

# 6V & 12V

# 5A

# GENIUS5



## RECHARGEZ LES BATTERIES DÉCHARGÉES. CHARGEUR ET MAINTENEUR DE BATTERIE.

### 6V & 12V

#### FAITES PLUS AVEC GENIUS.

Conçu pour les batteries plomb-acide automobiles, marines et à décharge profonde de 6 et 12 volts, y compris les batteries inondées, au gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.

### ZÉRO VOLT

#### RECHARGEZ JUSQU'À ZÉRO VOLT.

Rechargez des batteries déchargées jusqu'à 1 volt. Ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer à charger manuellement des batteries déchargées jusqu'à zéro volt.

### 65%

#### PLUS DE PUISSANCE.

Semblable à notre modèle G3500, mais plus performant. Il est 34 % plus petit et fournit 65 % de puissance en plus. Et, il est plus simple et plus facile à utiliser que jamais.

### 24/7

#### CHARGEMENT SANS SOUCI.

Permet une recharge en toute saison et par tous les temps pour une batterie en bonne santé. Vous pouvez le laisser branché 24h/24 et 7j/7 sans vous soucier d'un quelconque risque de surcharge. Retourne automatiquement à son dernier mode sélectionné.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



AUTO | MARINE | CAMPING-CAR | SPORTS MOTORISÉS | PELOUSE ET JARDIN

# NOCO genius 5™

MODE

12V 12V 12V 6V  
AGM LITHIUM



## COMPENSATION THERMIQUE.

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de la température ambiante, limitant ainsi les risques de sous-charge ou de surcharge, permettant ainsi un chargement plus précis et une batterie complètement chargée.

## MODES DE CHARGE

### 12 V

Utilisé pour les batteries 12 V à cellules humides, au gel, inondées améliorées, sans entretien et au calcium.



## DIAGNOSTICS AVANCÉS

### HAUTE TENSION

La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge.



### AGM

Utilisé pour les batteries 12 V AGM ou sans entretien.



### BATTERIE DÉFECTUEUSE

Il y a un risque de court-circuit de la batterie ou la batterie ne tiendra pas la charge. Veuillez consulter un professionnel.



### LITHIUM

Utilisé pour les batteries lithium-ion 12 V (ceci incluant les batteries lithium-fer-phosphate). Uniquement pour les batteries équipées de systèmes de gestion de batterie (BMS).



### POLARITÉ INVERSÉE

Le chargeur est connecté à la batterie dans le sens inverse. Inversez les connexions.



### 6 V

Utilisé pour les batteries 6 V à cellules humides, au gel, inondées améliorées, sans entretien et au calcium.



### VEILLE

Le chargeur est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le chargeur.



### RÉPARATION

Utilisé pour réparer des batteries anciennes, inactives, endommagées, stratifiées ou sulfatées.



### VOYANT LED DE CHARGE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.




## DURÉES DE CHARGEMENT

Taille de batterie

20 Ah	3 hr	*Durées de chargement approximatives pour une profondeur de décharge de 50 %.
40 Ah	6 hr	
80 Ah	12 hr	
100 Ah	15 hr	

## CONTENU DE LA BOITE

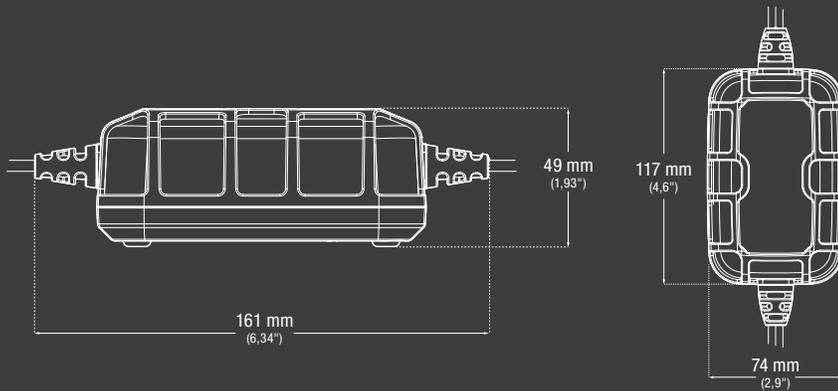


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION SECTEUR CA:	120-240 VAC, 50-60 Hz
PUISSANCE DE SORTIE:	75 W Max
TENSION DE CHARGE:	Divers
COURANT DE CHARGE:	5 A (12 V), 5 A (6 V)
CHIMIE:	Plomb-Acide et Lithium
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
DÉTECTION DE BASSE TENSION:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
COURANT DÉBITÉ DE RETOUR:	<0,5 mA
CAPACITÉ DE BATTERIE:	Jusqu'à 120 Ah, prend en charge toutes les tailles de batterie
PROTECTION BOÎTIER:	IP65
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
POIDS UNITAIRE:	0,68 kg (1,5 lbs)

### VOLUMÉTRIE

<b>Emballage grand public:</b> Dimensions: 11,7 x 8,7 x 20,2 cm Poids: 0,72 kg UPC: 0-46221-19004-5	<b>Carton d'expédition:</b> Dimensions: 43,4 x 30,4 x 14 cm Poids: 5,13 kg Quantité: 6 UCC: 10046221190042
<b>Carton intérieur:</b> Dimensions: 12,3 x 9,4 x 20,8 cm Poids: 0,79 kg	<b>Unités par palette:</b> NA - 336 Unités International - 252 Unités

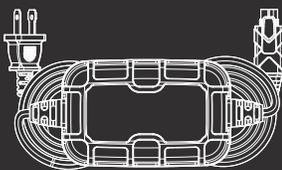

Chargeur + mainteneur de batterie GENIUS5




Support de montage et sangle.



Guide de l'utilisateur et garantie

(2) Vis autotaraudeuses # 8x1"

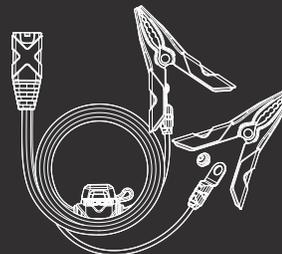

Pincettes de batterie + cœllets intégrés

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

