

6V & 12V

10A

GENIUS10



RICARICA LE BATTERIE SCARICHE. CARICABATTERIE E CARICATORE DI MANTENIMENTO.

6V & 12V

FAI DI PIÙ CON GENIUS.

Progettato per le batterie al piombo-acido da 6 e 12 volt per automobili, imbarcazioni e a ciclo profondo, tra cui batterie a immersione, gel, AGM e senza manutenzione, oltre che quelle agli ioni di litio.

ZERO VOLT

BATTERIE SCARICHE FINO A ZERO VOLT.

Ricarica batterie scariche fino a 1 volt. In alternativa, utilizza la nuova Force Mode prendere il controllo e avviare manualmente la ricarica di batterie scariche fino a zero volt.

115%

PIÙ POTENZA.

Simile al G7200, ma migliore. È del 34% più piccolo e oltre il 65% in più di potenza. Ed è più semplice e facile da usare di prima.

24/7

RICARICA SENZA PROBLEMI.

Consente la ricarica in qualunque stagione e con qualsiasi tempo, per una batteria sana; lascia pure la batteria collegata 24/7 senza timori di sovraccarica. Torna automaticamente all'ultima modalità selezionata.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PIOMBO-ACIDO

WET

GEL


MF

EFB

AGM

AUTO | IMBARCAZIONI | CAMPER | SPORT MOTORISTICI | PRATI E GIARDINI

NOCO genius 10™



MODALITÀ DI RICARICA

PIOMBO-ACIDO

Destinata alla ricarica di batterie wet, gel, enhanced flooded, senza manutenzione e al calcio da 6 V e 12 V.



DIAGNOSTICA AVANZATA

ALTA TENSIONE

La tensione della batteria è troppo alta per la modalità di ricarica selezionata. Controllare la batteria e la modalità di ricarica.



AGM

Destinato alle batterie da 12 V AGM o senza manutenzione.



BATTERIA DIFETTOSA

È presente un possibile corto della batteria, oppure la batteria non tiene la ricarica. Rivolgersi a un professionista.



LITIO

Destinato alle batterie agli ioni di litio da 12 V (comprese quelle al litio ferro fosfato). Solo per le batterie dotate di sistema di gestione delle batterie (Battery Management System, BMS).



POLARITÀ INVERSA

Il caricabatterie è collegato alla batteria in ordine inverso. Invertire i collegamenti.



RIPARAZIONE

Utilizzato per la riparazione di batterie vecchie, inattive, danneggiate, stratificate o solfate.



STANDBY

Il caricabatterie è in standby, oppure la tensione di ricarica è troppo bassa perché il caricabatterie la rilevi.



ALIMENTAZIONE

Consente di convertire nell'alimentazione C.c. per i dispositivi C.c. da 12 V, o funge da conservatore della memoria quando si sostituisce una batteria.



LED STATO DI RICARICA

Indica il livello di ricarica della batteria interna.



COMPENSAZIONE TERMICA.

Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente, limitando le probabilità di carica insufficiente o eccessiva e fornendo una batteria ricaricata in modo completo e più accurato.

Dimensioni della batteria



TEMPI DI RICARICA

20 Ah	1,5 hr	*Tempi di ricarica approssimati al 50% di scaricamento.
40 Ah	3 hr	
80 Ah	6 hr	
100 Ah	7,5 hr	

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI LINEA C.A.:	120-240 VAC, 50-60 Hz	
TENSIONE DI USCITA:	Max 150 W	
TENSIONE DI RICARICA:	Varie	
CORRENTE DI RICARICA:	10 A (12 V), 10 A (6 V)	
CHIMICA:	Piombo-Acido e Litio	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA -20 °C a +40 °C (da -4 °F a +104 °F)	
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:	DA -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F)	
RILEVAMENTO DELLA BASSA TENSIONE:	1 V (12 V), 1 V (6 V)	
DRAIN-BACK DELLA CORRENTE:	<0,5 mA	
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	Fino a 230 Ah, mantiene batterie di qualsiasi dimensione	
PROTEZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO:	IP65	
RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale	
PESO DELL'UNITÀ:	1,51 kg (3,33 lbs)	
VOLUMETRIA	Packaging per la vendita al dettaglio: Dimensioni: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm Peso: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2	Cartone matrice: Dimensioni: 48,3 x 25 x 14,5 cm Peso: 7,90 kg Quantità: 4 UCC: 10046221190059
	Cartone interno: Dimensioni: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm Peso: 1,89 kg	Unità per pallet: NA - 280 Unità Internazionale - 224 Unità

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

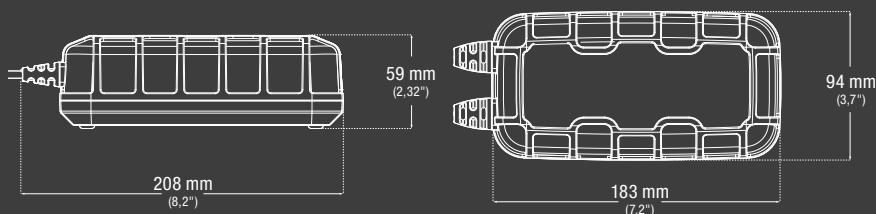

Caricabatterie + caricatore di mantenimento GENIUS10




Staffa di montaggio e cinghia.



Manuale utente e garanzia



(2) #8 viti autofilettanti da 1"



Morsetti della batteria + occhielli integrati

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

