

# therm-C-Serie



## BEDIENPANEL

analoge Temperaturregulierung

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)

platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM


praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

## ABNEHMBARE HAUBE

servicefreundlich

## OPTISCHE FLAMMENÜBERWACHUNG UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

(Info Seite 45)

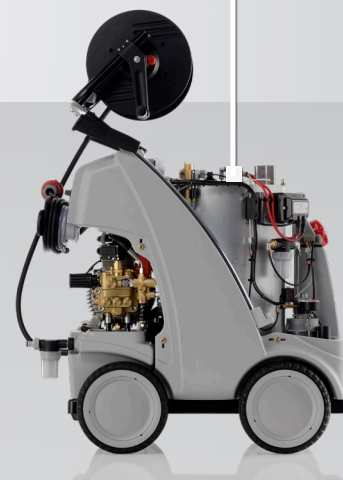

# 628210 therm-C 13/180

## ► ZUBEHÖR | ab Seite 60



### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelsaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

### AUSSTATTUNG HEISSWASSER

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammenüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Brennstofftank: 25 l



MODELL	therm C 9/110 DT	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	<b>680500</b>	<b>628200</b>	<b>628350</b>
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	<b>680550</b>	<b>628210</b>	<b>628360</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-110   3-11	30-180   3-18	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	9   540	13   780	15   900
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	200   20	170   17
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	400   3   50   8.7	400   3   50   8.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.7	4.8   4.0	4.8   4.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		860   580   970	860   580   970	860   580   970
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	860   580   1220	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	164   169	164   169	164   169

#### TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	150	150
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.8   6.8	6.0   7.1
Heizölverbrauch $\Delta T$ 45°	kW	3.2   3.8	3.8   4.5	4.3   5.1
Heizleistung	kW	55	60	65

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492	M2000   12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 055   12420-D25055
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310	13310