

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTRIDRAULICO


UNI LIFT NT

FLESSIBILITA' IDRAULICA

CON
TECNOLOGIA

NT
by
Nussbaum

360°
Access

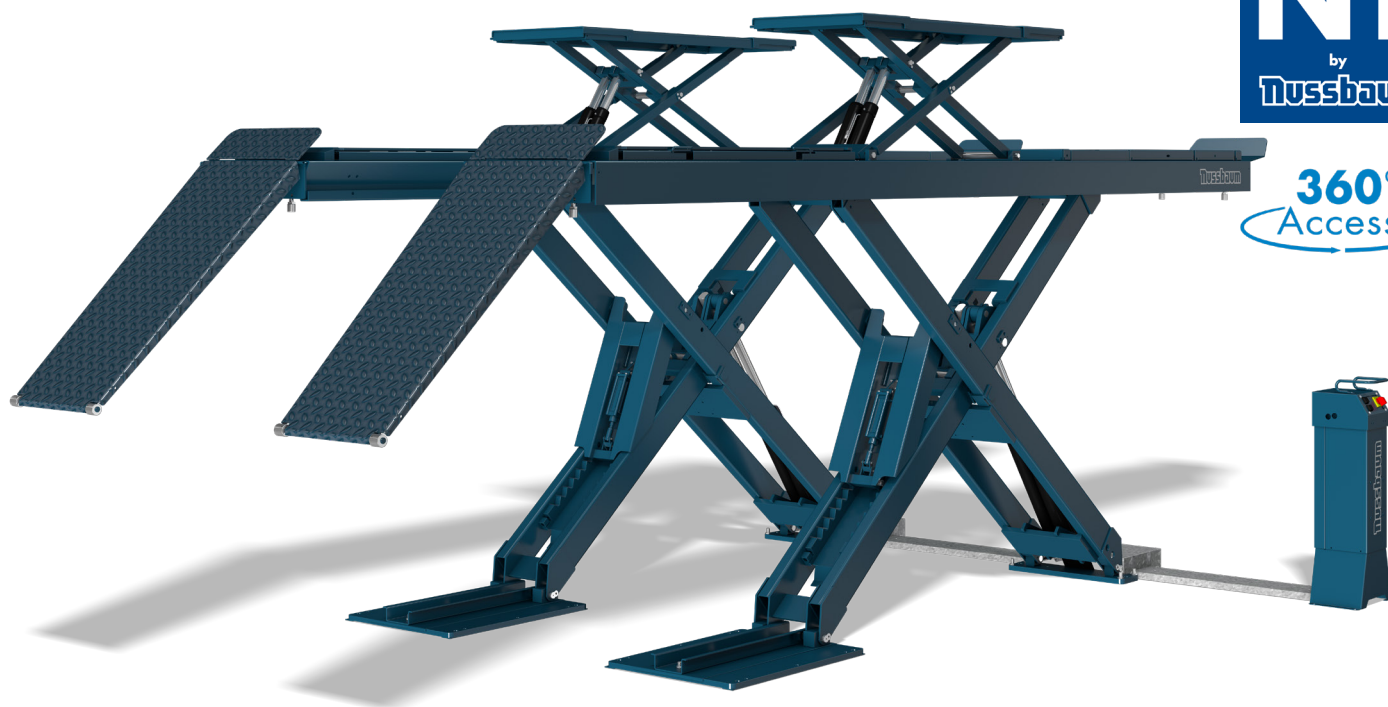

UN SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A FORBICE MULTIFUNZIONALE

- ✓ Sistema idraulico di sincronizzazione
- ✓ Partner ideale per l'assetto ruote
- ✓ Utile per la maggior parte delle attività di officina

3500 KG | 5500 KG

SOLLEVATORE A FORBICE ELETTRIDRAULICO

UNI LIFT NT

Funzionalità e Tecnologia

Un versatile sollevatore a forbice, impiegabile per diverse operazioni: Diagnostica, assetto ruote, revisione, cambio gomme (con sollevatore integrato opzionale). Sono disponibili molte versioni per personalizzare il sollevatore sulle esigenze di ognuno.

Durevole e sicuro, equipaggiato con la migliore tecnologia idraulica disponibile sul mercato : il sistema idraulico NT di Nussbaum.

Panoramica Tecnica

- ✓ Pedane a basso profilo con rampe di accesso corte per risparmiare spazio
- ✓ Sistema idraulico ridondante con due circuiti idraulici indipendenti
- ✓ Potente e duraturo motore a bagno d'olio
- ✓ Nessun collegamento rigido fra le pedane
- ✓ Può essere installato sia a pavimento che a incasso
- ✓ Veloce sia in salita che in discesa



VERSIONI

AMS - Pedane da assetto ruote

Installazione di pedane oscillanti posteriori, recesso anteriore per piattini rotanti e sistema di blocco meccanico registrabile.

PLUS - Sollevatore integrato

Sollevatore integrato a forbice con pedane estensibili e tamponi in tecnopolimero

PLUS AMS - Sollevatore integrato e pedane da assetto

Pedane da assetto con sollevatore integrato per la massima versatilità di lavoro


✓ **2 possibili tipologie di installazione: a pavimento o incasso**

✓ **3 diversi trattamenti superficiali: Verniciatura a polvere (standard), zincatura a caldo o Oxygen care (opzionali)**

LIBERO ACCESSO TUTTO INTORNO

Ideale per la regolazione dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

UNI LIFT 3500 E 5000: UN VERSATILE SOLLEVATORE A FORBICE

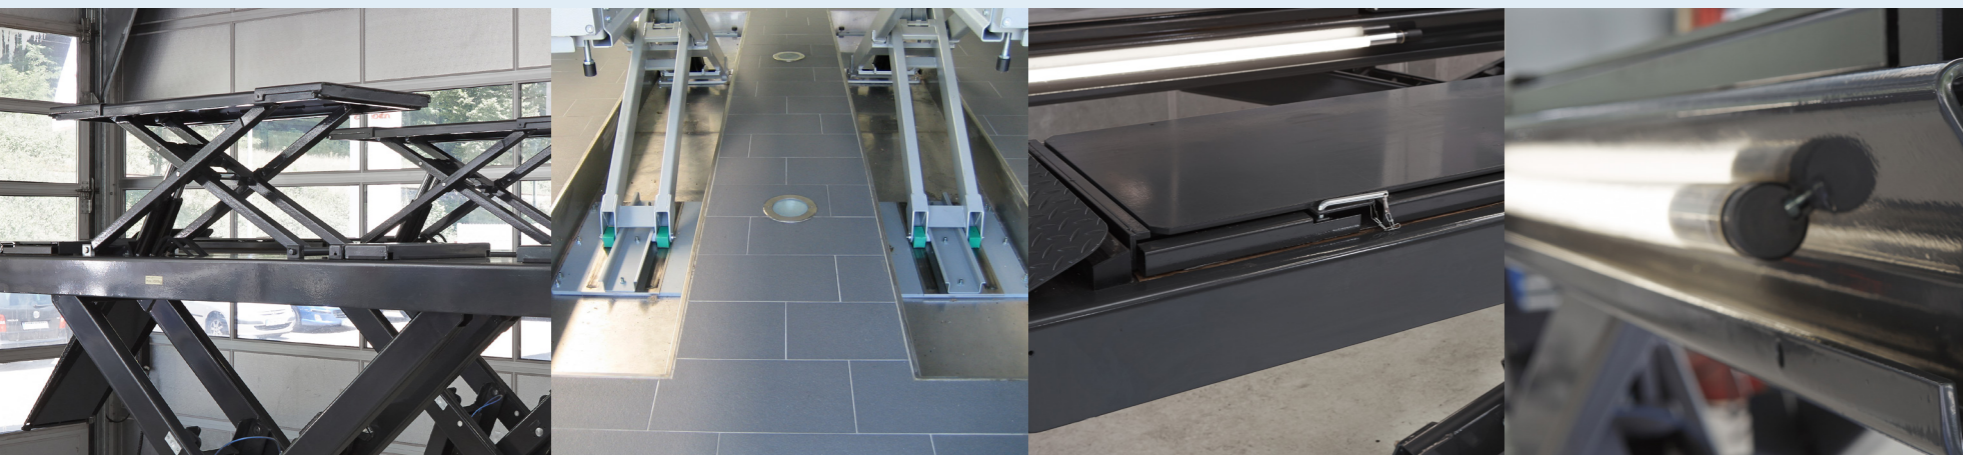

VERSIONE "PLUS AMS" (installazione a pavimento): con sollevatore integrato + pedane da assetto + traversa opzionale

Possibilità di installazione ad incasso

AMS e PLUS AMS con pedane oscillanti posteriori

Sistema di illuminazione LED opzionale

I VANTAGGI UNICI

- Sempre preciso, ideale per revisione e assetto ruote
- Sono disponibili molte opzioni e accessori
- Qualità idraulica NUSSBAUM made in Germany
- Tecnologia idraulica NT di NUSSBAUM



VERSATILE E AFFIDABILE

UNI LIFT NT	3500	5000
Portata (kg)	3500	5500*
Tempo approssimativo di sollevamento/discesa (sec)	35/29	35/29
Altezza di sollevamento (mm)	1920	1920
Altezza di sollevamento con pedane AMS (mm)	1970	1970
Altezza pedane (mm)	195	195
Altezza pedane con AMS (mm)	245	245
Larghezza pedane (mm)	635	635
Lunghezza pedane (mm)	4500/4700	5000/5200
Larghezza totale (mm)	2120	2120
Lunghezza totale a pavimento (mm)	6155/6355	6655/6855
Alimentazione (V/Hz)	400/50	400/50
Motore (kW)	3,0	3,0

SOLLEVATORE INTEGRATO	3500	5000
Portata del sollevatore integrato (kg)	3500	3500
Tempo di sollevamento (sec)	15	15
Altezza di sollevamento (mm)	580	580
Lunghezza pedane sollevatore integrato (mm)	1485-1945	1485-1945

***Nota:** la versione con sollevatore integrato riduce la portata dell'UNI LIFT NT 5000 a 5.000 kg.


ACCESSORI




JAX 2000/2600



JAX 4000



Sistema di illuminazione a LED



Pedane oscillanti da assetto



Prova giochi con telecomando

Diversi altri accessori sono disponibili a catalogo