



L'efficiente impianto a portale:
per il lavaggio e l'asciugatura di due
vetture contemporaneamente

Lavaggio e asciugatura di due vetture contemporaneamente in due zone separate



SoftCare² Takt
Design: Multi

- Lavaggio e asciugatura di 2 vetture contemporaneamente grazie alla separazione delle zone
- La separazione della zona di lavaggio da quella di asciugatura garantisce risultati ottimali
- Impianto redditizio a partire da 1.200 lavaggi mensili
- Costruzione e lavorazione di prima qualità
- Quattro varianti di design a scelta
- Tecnologia d'avanguardia

DESIGN



Le linee moderne, la potente illuminazione a LED e una visualizzazione chiara delle funzioni sul display a LED rendono SoftCare² Pro ancora più attraente per i clienti.

LAMA ORIZZONTALE ROTANTE MULTIFUNZIONE




Il nuovo sistema a lama orizzontale rotante FlexStream consente tre funzioni: applicazione dei prodotti chimici, lavaggio ad alta pressione e asciugatura. Ancora più efficiente grazie al gruppo rotante a 360 gradi.

SHINETECS®




L'innovativo programma di lavaggio ShineTecs è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti fidelizzandoli.

SOFTECS® PUR

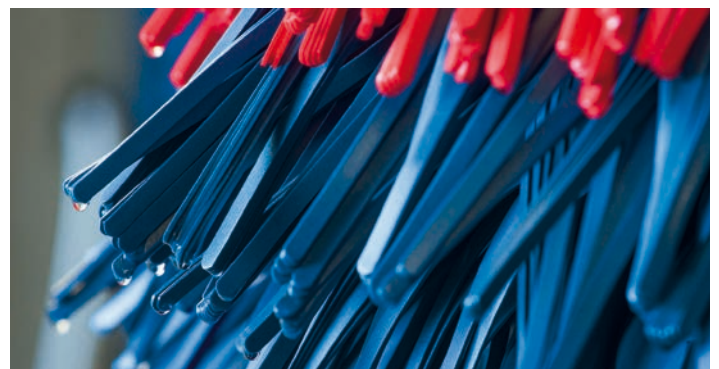

SofTecs, l'evoluzione di un materiale di successo. Delicato su vernice e superfici, ora è ancora più efficace, per risultati di lavaggio insuperabili.

LAVARUOTE

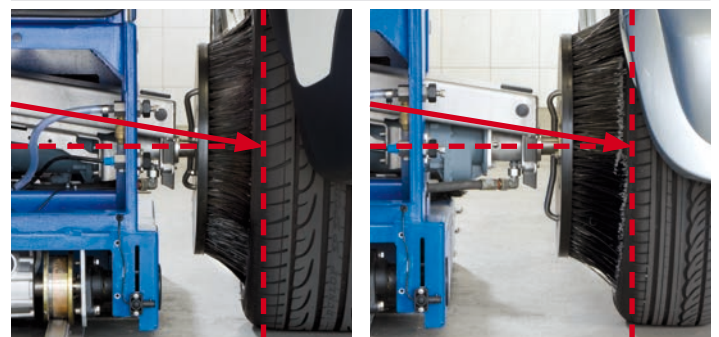

WheelJet, il migliore sistema adatto sia ai cerchi grandi che a quelli più piccoli. L'inclinazione del lavar ruote permette di raggiungere sempre il centro del cerchio di qualsiasi dimensione, assicurando un ottimo risultato, persino con cerchi di 21".

ACS – ADVANCED CHEMICAL SYSTEM



ACS – il rivoluzionario sistema a cartuccia per i prodotti chimici utilizzati negli impianti di lavaggio a portale. Consente di risparmiare tempo incrementando comfort, qualità e sicurezza.

Tecnologia moderna, massima resa

SOFTCARE2 TAKT



Due portali accelerano l'attività: lavaggio fino a 20 vetture all'ora.

- Lavaggio e asciugatura di due vetture contemporaneamente: la separazione della zona di lavaggio da quella di asciugatura consente un'elevata produzione oraria.
- 1. Lavaggio: una spazzola orizzontale e due spazzole verticali lavano accuratamente tutti i contorni della vettura.
- 2. Asciugatura: l'acqua non viene impiegata nella zona di asciugatura. In questo modo si ottiene un risultato ottimale grazie alla potente asciugatura orizzontale e verticale.

DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI




Il sistema a spray con braccetti per l'erogazione dei prodotti chimici lavora vicino alla superficie dell'auto, quindi garantisce un utilizzo economico dell'acqua e dei prodotti erogati.

VELOCITÀ IDEALE



I movimenti dell'impianto sono regolati da inverter, per un avvio delicato ed una velocità regolabile. Questo comporta una minore sollecitazione dei componenti, un movimento più controllato ed il cliente percepisce l'impianto come più sicuro.

SPAZZOLE VERTICALI AUTOREGOLANTI

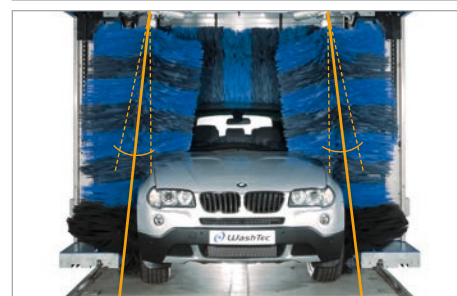

Durante il lavaggio, le spazzole verticali si inclinano automaticamente ad un'angolazione corrispondente alla forma della vettura. Questo assicura un risultato eccellente di lavaggio per veicoli di ogni forma.

DESIGN DEGLI IMPIANTI – CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA PER UN MAGGIORE IMPATTO



1 Design: Classic



2 Design: Star



3 Design: Multi



4 Design: Chrono

Design accattivante in quattro varianti: Classic, Star, Multi, Chrono

Verniciatura a polveri bicromatica in diversi colori

Misure perfette – massima redditività


- Disponibile in cinque dimensioni ottimali: 3,05 m, 3,20 m, 3,40 m, 3,60 m e 3,70 m – adatte per numerosi tipi di struttura
- Maggiore redditività sfruttando l'altezza della struttura

ALTA PRESSIONE



Potenti ugelli TurboNozzles con getto puntiforme rotante, di tipo oscillante oppure classico a getto piatto, assicurano una migliore rimozione dello sporco incrostato sia dalla parte anteriore che da quella posteriore del veicolo.

ROTAZIONE COMPLETA

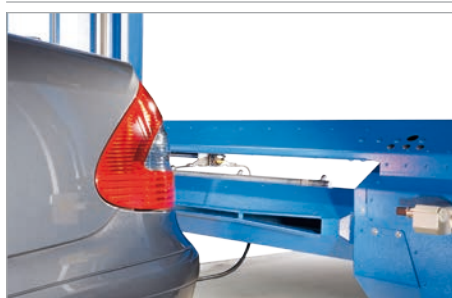

Il sistema rotante multi-funzione rende possibile: l'applicazione precisa dei prodotti chimici, l'alta pressione rotante per raggiungere anche la zona del paraurti e l'asciugatura a copiare. Pulizia ottimale anche dei punti difficilmente accessibili.

ASCIUGATURA OTTIMIZZATA



L'asciugatura a seguire della lama orizzontale ed il flusso d'aria ottimizzato assicurano una rimozione sicura delle goccioline d'acqua dai veicoli, per migliori risultati di asciugatura. La lama orizzontale è disponibile come optional anche nella versione oscillante o rotante.


Opzioni aggiuntive per clienti ancora più soddisfatti

SHINETECS® EXPRESS – PER UN BUSINESS COL TURBO




L'“effetto riparatore” unico in tutto il mondo conferisce una brillantezza maggiore rispetto ai programmi di lucidatura e cera tradizionali. Grazie alla formula Acrylonic, ShineTecs rinforza lo strato protettivo della vernice ad ogni lavaggio. Sfruttate il nuovo ed innovativo programma ShineTecs per aggiornare i vostri programmi in modo da incrementare i vostri prezzi medi.

SHINETECS® – LA PROTEZIONE DELLA VERNICE CON “EFFETTO RIPARATORE”



ShineTecs corregge le irregolarità. Lo strato protettivo di Acrylonic, cromaticamente neutro, indurisce in poche ore, andando ad aderire in modo permanente sulla vernice.



Ogni ulteriore operazione di lavaggio rafforza il nuovo strato protettivo. La vernice dell'auto torna lucida come nuova.

NOVITÀ



È possibile montare il testo scorrevole con moderna tecnologia a LED nella baia di lavaggio, al di sopra del portale di ingresso. In questo modo durante l'attesa potrete informare i clienti in merito a ulteriori offerte speciali o promozioni.

RAINTECS® – LA FORMULA PER UNA PROTEZIONE PERFETTA



I clienti ottengono un doppio vantaggio dal trattamento RainTecs. Innanzitutto l'effetto brillante sui cristalli consente una visibilità sensibilmente superiore in caso di pioggia. In secondo luogo cura e protegge la vernice dall'azione aggressiva degli agenti atmosferici.

RAINTECS® FUNZIONA COSÌ



Superficie trattata con cera tradizionale Superficie trattata con RainTecs

TESTO SCORREVOLE A LED PER ARCO



Grazie all'elevata luminosità del portale all'aperto sarà possibile dare alla propria attività di autolavaggio la massima visibilità anche in lontananza. Il testo scorrevole è di colore bianco e facilmente programmabile con il ProfitManager.

MISURE PERFETTE – MASSIMA REDDITIVITÀ

- Altezze di lavaggio da 2,25 m, 2,40 m, 2,50 m, 2,60 m, 2,70 m, 2,80 m e 2,90 m: dimensioni perfette per tutti i veicoli.
- Nuova larghezza di telaio optional, maggiorata a 2,60 m, adesso idonea anche a nuovi tipi di veicoli, fra i quali limousine, furgoni e fuoristrada.
- Utilizzando le varie altezze lavanti disponibili dell'impianto si potrà sfruttare al meglio il potenziale, incrementando così il fatturato.



TERMINALI DI COMANDO – NUMEROSE VARIANTI PER MASSIMO COMFORT E VANTAGGI EXTRA

TERMINALE DI COMANDO LIGHT



- Terminale per montaggio a parete. La soluzione più conveniente per avviare i programmi di lavaggio con inserimento codice da tastiera. Funzionamento con o senza collegamento via cavo.
- MultiBox: periferica di emissione del codice per la zona cassa.

TORRETTA CON CODICE



- Terminale dal design elegante per montaggio a parete o a pavimento. Inserimento del codice da tastiera, modalità operativa con o senza collegamento via cavo.
- MultiBox: periferica di emissione del codice per la zona cassa.

TORRETTA CON CODICE + CARD




- Soluzione combinata - lavaggio singolo tramite codice con registrazione, carte multiple e carte valore con robuste carte transponder di durata illimitata.
- MultiBox: periferica di emissione del codice e per la programmazione di carte transponder.

TORRETTA CON CODICE + LETTORE OTTICO



- La soluzione elegante per gestire con la massima semplicità l'impianto con buoni e scanner, lettore antiusura, funzione a buono singolo, buono multiplo e buono valore.
- MultiBox: periferica di emissione codice per zona cassa, stampa con codice a barre.

DISPLAY TOUCH

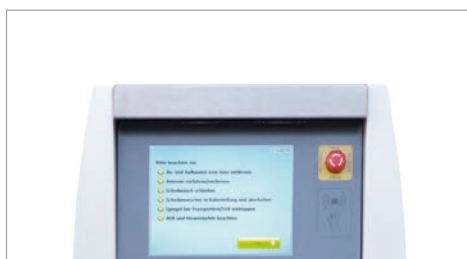

La variante moderna con touchscreen per un utilizzo interattivo. Utilizzabile con torretta per codice, scheda, lettore ottico o formula Drive-In.

COLLEGAMENTO WEB



Dotando il sistema di un web server aggiuntivo è possibile consultare e configurare online macchine, contatori e livelli dell'ACS. L'accesso alla home page della macchina può essere effettuato da smartphone, tablet o PC. WashTec Plus offre inoltre la possibilità di realizzare statistiche e reporting, ideali per i gestori di impianti multipli.

www.washtec.it



WashTec S.r.l. · Via Achille Grandi 16/E
IT - 15 033 Casale Monferrato (AL)

Telefono +39 (0) 142/76 364
Fax +39 (0) 142/45 37 04



Conformità VDA: Le tecnologie degli impianti WashTec e i prodotti chimici utilizzati per il lavaggio sono conformi alla norma VDA.

