



Katalog 2020

Total Automotive Sanding System



powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Zusammen zum gemeinsamen Ziel: die Kooperation von 3M/ Festool Automotive Systems

2017 Beginn der Zusammenarbeit
auf dem Autoreparaturmarkt

Vorteile der Zusammenarbeit

- Die Erfahrung und das Know-how zweier renommierter Marken auf dem Autoreparaturmarkt mit einer Komplettlösung als Ergebnis
- Premium-Werkzeuge treffen auf Premium-Verbrauchsmaterialien
- Optimierte Prozesse, um den Kunden in allen Phasen des Reparaturprozesses zu unterstützen
- Hochwertige Lösungen, bei denen die Sicherheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.



Total Automotive Sanding System

Maßgeschneiderte Lösungen, entstanden aus der Kombination von zwei Premium-Portfolios, die einander perfekt ergänzen, um die steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Nutzen für Kunden

- Optimierte Prozesse, eigens für die Autoreparatur entwickelt
- Komplettlösungen aus einer Hand
- Kompetenter Partner, der Sie bei der Verbesserung aller Reparaturprozesse in der Werkstatt unterstützt
- Höhere Effizienz und Profitabilität durch:
 - Zeitersparnis dank optimierter Prozesse und Premiumprodukte
 - Weniger Nacharbeit
 - Weniger Materialverbrauch
 - Schneller zur erstklassigen Qualitätsreparatur
- Sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
- Schulungen für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter.



Erfolg zum System machen.

Die Kombination aus ausgezeichneten 3M-Verbrauchsmaterialien und der bewährten Werkzeugtechnologie von Festool Automotive Systems steht für effizientes Arbeiten. Das Ergebnis ist ein Fahrzeugreparatursystem mit unschlagbarer Prozesszuverlässigkeit, wiederholbaren Arbeitsabläufen und einer außergewöhnlichen Wirtschaftlichkeit.

Mit unseren maßgeschneiderten Komplettlösungen bieten wir Ihnen bei jeder Reparatur alles, was Sie für ein hochwertiges Premium-Finish benötigen. Gemeinsam für mehr Effizienz in der Werkstatt.

Einfach smarter arbeiten.



Mehr über das komplette 3M-Sortiment finden Sie in der

3M™ Autoreparatur-Systeme Preisliste 2020

Komplettlösungen aus einer Hand.

Wenn zwei kooperieren, freut sich der Dritte. Sie, der Kunde.

3M Autoreparatur-Systeme und Festool Automotive Systems machen aus ihren umfassenden Produktportfolios eins. Ein zentrales, hochwertiges, bedürfnisorientiertes Angebot ausgefeilter Maschinentechologie in Kombination mit 3M™ Schleifmitteln und Lackfinish-Produkten, sodass für jede Anforderung und jeden Anspruch eine Lösung bereitsteht. So werden völlig neue Maßstäbe gesetzt, was Produktvielfalt und Effizienz anbelangt. Damit geht ein Autoreparatursystem einher, das durch seine Prozesssicherheit Skaleneffekte und wiederholbare Arbeitsabläufe mit herausragender Qualität ermöglicht.

| | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| Sets | | Rotationspolierer | |
| Elektro Karosserie/Spenglerei-Set | 10 | SHINEX RAP 150 | 42 |
| Profi Vorbereitungs-Set | 14 | Systemzubehör | 44 |
| Elektro Vorbereitungs-Set | 16 | Saugen | |
| Druckluft Vorbereitungs-Set | 18 | CLEANTEC CT 26 | 63 |
| Sicherheits-Set | 20 | CLEANTEC CT 36 | 64 |
| Hochglanz-Set | 22 | CLEANTEC CT 48 | 65 |
| Spot-Repair-Set | 24 | CLEANTEC CT 48 EC/B22 | 67 |
| Oberflächen bearbeiten | | Systemzubehör | 68 |
| Getriebe-Exzentrerschleifer | | Arbeitsplatzorganisation | |
| ROTEX RO 90 DX | 30 | Toolcenter TC 3000/2 | 83 |
| ROTEX RO 125 | 31 | Workcenter WCR 1000 | 84 |
| ROTEX RO 150 | 32 | Multifunktionshocker MFH 1000 | 85 |
| Exzentrerschleifer | | Universalcenter UCR 1000 | 85 |
| ETS EC 125 | 33 | Systemzubehör | 86 |
| ETS EC 150 | 34 | 3M™ Schleifmittel | 90 |
| Getrieberutscher | | 3M™ Polieren und Zubehör | 104 |
| RUTSCHER RS 100 | 36 | Festool SERVICE | 112 |
| Rutscher | | Produktleistungseigenschaften | 114 |
| RTS 400 | 37 | | |
| Druckluft-Exzentrerschleifer | | | |
| LEX 3 77 | 38 | | |
| LEX 3 125 | 39 | | |
| LEX 3 150 | 40 | | |
| Druckluft-Rutscher | | | |
| LRS 400 | 41 | | |



Sets



3M

CUBITRON II
Hard Pad
3M

CUBITRON II
Hard Pad
3M

FESTOOL
CLEANING

Steigern Sie die Effizienz und Profitabilität Ihrer Werkstatt mit der idealen Kombination aus Produkten von 3M und Festool Automotive Systems:

- Entwickeln Sie Ihre eigene spezifische Lösung, oder wählen Sie eines unserer vorgefertigten Sets.
- Ein Set kann einen Prozess reproduzieren oder auf Basis mitarbeiterspezifischer Anforderungen konzipiert werden.





Elektro Karosserie/Spenglerei-Set

Auftrag Abtrag.

Dank dem ROTEX RO 150 ist das Elektro Karosserie/Spenglerei-Set die ideale Lösung für alle groben Schleifarbeiten. Besonders im Grobschliff überzeugt er durch kompromisslose Abtragsleistung und erzielt so innerhalb kürzester Zeit die gewünschte Oberflächenqualität. Ein Allround-Set, das Ihnen dank blitzschneller Tellerwechsel auch noch die Rüstzeiten reduziert.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Getriebe-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|-----------------------------|---------------------|
| ROTEX RO 150 FEQ | 202771 |
| Workcenter | |
| WCR 1000 | 202745 |
| SYSTAINER | |
| SYS-Combi 3/D 150/4S | 202711 |
| Absaugmobil | |
| CTM 36 E | 575116 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
| Saugschlauch | |
| D21,5 × 5 m HSK | 202580 |
| D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT | 202713 |
| Sternverteiler* | |
| D 50 SV-AS/D 50 V | 202726 |
| Gesamtpreis | 2'909.92 CHF |

* bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig

3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Kontrollpulver | Seite |
|---|-------|
| Handblock | 110 |
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 110 |
| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | |
| 70 × 198 mm | 110 |
| 70 × 396 mm | 110 |
| Schleifscheiben | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Schleifstreifen | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U | 96 |

3M™ Arbeitsschutz

| Gesichts- und Gehörschutzkombination | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| G500 | 111 |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |



Set-Beschreibung

In der Karosserie/Spenglerei geht es ums Grobe: Schweißnähte, Rost und alte Beschichtungen müssen entfernt werden – und das möglichst schnell. Das Elektro Karosserie/Spenglerei-Set erreicht dieses Ziel durch die Kombination von 3M™ Cubitron™ II Hochleistungsschleifmittel und dem ROTEX RO 150 mit besonders kraftvoller ROTEX Bewegung. Durch die Kombination von rotativer und exzentrischer Bewegung wird der Abtrag maximiert. Zusätzlich wird beim Schleifen mit 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln keine material- und strukturschädigende Wärme ins Werkstück eingebracht.







Profi Vorbereitungs-Set

Maximale Effizienz.

Für alle Werkstätten, die höchstmögliche Prozessoptimierung in ihrem Betrieb anstreben, ist das Profi Vorbereitungs-Set die perfekte Lösung. Vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung der Arbeitsplätze und der Einsatz von hoch-effizienten Elektrowerkzeugen garantieren maximale Produktivität – ohne Kompromisse.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Elektro-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|----------------------------|---------------------|
| ETS EC 150/3 EQ | 202780 |
| ETS EC 150/5 EQ | 202784 |
| Toolcenter | |
| TC 3000/2 | 202664 |
| Rückwand | |
| TC 3000 RW | 202618 |
| Werkzeughalter | |
| WHR / D - TC | 202638 |
| Schlauchhalter | |
| TC-SH | 202633 |
| Absaugmobil | |
| CTM 36 E | 575116 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
| Saugschlauch | |
| D21,5 × 5 m HSK | 202580 |
| D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT | 202713 |
| Sternverteiler* | |
| D 50 SV-AS/D 50 V | 202726 |
| Interface-Pad | |
| IP-STF D150/MJ2-15/1 | 202646 |
| IP-STF D150/MJ2-5/2 | 202662 |
| Gesamtpreis | 3'972.40 CHF |

* bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig



3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Kontrollpulver | Seite |
|---|-------|
| Handblock | 110 |
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 110 |
| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | |
| 70 × 198 mm | 110 |
| 70 × 396 mm | 110 |
| Schleifscheiben | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U | 95 |
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Hookit™ Flexible Schleifscheiben, 17-fach gelocht | 99 |
| Schleifstreifen | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U | 96 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifstreifen Multihole 334U | 97 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|---|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| Vollsichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschutz 1310 | 111 |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |

Set-Beschreibung

Das Profi Vorbereitungs-Set trumpft insbesondere durch die vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten auf. Stauräume und Arbeitsflächen können optimal für die Anforderungen in prozess-optimierten Werkstätten eingerichtet werden. Das abschließbare Hauptfach macht dauerhafte Ordnung zu einer leichten Übung. Die konsequente Verwendung von Elektrowerkzeugen sorgt zudem für kraftvolle Abtragsleistung – bei minimalem Energieverbrauch.



Elektro Vorbereitungs-Set

Gesund wirtschaften.

Mit Absaugerkennung, Vibrationskontrolle und Tellerbremse beweist das Elektro Vorbereitungs-Set ETS EC 150 sein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein. Doch auch in der Handhabung ist es eine Klasse für sich. Flexibel und leicht wird damit selbst einhändiges Arbeiten zum Kinderspiel. Durch den langlebigen und sparsamen bürstenlosen Elektromotor EC-TEC wird das Elektro Vorbereitungs-Set zur Triebkraft für Ihr Unternehmen.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Elektro-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|------------------------------|---------------------|
| ETS EC 150/3 EQ | 202780 |
| ETS EC 150/5 EQ | 202784 |
| Workcenter | |
| WCR 1000 | 202745 |
| SYSTAINER | |
| SYS-Combi 3/D 150/4S | 202711 |
| Lackierpistolenhalter | |
| WCR 1000 LPH | 202755 |
| Absaugmobil | |
| CTM 36 E | 575116 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
| Saugschlauch | |
| D21,5 × 5 m HSK | 202580 |
| D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT | 202713 |
| Sternverteiler* | |
| D 50 SV-AS/D 50 V | 202726 |
| Interface-Pad | |
| IP-STF D150/MJ2-15/1 | 202646 |
| IP-STF D150/MJ2-5/2 | 202662 |
| Gesamtpreis | 3'490.60 CHF |

* bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig



3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Kontrollpulver | Seite |
|---|-------|
| Handblock | 110 |
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 110 |
| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | |
| 70 × 198 mm | 110 |
| 70 × 396 mm | 110 |
| Schleifscheiben | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U | 95 |
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Schleifstreifen | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U | 96 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifstreifen Multihole 334U | 97 |
| Accuspray™ | |
| Pistole HG14 | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,4 mm | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,8 mm | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 2,0 mm | 110 |
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 125 µ | 110 |
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 200 µ | 110 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|---|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| Vollsichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschütz 1310 | |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |

Set-Beschreibung

Das Elektro Vorbereitungs-Set bietet viel und verbraucht wenig. Der hocheffiziente Elektromotor des Exzentrerschleifers ETS EC liefert stets die richtige Leistung bei minimalem Energieverbrauch. Die bürstenlose Technik ist besonders wartungsarm und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Geräts – das macht sie zu einer sicheren Investition. Darüber hinaus schützt das Set durch integrierte Absaugerkennung, Vibrationskontrolle und Tellerbremse Ihre Gesundheit über den gesamten Prozess hinweg.



Druckluft Vorbereitungs-Set

Runter mit Lack und Kosten.

Geringe Druckluftverbrauchsdaten und hohe Effizienz in der Handhabung kennzeichnen das Druckluft Vorbereitungs-Set. Sein IAS-Schlauch macht dabei den unkomplizierten Maschinenwechsel möglich. Die LEX Motorentechnologie sorgt dagegen für eine besonders lange Lebensdauer und macht das Set somit zum attraktiven Investitionsobjekt. Beste Voraussetzungen, das perfekte Ergebnis schnell und immer wieder zu erreichen.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Druckluft-Exzenterschleifer | Bestell-Nr. |
|--|---------------------|
| LEX 3 150/3 | 202795 |
| LEX 3 150/5 | 202796 |
| Workcenter | |
| WCR 1000 | 202745 |
| SYSTAINER | |
| SYS-Combi 3/D 150/4S | 202711 |
| Lackierpistolenhalter | |
| WCR 1000 LPH | 202755 |
| Absaugmobil | |
| CTM 36 E | 575116 |
| Druckluftmodul | |
| für CT 26/36/48 | 202739 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
| Saugschlauch | |
| D21,5 × 5 m HSK | 202580 |
| IAS-Schlauch | |
| IAS 3 light 3500 AS | 202651 |
| Doppelanschluss | |
| IAS 3-DA-CT, nicht geeignet für M-Absauggeräte | 202744 |
| Interface-Pad | |
| IP-STF D150/MJ2-15/1 | 202646 |
| IP-STF D150/MJ2-5/2 | 202662 |
| Gesamtpreis | 3'987.88 CHF |

3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Kontrollpulver | Seite |
|---|-------|
| Handblock | 110 |
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 110 |
| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | |
| 70 × 198 mm | 110 |
| 70 × 396 mm | 110 |
| Schleifscheiben | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U | 95 |
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Schleifstreifen | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U | 96 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifstreifen Multihole 334U | 97 |
| Accuspray™ | |
| Pistole HG14 | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,4 mm | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,8 mm | 110 |
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 2,0 mm | 110 |
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 125 µ | 110 |
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 200 µ | 110 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|---|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| Vollsichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschütz 1310 | |
| 111 | |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |

Set-Beschreibung

Die Anschaffung des Druckluft Vorbereitungs-Set lohnt sich insbesondere für Betriebe, die ihre bestehende Infrastruktur, rund um die Druckluftbereitstellung, weiter in der Fahrzeugvorbereitung nutzen wollen. Durch den Einsatz von Exzenterschleifer mit LEX Motorentechologie, kann der Luftverbrauch um bis zu 30% gesenkt werden. Neben einer robusten und langlebigen Bauweise, profitieren Sie bei diesem Set vom IAS Anschluss. Dieser verhindert nicht nur ein Verdrehen von Kabel und Schlauch, sondern sorgt auch für blitzschnelle Werkzeugwechsel.





Sicherheits-Set

Mit Sicherheit zum Erfolg.

Trockene und explosive Stäube gehören nicht in die Umgebungsluft, sondern in den flammhemmenden Kunststoffbehälter des Sicherheits-Sets. Die Kombination aus Spezialsauger und druckluftbetriebenen Werkzeugen minimiert das Brand- und Explosionsrisiko in gefährdeten Bereichen. Macht den Aluminiumarbeitsplatz so sicher, wie den Rest der Werkstatt.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Druckluft-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|--|---------------------|
| LEX 3 150/3 | 202795 |
| LEX 3 150/5 | 202796 |
| Workcenter | |
| WCR 1000 | 202745 |
| SYSTAINER | |
| SYS-Combi 3/D 150/4S | 202711 |
| Lackierpistolenhalter | |
| WCR 1000 LPH | 202755 |
| Absaugmobil | |
| CTM 48 E LE EC/B22 | 575117 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 48/5 | 202654 |
| Saugschlauch | |
| D21,5 × 5 m HSK | 202580 |
| IAS-Schlauch | |
| IAS 3 light 3500 AS | 202651 |
| Doppelanschluss | |
| IAS 3-DA-CT, nicht geeignet für M-Absauggeräte | 202744 |
| Interface-Pad | |
| IP-STF D150/MJ2-15/1 | 202646 |
| IP-STF D150/MJ2-5/2 | 202662 |
| Gesamtpreis | 5'499.40 CHF |

3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Kontrollpulver | Seite |
|---|-------|
| Handblock | 110 |
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 110 |
| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | |
| 70 × 198 mm | 110 |
| 70 × 396 mm | 110 |
| Schleifscheiben | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Hookit™ Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U | 95 |
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Schleifstreifen | |
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U | 96 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|---|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| Vollsichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschütz 1310 | |
| 111 | |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |



Set-Beschreibung

In vielen Betrieben wird, insbesondere an Aluminiumarbeitsplätzen, die Entzündungsgefahr von feinen Stäuben stark unterschätzt. Um Mitarbeiter und Werkstatt keinen unnötigen Risiken auszusetzen, wurde das Sicherheits-Set zusammengestellt. Durch die Verwendung von Druckluftschleifmaschinen wird bereits am Werkstück die Entstehung von gefährlichen Zündfunken vermieden. Das Absaugmobil mit flammhemmenden Gehäuse garantiert zudem eine sichere Verwahrung der abgesaugten Stäube. Natürlich lässt sich das Sicherheits-Set auch für herkömmliche Vorbereitungsarbeitsplätze einsetzen.



Hochglanz-Set

Mit High Speed zum Hochglanz.

Erreichen Sie das perfekte Finish und gleichzeitig die beste Arbeitsplatzorganisation. Das Hochglanz-Set macht es für jedes Lacksystem und kompliziert zu verarbeitende Farbtöne möglich. Der Standardarbeitsprozess erlaubt mit geringem Aufwand ein lupenreines Polierergebnis. Und dank optimaler Arbeitsplatzorganisation durch viele Staufächer sparen Sie zusätzlich Zeit beim Aufräumen Ihres Materials.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Druckluft-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|------------------------------|--------------|
| LEX 3 77 Set | 202794 |
| LEX 3 150/3 | 202795 |
| Rotationspolierer | |
| RAP 150-14 FE | 202766 |
| Getriebe-Exzentrerschleifer | |
| ROTEX RO 150 FEQ | 202771 |
| Universalcenter | |
| UCR 1000 | 202554 |
| SYSTAINER | |
| SYS-STF-D77/D90/93V | 202596 |
| Polierteller | |
| PT-STF D150 MJ-FX | 202704 |
| Lackziehklinge | |
| LZK-HM | 202590 |
| Gesamtpreis | 3'766.65 CHF |



3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Schleifscheiben | Seite |
|--|-------|
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben | 103 |
| Polierschäume | |
| Perfect-it™ III Quick Connect Green Polierschaum, glatt, Ø 150 mm | 106 |
| Perfect-it™ III Quick Connect Green Polierschaum, genoppt, Ø 150 mm | 106 |
| Perfect-it™ III Quick Connect Yellow Polierteller, genoppt, Ø 150 mm | 106 |
| Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierteller, Ø 150 mm | 106 |
| Quick Connect Adapter | |
| für die Perfect-it™ III Polierschäume | 106 |
| Politur Perfect-it™ III | |
| Schleifpaste Plus | 107 |
| Schleifpaste Extra Fine Plus | 107 |
| Anti-Hologramm Politur | 107 |
| Finish-Kontrollspray | 107 |
| Poliertücher | |
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, grün | 108 |
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, gelb | 108 |
| Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch, blau | 108 |
| Scotch® Blaues Band 3434 | |
| 18 mm x 50 m | 109 |
| 24 mm x 50 m | 109 |
| 30 mm x 50 m | 109 |
| 36 mm x 50 m | 109 |
| 48 mm x 50 m | 109 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|------------------------------|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschütz 1310 | 111 |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |

Set-Beschreibung

Grün, gelb, blau – So sieht die optimale Reihenfolge im 3M Polierprozess aus. Und damit Sie immer das richtige Produkt zur Hand haben, bietet das Hochglanz-Set ausreichend Staufächer für die individuelle Arbeitsplatzorganisation. Dank der perfekt aufeinander abgestimmten Kombination aus Politur, Polierschaum und Poliermaschine lassen sich perfekte Ergebnisse erzielen. Auch auf dunklen Lacken werden mit Hilfe der enthaltenen ROTEX RO 150, Hologramme mühelos entfernt.



Spot-Repair-Set

In Bestzeit zum Profit.

In 90 Minuten kann viel passieren, zum Beispiel eine komplette Kleinschadenreparatur. Mit dem Spotrepair-Set lassen sich Lackschäden bis zu einer Größe von 3,5 cm mit nur einer Maschine im Handumdrehen durchführen. Diese schnelle Bearbeitung sorgt nicht nur für zufriedene Kunden, sondern verringert auch die Durchlaufzeit von Kleinschäden. Neben erhöhter Effizienz in ihrer Lackierwerkstatt profitieren Sie auch von profitablen Zusatzgeschäft.

Empfohlener Produktmix:

Festool Automotive Systems

| Getriebe-Exzentrerschleifer | Bestell-Nr. |
|------------------------------|---------------------|
| ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus | 202777 |
| Workcenter | |
| WCR 1000 | 202745 |
| SYSTAINER | |
| SYS-STF-D77/D90/93V | 202596 |
| Lackierpistolenhalter | |
| WCR 1000 LPH | 202755 |
| Absaugmobil | |
| CTM 36 E | 575116 |
| Filtersack | |
| SC-FIS-CT 36/5 | 202644 |
| Saugschlauch | |
| D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT | 202713 |
| Interface-Pad | |
| IP-STF-D90/6 | 202653 |
| Polierteller | |
| PT-STF-D80 FX-RO90 | 202698 |
| Gesamtpreis | 2'683.07 CHF |



3M™ Schleifmittel und Zubehör

| Schleifscheiben | Seite |
|---|-------|
| Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U | 94 |
| Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheiben | 98 |
| Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben | 103 |
| Polierschaum | |
| Perfect-it™ III Purple Polierschaum, genoppt, 75 mm | 106 |
| Politur Perfect-it™ III | |
| Famous Finish | 107 |
| Finish-Kontrollspray | |
| Poliertuch | |
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, rosa | 108 |
| Scotch® Tape 3030 | |
| 18 mm x 50 m | 109 |
| 24 mm x 50 m | 109 |
| 30 mm x 50 m | 109 |
| 36 mm x 50 m | 109 |
| 48 mm x 50 m | 109 |
| 72 mm x 50 m | 109 |

3M™ Arbeitsschutz

| Schutzbrille | Seite |
|---|-------|
| Solus™ 2000 | 111 |
| Volllichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 111 |
| E-A-R™ Bügelgehörschütz 1310 | |
| Aura™ Partikelmaske | |
| Schutzstufe: FFP2 | 111 |
| Schutzstufe: FFP3 | 111 |

Set-Beschreibung

Die Instandsetzung von kleineren Lackschäden ist in vielen Lackierbetrieben ein wichtiger Bestandteil des Tagesgeschäfts. Um auch bei diesen kleinen Reparaturaufträgen profitabel arbeiten zu können, sind gut organisierte Arbeitsprozesse besonders wichtig. Das Spotrepair-Set ist ideal auf die Reparatur von Kleinschäden abgestimmt. Beispielsweise vereint der ROTEX RO 90 Schleif- und Poliermaschine in nur einem Gerät. Dank blitzschneller Tellerwechsel können alle Arbeitsschritte nahtlos hintereinander durchgeführt werden. Störende Rüstzeiten des Werkzeugs werden so auf ein Minimum reduziert.



Oberflächen bearbeiten



3M


FESTOOL
FTS EC 150/5 ED

FESTOOL
FTS EC 150/5 ED

Erleben Sie eine ausgezeichnete Oberflächenvorbereitung.

Wählen Sie die für Ihren Einsatzzweck passende Schleifbewegung:

Exzenter



Exzenter-Rotation



Exzentrische Zwangsrotation



Schleifbewegung

Schwingende Bewegung, bei der sich geradlinige und kreisförmige Bewegungen überlagern.

Kombination aus schwingender und frei rotierender Bewegung.

Exzentrische Zwangsrotation durch Getriebe-Zuschaltung.

Anwendung

Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Weniger feines Schleifbild als Exzenter-Rotation, da Schleifkringel sichtbar bleiben können.

Je nach Gerät und Schleifhub von Grob- bis Feinschliff einsetzbar. Ermöglicht eine nahezu schleifkringel- und riefenfreie Oberfläche durch verwischenden Schliff.

Durch das Getriebe wird der Abtrag deutlich erhöht. Geeignet für den Grobschliff, für das schnelle Entfernen von nicht tragfähigen Altbeschichtungen und zum hologrammfreien Polieren.

Hinweis

Die Schleifbewegung des Delta-schleifers ist ebenfalls schwingend. Er eignet sich besonders für den Abtrag auf kleinen Flächen mit Winkeln, Ecken und Kanten.

Beim Exzenter-Rotationsschleifen macht es keinen Unterschied, ob die Maschine mit oder gegen die Faserrichtung geführt wird.

Schneller und hoher Abtrag von verwitterten Lack- und Farbschichten ohne hohe Risiken von Schleiffehlern.



Wo liegen die Vorteile unserer Schleiflösungen?

Die ausgereifte Ergonomie der Maschinen ermöglicht verschiedene Handpositionen und sorgt für ein gesundes, müheloses Arbeiten.



Elektrische Lösungen:

- Modularität: ein Kabel für praktisch alle Schleifer von Festool – für Zeitersparnis und einen schnellen, einfachen Werkzeugwechsel.
- Komfortabel und sicher: kein „Kabelsalat“ und keine Stolperfallen durch mehrfach ausgelegte Kabel.
- Saugschlauch mit Schutzhülle und integriertem Plug-it-Kabel: schützt Oberflächen und Kanten, gewährleistet einen unterbrechungsfreien Arbeitsprozess und unterstützt eine ausgezeichnete Arbeitsplatzorganisation.

Die Werkzeuge von Festool Automotive Systems wurden für den optimalen Schutz von Oberflächen und deutlich verbesserte Handhabung entwickelt.

Druckluft-Lösungen:

- Modularität und einfacher Werkzeugwechsel: ein Schlauch, der IAS 3, für alle Druckluftschleifer von Festool.
- Das einzigartige IAS 3-System kombiniert drei Funktionen in einem einzigen Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Staubabsaugung.
- Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser.
- Aufgrund eines intelligent konstruiertes Abluftführungssystems strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.



Druckluftversorgung
Abluftrückführung
Saugen

Getriebe-Exzentrerschleifer

ROTEX RO 90 DX



Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- Vier Geräte in einem: hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX-Drehbewegung, superfeines Schleifbild im Zwischen- und Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubdichte Schalter
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos



| Technische Daten | RO 90 DX FEQ-Plus |
|--|-------------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 |
| Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹) | 260 – 520 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 3.500 – 7.000 |
| Schleifhub (mm) | 3 |
| FastFix Schleifteller Ø (mm) | 90 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Bestell-Nr. | 202777 |
| Preis/CHF | 621.60 |



■ = mit MMC Electronic

Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

Lieferumfang

FastFix Schleifteller, Ø 90 mm (weich W-HT),
StickFix Schleifteller V93 (weich W),
Festool PROTECTOR, in einem SYSTEMAINER
SYS 3 T-LOC

Systemzubehör

ab Seite 44



3M™ Schleifmittel

ab Seite 94



Getriebe-Exzentrerschleifer

ROTEX RO 125



Der handliche Alleskönner.

- Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzentrerschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- Drei Geräte in einem: starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos



| Technische Daten | RO 125 FEQ-Plus |
|--|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 500 |
| Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹) | 300 – 600 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 3.000 – 6.000 |
| Schleifhub (mm) | 3,6 |
| FastFix Schleifteller Ø (mm) | 125 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,9 |
| Bestell-Nr. | 202773 |
| Preis/CHF | 652.00 |



■ = mit MMC Electronic




Extrem langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetem Gehäuse und staubarm aufgehängten Schaltern hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.


Lieferumfang

FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich W-HT), Festool PROTECTOR, in einem SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Systemzubehör
ab Seite 453M™ Schleifmittel
ab Seite 94

Getriebe-Exzentrerschleifer

ROTEX RO 150



Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- Drei Geräte in einem: starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung



Technische Daten

| Technische Daten | RO 150 FEQ-Plus |
|--|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 720 |
| Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min ⁻¹) | 320 – 660 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 3.300 – 6.800 |
| Schleifhub (mm) | 5 |
| FastFix Schleifteller Ø (mm) | 150 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 2,3 |
| Bestell-Nr. | 202771 |
| Preis/CHF | 756.40 |



■ = mit MMC Electronic

Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten ...

Lieferumfang

FastFix Schleifteller Ø 150 mm,
MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT),
Festool PROTECTOR, in einem
SYSTEMER SYS 3 T-LOC


Systemzubehör

ab Seite 46



3M™ Schleifmittel

ab Seite 94



Exzentrerschleifer

ETS EC 125



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer und
hohen Wirkungsgrad

Der perfekte Finish-Schleifer
in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer dank EC-Motortechnologie und hartmetallbestückter Tellerbremse
- Stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung bei Belastung
- Ideal positionierter Tastschalter verhindert unkontrolliertes An- oder Ausschalten
- Mit Jetstream-Schleifteller für optimale Absaugung

Außen kompakt.
Innen durchdacht.

Der ETS EC 125/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff in der Kompaktklasse. Als Einhandschleifer mit top Leistungsgewicht und 3 mm Schleifhub erzielt er höchste Oberflächengüte.

| Technische Daten | ETS EC 125/3 EQ |
|--|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 3 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 125 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 |
| Bestell-Nr. | 202786 |
| Preis/CHF | 662.14 |



■ = mit MMC Electronic

Lieferumfang

StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich W-HT),
Bedienungswerkzeug, im Karton


Systemzubehör

ab Seite 47



3M™ Schleifmittel

ab Seite 94



Exzentrerschleifer

ETS EC 150



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer und
hohen Wirkungsgrad



Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer dank EC-Motortechnologie und hartmetallbestückter Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung



Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Auf vertikalen Flächen und an schmalen Kanten – der neue ETS EC 150 bezieht unter allen Umständen Position: Perfektion mit guter Handhabung und hochwertigen Schleifergebnissen. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

| Technische Daten | ETS EC 150/3 EQ | ETS EC 150/5 EQ |
|--|-----------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 400 | 400 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 6.000 – 10.000 | 6.000 – 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 3 | 5 |
| Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm) | 150 | 150 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 | 1,2 |
| Bestell-Nr. | 202780 | 202784 |
| Preis/CHF | 629.20 | 629.20 |



■ = mit MMC Electronic

Lieferumfang ETS EC 150/3 EQ

Bedienungswerkzeug, M8 Schleifteller Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton


Lieferumfang ETS EC 150/5 EQ

Bedienungswerkzeug, M8 Schleifteller Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT), im Karton

Systemzubehör
ab Seite 48



3M™ Schleifmittel
ab Seite 94





Getrieberutscher

RUTSCHER RS 100



Eine kraftvolle Legende.

- Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch Vibrationsstopp
- Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- Optimale Schwerpunktlage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten



| Technische Daten | RS 100 CQ |
|---------------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 520 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 7.000 |
| Drehzahl max. (min ⁻¹) | 14.000 |
| Schleifhub (mm) | 5 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 115 × 221 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 3,0 |
| Bestell-Nr. | 202763 |
| Preis/CHF | 651.00 |



Hohe Abtragsleistung.


Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

Lieferumfang

StickFix Schleifteller 115 × 221 mm, im Karton


Systemzubehör

ab Seite 49



3M™ Schleifmittel

ab Seite 96



Rutscher

RTS 400



Der kompakte Einhand-Rutscher.

- Müheloses Arbeiten: dank einer kompakten, ergonomischen Bauweise, einem Gewicht von lediglich 1,2 kg und einer perfekt ausbalancierten Gewichtsverteilung
- Schnelleres Arbeiten mit bis zu 25% mehr Abtrag: Die neue MMC Steuerelektronik sorgt dafür, dass Leerlaufdrehzahl und Betriebsdrehzahl gleich sind und volle 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche übertragen werden.
- Staubfrei und gesünder arbeiten. Weniger Nacharbeit: mit dem staubfreien Absaugmobil oder mit dem Longlife-Staubfangbeutel und dem PROTECTOR-Anbauteil für gleichmäßiges Schleifen an Fensterflächen, Rahmen und Verkleidungen entlang



Sauber arbeiten.

Perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz.

| Technische Daten | RTS 400 REQ |
|---------------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 250 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 6.000 – 12.000 |
| Arbeitshübe (min ⁻¹) | 12.000 – 24.000 |
| Schleifhub (mm) | 2 |
| Auswechselbarer Schleifschuh (mm) | 80 × 130 |
| Anschluss Staubabsaugung Ø (mm) | 27 |
| Gewicht (kg) | 1,2 |
| Bestell-Nr. | 202760 |
| Preis/CHF | 412.70 |




■ = Electronic


Lieferumfang

StickFix Schleifteller 80 × 130 mm,
Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel,
im Karton

Systemzubehör ab Seite 49



3M™ Schleifmittel ab Seite 96



Druckluft-Exzenter schleifer

LEX 3 77



Für das Lackfinish.

- Extrem robuste Konstruktion gewährleistet hohe Lebensdauer, geringen Servicebedarf und spart Kosten
- Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis



Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinen- ausfälle und -wartungen.

| Technische Daten | LEX 3 77/2,5 | LEX 3 77/2,5 Set |
|--|---------------|------------------|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 | 6 |
| Arbeitshübe (min ⁻¹) | 21.000 | 21.000 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 10.500 | 10.500 |
| Schleifhub (mm) | 2,5 | 2,5 |
| Vibrationsemissionswert Ah (eine Achse) (m/s ²) | 0,8 | 0,8 |
| Vibrationsemissionswert Ah (drei Achsen) (m/s ²) | 1,9 | 1,9 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 270 | 270 |
| Schleifteller Ø (mm) | 77 | 77 |
| Schalldruckpegel (dB (A)) | 72 | 72 |
| Gewicht (kg) | 0,8 | 0,8 |
| Bestell-Nr. | 202793 | 202794 |
| Preis/CHF | 479.62 | 640.85 |



Lieferumfang LEX 3 77/2.5

StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich),
Bedienungs Werkzeug, Öl, im Karton

Lieferumfang LEX 3 77/2.5 Set

StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich),
Bedienungs Werkzeug, Öl, IAS-Anschluss IAS
3-SD, Druckluft-Schlauch Ø 12,4 × 5m,
Interface-Pad Ø 77 mm, in einem SYSTAINER
SYS 2 T-LOC, im Karton


Systemzubehör

ab Seite 51



3M™ Schleifmittel

ab Seite 94



Hinweis

Für den Betrieb der Druckluftschleifer ist
das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

Druckluft-Exzentrerschleifer

LEX 3 125



Für den Endschliff.

- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Kombination mit IAS 3 light-Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit
- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten



| Technische Daten | LEX 3 125/5 |
|--|---------------|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 |
| Arbeitshübe (min ⁻¹) | 19.000 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 9.500 |
| Schleifhub (mm) | 5 |
| Vibrationsemissionswert Ah (eine Achse) (m/s ²) | 1,1 |
| Vibrationsemissionswert Ah (drei Achsen) (m/s ²) | 4,2 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 290 |
| Schleifteller Ø (mm) | 125 |
| Schalldruckpegel (dB (A)) | 70 |
| Gewicht (kg) | 1 |
| Bestell-Nr. | 202799 |
| Preis/CHF | 694.59 |




Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3 hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

Lieferumfang LEX 3 125/5

StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich HT),
Bedienungswerkzeug, Öl, im Karton

Systemzubehör
ab Seite 513M™ Schleifmittel
ab Seite 94

Hinweis

Für den Betrieb der Druckluftschleifer ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

Druckluft-Exzenter schleifer

LEX 3 150



Stoppt die Vibration. Erhöht die Effizienz.

- Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- Vibrationsstopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Keine Verwirrung – Hubkennung bei allen LEX 3-Modellen einfach am Totmann-Schalter ablesbar



Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt dank Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

| Technische Daten | LEX 3 150/3 | LEX 3 150/5 | LEX 3 150/7 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Arbeitshübe (min ⁻¹) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Drehzahl Exzenterbewegung (min ⁻¹) | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Schleifhub (mm) | 3 | 5 | 7 |
| Vibrationsemissionswert Ah (eine Achse) (m/s ²) | 2,1 | 2,7 | 3,17 |
| Vibrationsemissionswert Ah (drei Achsen) (m/s ²) | 3,7 | 3,9 | 5,8 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 290 | 290 | 290 |
| Schleifteller Ø (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Schalldruckpegel (dB (A)) | 72 | 72 | 76 |
| Gewicht (kg) | 1 | 1 | 1 |
| Bestell-Nr. | 202795 | 202796 | 202797 |
| Preis/CHF | 694.59 | 694.59 | 694.59 |



Lieferumfang LEX 3 150/3

M8 Schleifteller Ø 150 mm,
MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW),
im Karton

Lieferumfang LEX 3 150/5 und LEX 3 150/7

M8 Schleifteller Ø 150 mm,
MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT),
im Karton


Systemzubehör

ab Seite 51



3M™ Schleifmittel

ab Seite 94



Hinweis

Für den Betrieb der Druckluftschleifer ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

Druckluft-Rutscher

LRS 400



Der Lange für die großen Flächen.

- Trotz seiner Größe leicht und handlich
- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- Sehr gute Absaugung dank IAS 3-System
- Softgrip-Handgriff



| Technische Daten | LRS 400 |
|------------------------------------|---------------|
| Betriebsdruck (Fließdruck) (bar) | 6 |
| Arbeitshübe (min ⁻¹) | 14.000 |
| Schleifhub (mm) | 4 |
| Luftverbrauch bei Nennlast (l/min) | 390 |
| Schleifschuh StickFix (mm) | 80 × 400 |
| Gewicht (kg) | 2,1 |
| Bestell-Nr. | 202791 |
| Preis/CHF | 799.03 |





Optimal zu führen.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.

Lieferumfang

StickFix Schleifteller 80 × 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton

Systemzubehör
ab Seite 533M™ Schleifmittel
ab Seite 96

Hinweis

Für den Betrieb der Druckluftschleifer ist das IAS 3-Anschlussystem erforderlich.

Rotationspolierer

SHINEX RAP 150

Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- Stufenloser Drucktaster für gefühlvolles Anfahren und Beschleunigen
- Kraftvoll, robust und ausdauernd im gesamten Drehzahlbereich durch 2-stufiges Getriebe
- Lange Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- Ausdauernd arbeiten – durch nur 2,1 kg Gewicht und eine ergonomische Form mit optimalem Schwerpunkt



| Technische Daten | RAP 150-14 FE | RAP 150-21 FE |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 1.200 | 1.200 |
| Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | 600 – 1.400 | 900 – 2.100 |
| Polierteller Ø max. (mm) | 150 | 150 |
| Werkzeug-Spindel | M14 | M14 |
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 |
| Bestell-Nr. | 202766 | 202768 |
| Preis/CHF | 608.10 | 608.10 |



■ = mit MMC Electronic

Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 150 mm, im Karton

Systemzubehör

ab Seite 55



3M™ Polieren

ab Seite 106





Systemzubehör



ROTEX RO 90 DX



Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 90 DX

| Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 Schleifschuh SSH-GE-STF-RO90 DX | passend für Delta Schleifmittel, Deltaschleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix, weich und hart, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202551 | 33.16 |
| 2 Schleifschuh SSH-STF-V93/6-W/2 | für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, weiche Ausführung, mit Schnapphaken | 2 | 10 | 202677 | 19.77 |
| Schleifschuh SSH-STF-V93/6-H/2 | für DX 93, RO 90 DX, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, harte Ausführung, mit Schnapphaken | 2 | 10 | 202678 | 19.77 |
| 3 Schleifteller ST-STF D90/ 7 FX H-HT | FastFix, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202697 | 40.66 |
| 4 Schleifteller ST-STF D90/ 7 FX W-HT | FastFix, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202706 | 40.66 |
| 5 Interface-Pad IP-STF-D90/6 | als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Durchmesser 90 mm | 1 | 10 | 202653 | 10.44 |
| 6 Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |
| 7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V | mit Einsatz für Ø 90 mm Schleifmittel und Delta Schleifmittel, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl der Fächer 8, SYSTAINER-Größe SYS 1 T-LOC | 1 | 1 | 202596 | 71.06 |
| 8 Polierteller PT-STF-D90 FX-RO90 | für RO 90 DX, FastFix, zur Befestigung von Polierzubehör mit Durchm. 80 mm, Polieren von Kanten, Polieren kleiner Oberflächen, Durchmesser 75 mm | 1 | 5 | 202698 | 40.66 |
| 9 Polituren | ab Seite 107 | | | | |
| 10 Polierschäume | ab Seite 106 | | | | |

Systemzubehör



ROTEX RO 125

Schleifteller



1

Interface-Pad



2

Schleifmittel



3

Polierteller



4

Polituren



5

Polierschäume



6

Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125

| Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1 Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT | FastFix, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202686 | 49.99 |
| 2 Interface-Pad IP-STF-D120/8-J | für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | 1 | 5 | 202637 | 12.78 |
| 3 Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |
| 4 FastFix Polierteller PT-STF-D125 FX-RO 125 | für RO 125 FEQ, passend für Polierzubehör, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm | 1 | 5 | 202689 | 29.10 |
| 5 Polituren | ab Seite 107 | | | | |
| 6 Polierschäume | ab Seite 106 | | | | |

Systemzubehör



ROTEX RO 150



Zubehör für Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150

| Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT | für RO 150, FastFix, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202703 | 64.39 |
| 2 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT | für RO 150, FastFix, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202702 | 64.39 |
| 3 Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-SW | für RO 150, FastFix, superweiche Ausführung, elastische Struktur, MULTI-JETSTREAM 2, für starke Rundungen und Wölbungen, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix | 1 | 5 | 202701 | 64.39 |
| 4 Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | 2 | 20 | 202662 | 27.88 |
| Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an gebogenen Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | 1 | 10 | 202646 | 17.74 |
| 5 Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |
| 6 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 | mit Einsatz für Schleifmittel Ø 150 mm, Maße (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl der Fächer 10, SYSTAINER-Größe SYS 3 T-LOC | 1 | 1 | 202597 | 83.96 |
| 7 Polierteller PT-STF-D150 FX | für RO 150 FEQ, FastFix, passend für Polierzubehör, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm | 1 | 5 | 202704 | 40.26 |
| 8 Polituren | ab Seite 107 | | | | |
| 9 Polierschäume | ab Seite 106 | | | | |

Systemzubehör



ETS EC 125

Zubehör für Exzentrerschleifer ETS EC 125

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J W-HT | für ES 125, ETS 125, ETSC 125, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, für schweren Einsatz mit Körnung bis P220, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm | 1 | 5 | 202690 | 60.84 |
| | Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J SW | für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm | 1 | 5 | 202691 | 60.84 |
| 2 | Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H | für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, empfohlen für 5 mm | 1 | 5 | 202692 | 62.46 |
| | Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT | für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, empfohlen für 3 mm und 5 mm | 1 | 5 | 202693 | 62.46 |
| 3 | Interface-Pad IP-STF-D120/8-J | für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Durchmesser 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | 1 | 5 | 202637 | 12.78 |
| 4 | Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |

Systemzubehör



ETS EC 150

Schleifteller




1

Interface-Pad



2

Schleifmittel



3



4


Zubehör für Exzentrerschleifer ETS EC 150

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT empfohlen für 5 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, hohe Kantfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202710 | 64.39 |
| | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT empfohlen für 5 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150 LEX 150, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202709 | 64.39 |
| | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW empfohlen für 3 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202708 | 64.39 |
| 2 | Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | 2 | 20 | 202662 | 27.88 |
| | Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an gebogenen Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | 1 | 10 | 202646 | 17.74 |
| 3 | Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |
| 4 | SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF D150 | mit Einsatz für Schleifmittel Ø 150 mm, Maße (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl der Fächer 10, SYSTEMAINER-Größe SYS 3 T-LOC | 1 | 1 | 202597 | 83.96 |

Systemzubehör



RUTSCHER RS 100

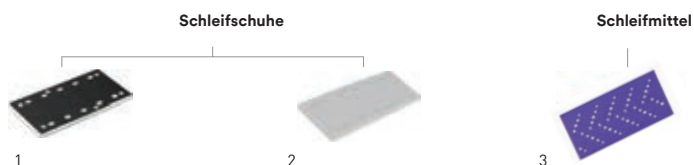

Zubehör für RUTSCHER RS 100

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Schleifschuh SSH-STF-115×221/10 RS 1 C | für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 × 221 mm | 1 | 5 | 202676 | 44.31 |
| | Schleifschuh SSH-STF 115×225/10 | für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, hochfester MPE-Kunststoff für lange Lebensdauer, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 × 225 mm | 1 | 5 | 202666 | 44.31 |
| 2 | Schleifschuh SSH 115×221/ 10-RS 1 C | für RS 100 C, RS 1 C, für Schleifmittel zum Aufspannen, hochfester MPE-Kunststoff für lange Lebensdauer | 1 | 5 | 202695 | 38.23 |
| 3 | Schleifmittel | ab Seite 96 | | | | |



RTS 400





Zubehör für RTS 400 Schleifer

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Schleifschuh SSH-STF-80×130/12 | für RTS 400, RS 400, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, perforiert mit 12 Absauglöchern, Maße 80 × 130 mm | 1 | 5 | 202681 | 31.54 |
| 2 | Schleifmittel | ab Seite 96 | | | | |

Systemzubehör

Kompatibel mit allen Festool Elektroschleifern in diesem Katalog

| Plug it-Kabel | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|  <p>Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m</p> | H05 RN-F 4 CH | 1 | 1 | 203907 | 33.20 |
|  <p>grünes PUR-Gummikabel, Länge 4 m</p> <p>grünes PUR-Gummikabel, Länge 5,5 m</p> <p>grünes PUR-Gummikabel, Länge 10 m</p> | H05 BQ-F 4 CH | 1 | 1 | 203906 | 52.36 |
| | H05 BQ-F 5,5 CH | 1 | 1 | 203904 | 58.94 |
| | H05 BQ-F 10 CH | 1 | 1 | 203912 | 84.60 |

Systemzubehör



Zubehör für Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Schleifteller ST-STF-D77/ 6-M5 W | für LEX 3 77, weiche Ausführung, für schweren und Universal-einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5 | 1 | 5 | 202707 | 37.72 |
| | Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H empfohlen für 5 mm Schleifhub | für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202692 | 62.46 |
| | Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT empfohlen für 5 mm Schleifhub | für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202693 | 62.46 |
| | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW empfohlen für 3 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202708 | 64.39 |
| | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT empfohlen für 5 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150 LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hitzebeständige Befestigung, für Universaleinsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202709 | 64.39 |
| | Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT empfohlen für 5 mm und 7 mm Schleifhub | für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hitzebeständige Befestigung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8 | 1 | 5 | 202710 | 64.39 |
| 2 | Interface-Pad IP-STF-D77/6 | für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm | 2 | 20 | 202660 | 22.51 |
| | Interface-Pad IP-STF-D120/8-J | für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzentrerschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm | 1 | 5 | 202637 | 12.78 |
| | Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm | 2 | 20 | 202662 | 27.88 |
| | Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1 | für Exzentrerschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an gebogenen Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm | 1 | 10 | 202646 | 17.74 |
| 3 | Schleifmittel | ab Seite 94 | | | | |

Systemzubehör



Zubehör für Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|---|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 4 | SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V | mit Einsatz für Durchmesser 90 mm Schleifmittel und Delta Schleifmittel, Maße (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl der Fächer 8, SYSTAINER-Größe SYS 1 T-LOC | 1 | 5 | 202596 | 71.06 |
| | SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 | mit Einsatz für Schleifmittel Durchmesser 150 mm, Maße (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl der Fächer 10, SYSTAINER-Größe SYS 3 T-LOC | 1 | 1 | 202597 | 83.96 |
| 5 | IAS-Schläuche IAS 3 | ab Seite 54 | | | | |
| | IAS-Adapter IAS 3-SD | für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton | 1 | 1 | 202587 | 89.43 |
| | IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT | für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2- und/oder IAS 3-Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Absauggeräte, im Karton | 1 | 1 | 202744 | 100.99 |
| | Adapter AD-IAS/D 36 | Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel | 1 | 1 | 202733 | 63.88 |
| | Adapter IAS-ZA | für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton | 1 | 1 | 202569 | 74.73 |
| | Adapter IAS 3-FA | für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energie-/Absaugampel EAA oder die Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5–51,8 mm | 1 | 1 | 202600 | 36.10 |
| 6 | IAS-Adapter IAS-S-ZA/Herkules | zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Saugschläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber | 1 | 1 | 202574 | 154.64 |
| | Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50 | für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche | 1 | 10 | 202665 | 6.19 |

Systemzubehör




LRS 400

Schleifteller



1

Schleifmittel



2

IAS 3-Absaugsystem



3

Reinigungs- und Schmieröl





4

Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 400

| Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Schleifschuh SSH-STF-80x400/17 | für LRS 400, HSK 80 × 400, HSK 80 × 200, weich, Abmessungen 80 × 400 mm | 1 | 5 | 202696 | 82.24 |
| 2 Schleifmittel | ab Seite 96 | | | | |
| 3 IAS-Schläuche IAS 3 | ab Seite 54 | | | | |
| IAS-Adapter IAS 3-SD | für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton | 1 | 1 | 202587 | 89.43 |
| IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT | für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2- und/oder IAS 3-Anschluss an ein Festool Absaug- gerät, nicht geeignet für M-Absauggeräte, im Karton | 1 | 1 | 202744 | 100.99 |
| Adapter AD-IAS/D 36 | Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel | 1 | 1 | 202733 | 63.88 |
| Adapter IAS-ZA | für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton | 1 | 1 | 202569 | 74.73 |
| Adapter IAS 3-FA | für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an die Energie-/Absaugampel EAA oder die Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5– 51,8 mm | 1 | 1 | 202600 | 36.10 |
| IAS-Adapter IAS-S-ZA/Herkules | zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Saugschläuchen an Zentral- absauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber | 1 | 1 | 202574 | 154.64 |
| 4 Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50 | für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche | 1 | 10 | 202665 | 6.19 |

Systemzubehör

Kompatibel mit allen Festool Druckluftschleifern in diesem Katalog

| IAS 3 light-Schlauch (ohne Abluftrückführung) | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  <p>für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton empfohlen für Autoreparatur</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m</p> | IAS 3 light 3500 AS | 1 | 1 | 202651 | 275.10 |
| | IAS 3 light 5000 AS | 1 | 1 | 202650 | 323.97 |
| | IAS 3 light 7000 AS | 1 | 1 | 202652 | 394.65 |
| | IAS 3 light 10000 AS | 1 | 1 | 202589 | 610.53 |
|  <p>für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton empfohlen für den industriellen Einsatz</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m</p> | IAS 3-3500 AS | 1 | 1 | 202647 | 314.14 |
| | IAS 3-5000 AS | 1 | 1 | 202648 | 371.63 |
| | IAS 3-7000 AS | 1 | 1 | 202649 | 479.52 |
| | IAS 3-10000 AS | 1 | 1 | 202586 | 740.32 |

Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System kombiniert drei Funktionen in einem einzigen Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Staubabsaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.

Leichte Handhabung – Festool IAS 3 light-Schläuche.

In allen Situationen, in denen keine Abluftrückführung erforderlich ist und ein besonders leichter Schlauch benötigt wird, sollte ein IAS 3 light-Schlauch verwendet werden. Ohne die Abluftrückführung sind diese Schläuche leichter, dünner und deshalb leichter zu handhaben.



Systemzubehör




SHINEX RAP 150

Polierteller



Polierschäume



Quick Connect Adapter



Poliertücher



Polituren



Finish-Kontrollspray










Lackziehklinge




Zubehör für SHINEX RAP 150 Rotationspolierer


| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Polierteller PT-STF-D150-M14 | für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm | 1 | 5 | 29897 | 42.39 |
| 2 | Polierschäume | ab Seite 106 | | | | |
| 3 | Quick Connect Adapter | Für die Perfect-it™ III Polierschäume M14, Seite 108 | | | | |
| 4 | Poliertücher | ab Seite 108 | | | | |
| 5 | Polituren | ab Seite 107 | | | | |
| 6 | Finish-Kontrollspray | Perfect-it™ II I Finish Control Spray, 500 ml, Seite 107 | | | | |
| 7 | Lackziehklinge LZK-HM | mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm | 1 | 5 | 202590 | 83.76 |

Systemzubehör

| Schleifklotz | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  | passendes Schleifmittel 80×133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,19 kg, im Karton | HSK-A 80×130 | 1 | 5 | 202582 | 77.47 |
|  | passendes Schleifmittel 80×400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Außen-Ø Schlauchschnittstelle ohne/mit Adapter 21,5/27 mm, Gewicht 0,52 kg, im Karton | HSK-A 80×400 | 1 | 5 | 202584 | 162.44 |
| Schleifteller/-schuhe | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | für RAS 115, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt | ST-STF D115/0-M14 W | 1 | 5 | 202670 | 28.90 |
|  | für RAS 115, harte Ausführung, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt | ST-STF D115/0-M14 H | 1 | 5 | 202669 | 29.81 |
|  | für RAS 115, für Fiberscheiben und Longlife-Fiberscheiben Ø 115 mm, Spannmutter, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt | ST-D115/0-M14/2F | 1 | 5 | 202673 | 28.80 |
|  | weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Härtegrad W, SB-verpackt | ST-STF D185/16-M8 W | 1 | 5 | 202684 | 74.53 |
|  | für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Abmessungen 93 × 175 mm, SB-verpackt | SSH-STF-93×175/8 | 1 | 5 | 202667 | 37.72 |

Systemzubehör

| Polierteller | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|
|  | für RAP 180, zur Aufnahme des Polierzubehörs, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt | PT-STF- D180-M14 | 1 | 5 | 203853 | 47.46 |

| Tischplatte | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|
|  | für DX 93, StickFix | TB-P-STF- DX93 | 1 | 5 | 202679 | 15.72 |



Saugen



Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Je feiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen, weshalb Feinstaub ganz besonders gefährlich für die Atemwege ist und in vielen Ausprägungen als extrem gesundheitsgefährdend gilt.

Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.



CTL 26/36/48
Die Spezialisten für Stäube mit AGW >1 mg/m³.




CTM 36
Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³. Für quarzhaltige mineralische Stäube, Staub von Kitt und Ausgleichsmasse, Farbpartikel.



CTM 48 LE EC/B22
Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

| Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------------------|
| | geeignet | Max. Durchlassgrad (Prüfung) | Entsorgung | Kontaminierungsgefahr |
| L (Low) | • Stäube mit AGW >1 mg/m ³ | 1% (Filtermaterial) | | |
| M (Medium) | • Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m ³ • mineralische Stäube | 0,1% (Gesamtgerät inkl. Polsternägelpfung) | Staubfrei | Verschlusskappe für Transport |

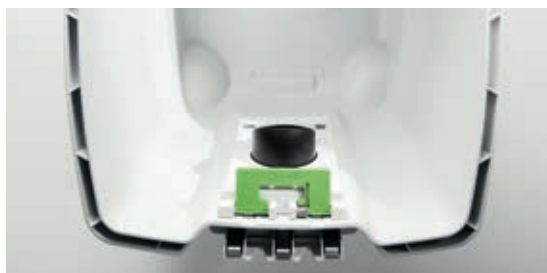

Volle Volumenausnutzung!

Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELF-CLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.



Neu und jetzt noch besser: SYS DOCK

Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS-Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.



Kabelaufwicklung

Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen.



Schlauchdepot

Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte“ Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.



Glatter Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe

Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.

Keine Kompromisse bei Sicherheit und Produktivität.



Absaugmobil

CLEANTEC CT 26

Das flexible Absaugmobil mit 26 Liter Behältervolumen.

- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Für alle Anforderungen: individuelle Erweiterung mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul möglich
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter



Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26 viel Volumen bei kleinen Außenmaßen.

| Technische Daten | CTL 26 E |
|--|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 3.900 |
| Unterdruck max. (Pa) | 24.000 |
| Filteroberfläche (cm ²) | 6.318 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 |
| Behälter-/Filtersackvolumen max. (l) | 26/24 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 630 x 365 x 540 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose max. (W) | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 13,9 |
| Bestell-Nr. | 575089 |
| Preis/CHF | 734.60 |



■ = mit Electronic


Lieferumfang CTL 26 E

SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch
 Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Schlauchhalter, SYS-Dock
 mit T-LOC Funktion, Kabelhalter, im Karton

Systemzubehör ab Seite 68



Workcenter WCR 1000 ab Seite 84



Absaugmobil

CLEANTEC CT 36

Die CLEANTEC Version mit 36 Liter Behältervolumen.

- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Für alle Anforderungen: individuelle Erweiterung mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul möglich
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter



Hohe Leistung in kompaktem Format.

Der CT 36 steht für maximale Vorteile bei minimalen Abmessungen. In Kombination mit einer hohen Saugleistung ist er ein effizientes Kraftpaket im Kampf gegen den Staub.

Hinweis

LE-Versionen sind bereits mit einem Druckluftmodul ausgestattet.

| Technische Daten | CTL 36 E CTL 36 E LE | CTM 36 E |
|--|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 | 350 – 1.200 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 3.900 | 3.900 |
| Unterdruck max. (Pa) | 24.000 | 24.000 |
| Filteroberfläche (cm ²) | 6.318 | 6.318 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 | 7,5 |
| Behälter-/Filtersackvolumen max. (l) | 36/34 | 36/34 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 630 x 365 x 596 | 630 x 365 x 596 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose max. (W) | 2.400 | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 14,4 | 14,4 |
| Bestell-Nr. | 575092 | 575116 |
| Preis/CHF | 885.90 | 1'123.50 |
| Bestell-Nr. LE | 575095 | - |
| Preis/CHF | 1'121.20 | - |



■ = mit Electronic

Lieferumfang CTL 36 E/ CTL 36 E LE

SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Schlauchhalter, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelhalter, Druckluftmodul (CTL 36 E LE), im Karton


Lieferumfang CTM 36 E

SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Endkappe für Einlassadapter, Schlauchhalter, SYS-Dock, Kabelhalter, im Karton

Systemzubehör ab Seite 68



Workcenter WCR 1000 ab Seite 84



Absaugmobil

CLEANTEC CT 48

Da steckt mehr drin.

- Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen und grobe Späne
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- Für jede Anforderung individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose oder Druckluftmodul



Für den Einsatz in der Werkstatt.

Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen.


| Technische Daten | CTL 48 E |
|--|-------------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 350 – 1.200 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 3.900 |
| Unterdruck max. (Pa) | 24.000 |
| Filteroberfläche (cm ²) | 6.318 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 |
| Behälter-/Filtersackvolumen max. (l) | 48/46 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 740 x 406 x 1.005 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose max. (W) | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 18,8 |
| Bestell-Nr. | 575102 |
| Preis/CHF | 1'014.10 |



■ = mit Electronic

Lieferumfang CTL 48 E

SELCLEAN Filtersack, Saugschlauch
 Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Schlauchhalter,
 SYS-Dock, Kabelhalter, Handgriff, im Karton

Systemzubehör
ab Seite 68Workcenter WCR 1000
ab Seite 84



Absaugmobil

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer und
hohen Wirkungsgrad



Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Keine Chance für elektrostatische Aufladung durch Antistatik-Funktion
- Serienmäßig ausgestattet für die Anbindung an eine Energie-/Absaugampel sowie mit Druckluftanschluss



Für entflammare Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammenschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

| Technische Daten | CTM 48 E LE EC/B22 |
|--|--------------------|
| Leistungsaufnahme (W) | 150 – 1100 |
| Volumenstrom max. (l/min) | 3.400 |
| Unterdruck max. (Pa) | 23.000 |
| Filteroberfläche (cm ²) | 6.318 |
| Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m) | 7,5 |
| Behälter-/Filtersackvolumen max. (l) | 48/46 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 630 x 406 x 640 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose max. (W) | 2.400 |
| Gewicht (kg) | 18,6 |
| Bestell-Nr. | 575117 |
| Preis/CHF | 2'898.20 |



■ = mit Electronic


Lieferumfang

SELCLEAN Filtersack, Saugschlauch
Ø 27 mm x 3,5 m-AS, Schlauchhalter,
Druckluftmodul, im Karton

Systemzubehör ab Seite 68





Workcenter WCR 1000 ab Seite 84





Systemzubehör


Kompatibel mit allen Festool Elektroschleifern in diesem Katalog

| Plug it-Kabel | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m | H05 RN-F 4 CH | 1 | 1 | 203907 | 33.20 |
|  grünes PUR-Gummikabel, Länge 4 m | H05 BQ-F 4 CH | 1 | 1 | 203906 | 52.36 |
| grünes PUR-Gummikabel, Länge 5,5 m | H05 BQ-F 5,5 CH | 1 | 1 | 203904 | 58.94 |
| grünes PUR-Gummikabel, Länge 10 m | H05 BQ-F 10 CH | 1 | 1 | 203912 | 84.60 |

Zubehör für Absaugmobile


| Saugschlauch | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  für alle Elektrowerkzeuge mit D27 und D36 Flansch (alle Elektrowerkzeuge von Festool) und Reinigungszubehör, mit Plug it-Anschluss, Antistatik, für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Reduziermuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m | | | | | |
| Antistatik, glatt, Durchmesser 27/22 mm, Länge 3,5 m, im Karton | D 27/22×3,5m-AS-GQ/CT | 1 | 1 | 202713 | 227.40 |
| Antistatik, glatt, Durchmesser 27/22 mm, Länge 5 m, im Karton empfohlen für Autoreparatur | D 27/22×5m-AS-GQ/CT | 1 | 1 | 202720 | 295.11 |
|  Antistatik, glatt, Durchmesser 32/22 mm, Länge 10 m, im Karton | D 32/22×10m-AS-GQ/CT | 1 | 1 | 202722 | 425.40 |


Glatter Schlauch

| Glatter Schlauch | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  Antistatik, temperaturbeständig bis +70 °C, glatt konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 27 / 32 mm, im Karton | | | | | |
| für CT26/36/48 sowie für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m | D 27/32×3,5m-AS/CT | 1 | 1 | 30007 | 175.93 |
| für CT 26/36/48 sowie für CT MINI und CT MIDI ab Baujahr 2019 mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m | D 27/32×5,0m-AS/CT | 1 | 1 | 30006 | 214.97 |

Systemzubehör

Kompatibel mit allen Festool Druckluftschleifern in diesem Katalog

| IAS 3 light-Schlauch (ohne Abluftrückführung) | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  <p>für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauchdurchmesser 37 mm, im Karton empfohlen für Autoreparatur</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an einem Festool Absaugmobil oder einer Energie-/Absaugampel, Länge 10 m. Hinweis: nicht für die Kombination CT/SR plus ASA</p> | IAS 3 light 3500 AS | 1 | 1 | 202651 | 275.10 |
| | IAS 3 light 5000 AS | 1 | 1 | 202650 | 323.97 |
| | IAS 3 light 7000 AS | 1 | 1 | 202652 | 394.65 |
| | IAS 3 light 10000 AS | 1 | 1 | 202589 | 610.53 |

| IAS 3-Schlauch (mit Abluftrückführung) | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|----------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  <p>für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) < 1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70 °C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton empfohlen für den industriellen Einsatz</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m</p> <p>zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m</p> | IAS 3-3500 AS | 1 | 1 | 202647 | 314.14 |
| | IAS 3-5000 AS | 1 | 1 | 202648 | 371.63 |
| | IAS 3-7000 AS | 1 | 1 | 202649 | 479.52 |
| | IAS 3-10000 AS | 1 | 1 | 202586 | 740.32 |

Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System kombiniert drei Funktionen in einem einzigen Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Staubabsaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.

Leichte Handhabung – Festool IAS 3 light-Schläuche.

In allen Situationen, in denen keine Abluftrückführung erforderlich ist und ein besonders leichter Schlauch benötigt wird, sollte ein IAS 3 light-Schlauch verwendet werden. Ohne die Abluftrückführung sind diese Schläuche leichter, dünner und deshalb leichter zu handhaben.



Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| CLEANTEC Reinigungssets | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  | Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP | D 27 / D 36 D-RS | 1 | 1 | 202737 | 17.85 |
|  | Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton | D 27/D 36 S-RS | 1 | 1 | 202734 | 52.28 |
| Spezialdüsen/-bürsten | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | Saugpinsel für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm | D 36 SP | 1 | 5 | 202724 | 13.49 |
|  | Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk | D 36 UBD | 1 | 1 | 202756 | 19.37 |
| Drehausgleich Antistatik | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | Antistatik, Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absaugmobils, Außen-Ø 58 mm | D 27 DAG-AS | 1 | 1 | 202610 | 28.30 |
|  | für Antistatik-Saugschlauch D 36, Durchmesser 36 mm | D 36 DAG-AS/ CT | 1 | 1 | 202611 | 34.34 |
|  | für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 | D 32/27 DAG- AS/CT | 1 | 1 | 203445 | 28.39 |





Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| IAS-Adapter | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  | AD-IAS 2/D36 | 1 | 5 | 202733 | 63.88 |
| Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel | | | | | |
|  | IAS 2/3-S-ZA/HERKULES | 1 | 1 | 202574 | 154.64 |
| Außendurchmesser 59/75 mm, Innendurchmesser 49/57 mm, zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlusschieber, im Karton | | | | | |
|  | IAS 2-ZA | 1 | 1 | 202569 | 74.73 |
| für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton | | | | | |
|  | IAS 3-FA | 1 | 1 | 202600 | 36.10 |
| für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an eine Energie-/Absaugampel EAA oder Herkules-Absaugturbine, Konus-Durchmesser 47,5–51,8 mm | | | | | |
|  | IAS 3-SD | 1 | 1 | 202587 | 89.43 |
| für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton | | | | | |
|  | IAS 3-DA-CT | 1 | 1 | 202744 | 100.99 |
| für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2- und/oder IAS 3-Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Absauggeräte, im Karton | | | | | |
| Absaugadapter | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | D50/D36 | 1 | 5 | 202725 | 18.56 |
| für den Anschluss eines D50 Saugschlauchs an D36 Zubehör | | | | | |
| Anschlussmuffe, Antistatik | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | D 27 DM-AS/CT | 1 | 1 | 202663 | 20.28 |
| für Saugschlauch D27, für alle Elektrowerkzeuge mit D27 Flansch und Reinigungszubehör, Schlauchanschluss für Elektrowerkzeug oder Saugdüse, der Bajonettverschluss sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Absaugmobil und dem Elektrowerkzeug, Durchmesser 27 mm | | | | | |
|  | D 27/22 DM-AS/CT | 1 | 1 | 202759 | 20.28 |
| für alle Elektrowerkzeuge mit D27 und D36 Flansch (alle Elektrowerkzeuge von Festool) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem Plug it-Kabel, für den Anschluss an Werkzeuge (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), sichere Verbindung zwischen dem Absaugmobil und dem Elektrowerkzeug dank Bajonettverschluss, Durchmesser 27 /22 mm | | | | | |







Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| Reduziermuffe Antistatik | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|----------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  | für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig), Muffe muss ersetzt werden | RM D36/27-AS | 1 | 1 | 202659 | 19.98 |
| IAS 2-Anschluss | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | SRM 45, SRM 70, CT, Konus Außen-Ø 58 mm, integrierter Anschluss zur Druckluftzufuhr | IAS 2-A-ASA/CT | 1 | 1 | 202729 | 170.45 |
| Druckluftmodul | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Aus-schaltautomatik, im Karton | DL CT 26/36/48 | 1 | 1 | 202739 | 267.90 |
| Modul Energieampel | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit einer Energie-/Absaugampel bzw. einem Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton | EAA-CT26/36/48 | 1 | 1 | 203764 | 80.16 |








Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| Saugschlauch | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  <p>zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel</p> | D 21,5 × 5m HSK | 1 | 1 | 202580 | 42.39 |
| Schlauchdepot | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  <p>für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 × 3,5 m / D 27 × 3,5 m / D 27 × 5 m / D 36 × 3,5 m / D 50 × 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen (L x B x H) 530 × 360 × 110 mm, im Karton</p> | CT-SG | 1 | 1 | 202579 | 58.61 |
| Sternverteiler Antistatik | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  <p>für D 50/D 36/D 27, Antistatik, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig</p> | D 50 SV-AS/ D 50 V | 1 | 5 | 202726 | 50.09 |
| SR Absolut-Filter | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  <p>für SR 5, SR 200, SR 201, im Karton</p> | AB-FI/C | 1 | 1 | 202567 | 73.11 |
|  <p>für SR 5, SR 200, SR 201, im Karton</p> | AB-FI/U | 1 | 1 | 202566 | 53.44 |
|  <p>für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, im Karton</p> | AB-FI-SRM 45/70 | 1 | 1 | 202578 | 75.34 |






Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| CLEANTEC Filter | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF | |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|
| Hauptfilter | | | | | | |
|  | für CTL MINI / MIDI bis Baujahr 2018 | HF-CT MINI/MIDI | 1 | 5 | 202622 | 25.55 |
|  | für CT 26/36/48 und TURBO II, leistungsfähiger Hauptfilter, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet | HF-CT 26/36/48 | 1 | 5 | 202643 | 41.57 |
|  | für CT 11, 22, 33, 44, 55, 2 Einheiten, im Karton | HF-CT/2 | 2 | 10 | 202613 | 41.57 |
|  | Longlife-Hauptfilter für CT 11, 22, 33, 44, 55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, 2 Einheiten, im Karton | Longlife-HF-CT/2 | 2 | 10 | 202619 | 89.54 |
|  | für CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, Hauptfilter optimiert für die Reinigung mit PTFE-Beschichtung, im Karton | HF-CT 26/ 36/48 HP | 1 | 5 | 202740 | 62.70 |
|  | Filterelement für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, für Trockenabsaugung, im Karton | HF-CT 17 | 1 | 5 | 203854 | 37.01 |
| Nassfilter | | | | | | |
|  | zum Saugen von Flüssigkeiten für CT 26/36/48 | NF-CT 26/36/48 | 1 | 5 | 202642 | 19.47 |



Systemzubehör

Zubehör für Absaugturbine

| | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|  | Hauptfilter für TURBOII-8WP/14WP, zugelassen für Staubklasse M, Staubfiltration, Filteroberfläche 25.000 cm ² , im Karton | HF-TURBOII 8WP/14WP | 1 | 1 | 203765 | 202.54 |
|  | für TURBOII-8WP/14WP ATEX, Staubfiltration in Zone 22, zugelassen für Staubklasse M, Staubfiltration, Filteroberfläche 25.000 cm ² , im Karton | HF-EX-TURBOII 8WP/14WP | 1 | 1 | 203767 | 275.32 |
|  | für TURBO 3091, 4001, 7501 | HF-TURBO FILTER | 1 | 1 | 203633 | 236.16 |
|  | Entsorgungssack für TURBOII-8WP/14WP und TURBOII-8WP/14WP ATEX, für staubfreie Entsorgung gefährlicher Stäube, Packungsinhalt 5 St., Füllvolumen 50 l, im Karton | ENS-TURBO II/5 | 5 | 5 | 203768 | 109.26 |
|  | Staubsack für TURBO 3091, 4001, 7501, für Absaugturbine Turbo 3091, 4001, 7501, im Beutel | STB-TURBO 10X | 10 | 30 | 203634 | 35.46 |





Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| Filtersack | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | im Karton | | | | | |
|  | für CT 22, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 22/5 | 5 | 10 | 202614 | 50.33 |
| | für CT 22, Packungsinhalt 20 Einheiten | FIS-CT 22/20 | 20 | 20 | 202639 | 180.50 |
| | für CT 33, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 33/5 | 5 | 10 | 202615 | 55.04 |
| | für CT 44, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 44/5 | 5 | 10 | 202616 | 59.76 |
| | für CT 55, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 55/5 | 5 | 10 | 202617 | 64.47 |
|  | für CT 22, mit Spinnvlies-Außenschicht, extrem reißfest, zur Aufnahme feiner Staubpartikel, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 22 SP VLIES/5 | 5 | 10 | 202624 | 64.88 |
| | für CT 33, mit Spinnvlies-Außenschicht, extrem reißfest, zur Aufnahme feiner Staubpartikel, Packungsinhalt 5 Einheiten | FIS-CT 33 SP VLIES/5 | 5 | 10 | 202625 | 71.03 |
|  | für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, im Karton | FIS-CT 17 /5 | 5 | 25 | 203855 | 36.00 |

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile

| SELFCLEAN Filtersack | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|  | für CTL MIDI bis Baujahr 2018, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, im Karton | SC FIS-CT MIDI/5 | 5 | 25 | 202658 | 33.01 |
| | für CTL MINI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack | SC FIS-CT MINI/5 | 5 | 25 | 202657 | 22.55 |
|  | für CT 26, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, im Karton | SC FIS-CT 26/5 | 5 | 25 | 202645 | 50.33 |
| | für CT 36, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, im Karton | SC FIS-CT 36/5 | 5 | 25 | 202644 | 55.04 |
| | für CT 48, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, im Karton | SC FIS-CT 48/5 | 5 | 15 | 202654 | 59.76 |
| Sicherheitsfiltersack | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | für CTH 26, zweilagig, im Karton | FIS-CTH 26/3 | 3 | 12 | 202655 | 71.85 |
| | für CTH 48, zweilagig, im Karton | FIS-CTH 48/3 | 3 | 9 | 202656 | 80.77 |
| Zweilagiger Filtersack | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand-einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | für SR 12, SR 14, im Karton | FIS-SR 12/14/5 | 5 | 15 | 202628 | 70.93 |
| | für SR 151, SRM 152, im Karton | FIS-SR 150/5 | 5 | 15 | 202636 | 55.96 |
| | für SR 200, SR 201, SR 203, im Karton | FIS-SR 200/5 | 5 | 15 | 202632 | 60.99 |
| | für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203, im Karton | FIS-SR 202/5 | 5 | 15 | 202634 | 104.45 |
| | für SR 301, SR 303, SRM 312, im Karton | FIS-SR 300/5 | 5 | 5 | 202635 | 79.13 |
| | für SR 5 und 6, im Karton | FIS-SR 5/6/5 | 5 | 15 | 202629 | 55.96 |



Arbeitsplatz- organisation



3M



Innovativ, mobil, produktiv – Ihre persönliche Arbeitsplatz- organisation

Vorteile

- Arbeitsplatzorganisation nach Prozess oder nach Mitarbeiter
- Werkzeuge und Materialien immer in Reichweite
- Weniger Zeitaufwand für die Suche nach den benötigten Materialien
- Kürzere Gehstrecken
- Eine aufgeräumte Werkstatt
- Eine mobile und flexible Arbeitsstation



Nutzen für Kunden

- Erhöhte Produktivität
- Zeitersparnis bei nichtproduktiven Arbeiten
- Schnellere Mitarbeiterschulung durch Nachbildung des Arbeitsprozesses an der Arbeitsstation
- Saubere und aufgeräumte Werkstatt gibt ein besseres Bild vor dem Kunden ab
- An Ihre Anforderungen anpassbar
- Einfaches Verlagern des Arbeitsbereichs





FESTOOL
CLEANTEC

FESTOOL

TC 3000

Toolcenter

TC 3000/2

Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablageflächen für die Arbeitsmittel frei



| Technische Daten | TC 3000/2 |
|-------------------------------|-------------------|
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 470 x 1.070 x 960 |
| Ablagefläche (mm) | 460 x 990 |
| Arbeitshöhe Ablagefläche (mm) | 925 |
| Gewicht (kg) | 43 |
| Bestell-Nr. | 202664 |
| Preis/CHF | 826.31 |




Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.

Lieferumfang

Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton

Empfehlung: Für eine komplette Arbeitsplatzorganisation werden die Rückwand (Bestellnr. 202618) und der Werkzeughalter (Bestellnr. 202638) benötigt.

Systemzubehör
ab Seite 86

Workcenter

WCR 1000

Mobilität auf kleinstem Raum.

- Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem SYS-Dock (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilverlängerungen können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen



| Technische Daten | WCR 1000 |
|--|---------------|
| Länge (mm) | 1.050 |
| Breite (mm) | 362 |
| Höhe verstellbar (mm) | 545 – 785 |
| Größe quadratisches Lochbild (mm) | 9,2×9,2 |
| Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm) | 38 |
| Gewicht (kg) | 10,2 |
| Bestell-Nr. | 202745 |
| Preis/CHF | 500.31 |

Individuell ausrüstbar.

SYSTAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

Lieferumfang

Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, 6 St. Standardhaken (125 mm lang), 2 St. Lochwände mit quadratischer Lochung, SYSTAINER-Aufnahme, im Karton

Systemzubehör

ab Seite 87



Multifunktionshocker und Universalcenter

MFH 1000 UCR 1000

Mehr Ordnung. Mehr Tempo.

- Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- Angenehme Arbeitsumgebung – ohne das Workcenter WCR 1000 ist der Multifunktionshocker MFH 1000 ein stabiler, komfortabler und mobiler Sitz
- Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel



Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

| Technische Daten | MFH 1000 | UCR 1000 |
|--|-----------------|---------------|
| Länge (mm) | | 695 |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 695 x 436 x 524 | |
| Breite (mm) | | 436 |
| Höhe verstellbar (mm) | | 1.031 – 1.271 |
| Rollenbreite (mm) | 32 | 32 |
| Rollen-Ø (mm) | 100 | 100 |
| Größe quadratisches Lochbild (mm) | 9,2 x 9,2 | 9,2 x 9,2 |
| Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm) | 38,1 | 38,1 |
| Gewicht (kg) | 27 | 37 |
| Bestell-Nr. | 202555 | 202554 |
| Preis/CHF | 413.91 | 871.63 |

Lieferumfang MFH 1000

Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz, im Karton

Lieferumfang UCR 1000

WCR 1000 Workcenter, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen), im Karton

Systemzubehör
ab Seite 87



Systemzubehör




TC 3000/2

Anordnung: hängen



Halter: Maschine, Schlauch



Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

| | Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Rückwand TC 3000 RW | für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton | 1 | 1 | 202618 | 203.31 |
| 2 | Werkzeughalter WHR / D - TC | für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton | 1 | 1 | 202638 | 67.53 |
| 3 | Schlauchhalter TC-SH | für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton | 1 | 1 | 202633 | 72.81 |

Systemzubehör



WCR 1000




UCR 1000



MFH 1000

Anordnung: hängen







Ordnen





Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000





| Bezeichnung | Erläuterung | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 1 Lochwandhaken LWH HSK-A | für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 × 130, HSK-A 80 × 200 und HSK-A 115 × 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 × 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 × 38,1 mm, im Karton | 1 | 5 | 202661 | 41.57 |
| 2 Werkzeughaken WCR 1000 WH | für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen von zwei Werkzeugen, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton | 1 | 1 | 202746 | 71.49 |
| 3 Haken WCR 1000 SHQ | für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, SB-verpackt | 6 | 30 | 202747 | 26.67 |
| 4 Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH | für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schraube, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 × 76 × 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton | 1 | 5 | 202755 | 33.06 |
| 5 Ablageboden WCR 1000 AB | für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton | 1 | 1 | 202749 | 54.45 |

Systemzubehör

| SYSTAINER T-LOC | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|--|---|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|  | SYSTAINER T-LOC 1x Abdeckung für Beschriftungsfeld Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg | SYS 2 TL | 1 | 1 | 202592 | 72.60 |
|  | Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg | SYS 3 TL | 1 | 1 | 202593 | 78.69 |
|  | Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg | SYS 4 TL | 1 | 1 | 202594 | 84.67 |
|  | Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg | SYS 5 TL | 1 | 1 | 202595 | 90.35 |

| SYSTAINER T-LOC SYS-Combi | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|  | SYSTAINER T-LOC flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg | SYS-Combi 3 | 1 | 1 | 202557 | 138.01 |
|  | Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg | SYS-Combi 3/ D 150/4S | 1 | 1 | 202711 | 154.79 |

Systemzubehör

| SORTAINER | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|
|  | drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und Trennstege sind nicht im Lieferumfang enthalten), koppelbar mit allen SYSTAINERN T-LOC und Classic, SORTAINERN, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,7 kg | SYS 4 TL-SORT/3 | 1 | 1 | 202558 | 141.96 |
| SYS-ToolBox | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l | SYS-TB-2 | 1 | 1 | 202601 | 65.35 |
| SYS-Roll | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen Ø vorne 75 mm, Rollen Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton | SYS-Roll 100 | 1 | 1 | 202598 | 185.87 |
| SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel | | Typ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versand- einheit | Bestell-Nr. | Preis/CHF |
|  | mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Delta Schleifmittel, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC | SYS-STF-D77/ D90/93V | 1 | 1 | 202596 | 71.06 |
| | mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC | SYS-STF D150 | 1 | 1 | 202597 | 83.96 |

A person wearing a white lab coat and safety glasses is shown in profile, working in a laboratory. The background is a blurred industrial or laboratory setting with a repeating pattern of dark, triangular shapes. The text "3M™ Schleifmittel" is overlaid at the bottom left.

3M™ Schleifmittel





CUBITRON™ II

Schleifen ohne Tempolimit.


3M™ Schleifmittel gehören seit jeher zu den Spitzenprodukten im Markt und überzeugen durch höchste Standzeiten, Abtragsraten und erreichbare Oberflächengüten. Mit Erscheinen der 3M™ Cubitron™ II Technologie wird dieser Klassenunterschied noch deutlicher. Das präzisionsgeformte Cubitron™ II Keramikkorn ermöglicht, dank seiner präzisionsgeformten Geometrie, maximalen Abtrag bei minimaler Hitzeentwicklung. Diese einzigartige Technologie erlaubt es, schneller, kühler und länger zu schleifen und steigert damit fast automatisch Ihre Produktivität.

Profitieren Sie von Premium-Qualität:

- Schleift bis zu 30% schneller als andere Premium-Schleifmittel
- Fast doppelt so hohe Standzeiten wie vergleichbare Produkte
- Führt zu feinerem und gleichmäßigerem Oberflächenfinish
- Weniger Druck notwendig

Anwendungen:


- Blankschleifen der Reparaturstelle
- Spachtelschliff
- Schleif- und Trennarbeiten im Karosseriebereich

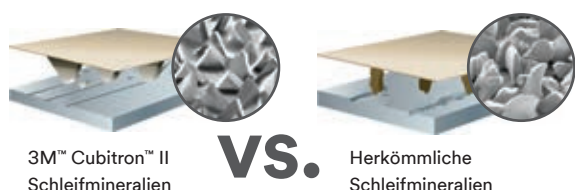

3M™ Cubitron™ II
Schleifmineralien

VS.

Herkömmliche
Schleifmineralien

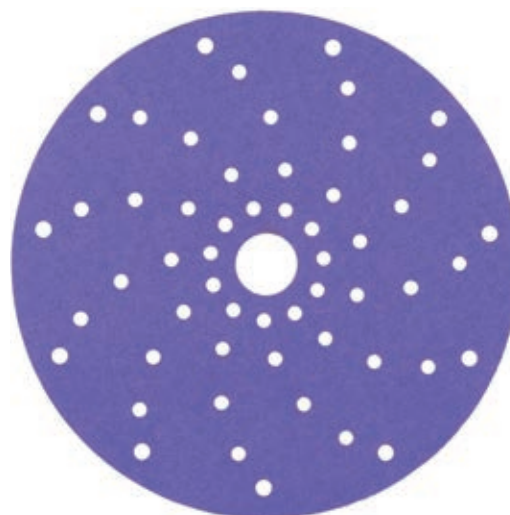

Patentierter Korngeometrie:

Bei großer Beanspruchung werden die Pyramiden abgenutzt, wobei sie brechen und neue, scharfe Schleifkanten freigeben. Im Vergleich zu anderen Produkten sind 3M™ Cubitron™ II Schleifmittel damit abtragsstärker und ausdauernder bei gleichzeitig kühlerem Schliff.


Konventionelle Schleifkörner sind ungleichmäßig geformt und verteilt. Sie „pflügen“ durch die Oberfläche. Das Ergebnis: kurze Standzeiten und unregelmäßiger Abtrag. Die patentierten 3M™ Cubitron™ II Schleifkörner sind gleichmäßig verteilt und einheitlich ausgerichtet. Dadurch dringen alle Präzisionskörner mit gleicher Intensität in die Oberfläche ein

- maximale Abtragsraten,
- ein perfektes Oberflächenfinish und
- ein schneller kühlerer Schliff mit geringstem Materialverzug.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Purple+ Premium Schleifscheiben Multihole 737U

- Um bis zu 30% schnellerer Abtrag im Vergleich zu anderen Premium-Schleifmitteln
- Die präzisionsgeformten, selbstschärfenden Schleifkörner halten bis zu zweimal länger als herkömmliche Schleifmittel
- Vielseitig einsetzbar in der gesamten Vorbereitung
- Die Purple Premium Multihole-Lochung sorgt für ausgezeichnete Staubabsaugung
- Ermüdet nicht vorzeitig bei Metallkontakt

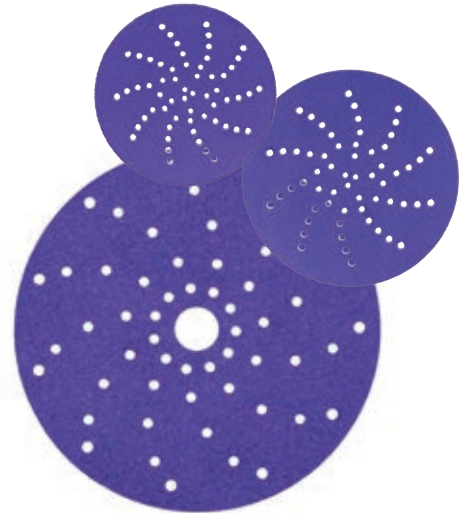


Mit der 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole Schleifscheibe 737U erhalten Sie ausgezeichneten Abtrag und höchste Langlebigkeit für die zentralen Arbeiten bei der Kfz-Reparatur. Unsere Schleifscheibe mit präzisionsgeformten, dreieckigen Schleifkörnern und Multihole-Lochung ist ideal zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Feinverschleifen von Übergängen und zur abschließenden Vorbereitung vor dem Grundieren.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 80+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51626 |
| 120+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51627 |
| 150+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51629 |
| 180+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51630 |
| 220+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51631 |
| 240+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 52026 |
| 320+ | Ø 76 mm | 50 | 500 | 52027 |
| 80+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51610 |
| 120+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51611 |
| 150+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51612 |
| 180+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51613 |
| 220+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51614 |
| 240+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51615 |
| 320+ | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51616 |
| 80+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31366 |
| 120+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31367 |
| 150+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31368 |
| 180+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31369 |
| 220+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31471 |
| 240+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31472 |
| 320+ | Ø 125 mm | 50 | 200 | 31473 |
| 80+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51369 |
| 120+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51370 |
| 150+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51421 |
| 180+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51422 |
| 220+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51423 |
| 240+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51424 |
| 320+ | Ø 150 mm | 50 | 250 | 51426 |

3M™ Hookit™

Purple Premium Schleifscheiben Multihole 334U

- Premiumqualität für gleichbleibende, konsistente Oberflächen bei jedem Durchgang
- Hookit™ Befestigung sorgt für einfache Positionierung und sicheren Halt
- Lange Standzeit und geringes Zusetzverhalten
- Ideal für das Feinverschleifen von Randzonen und den Trockenendschliff

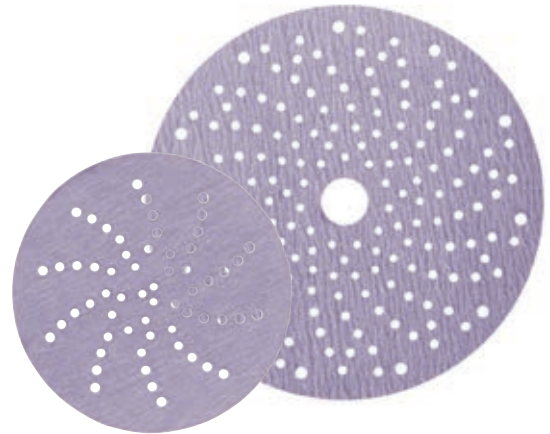


Sparen Sie Arbeitskosten und steigern Sie Ihre Qualität mit der 3M™ Hookit™ Purple Premium Schleifscheibe 334U – unsere Scheibe für einen schnellen Abtrag und konsistente Oberflächengüte. Für das Feinverschleifen von Übergängen oder den Endschliff vor dem Grundieren.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| P400 | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51021 |
| P500 | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51020 |
| P600 | Ø 76 mm | 50 | 500 | 51019 |
| P400 | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51623 |
| P500 | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51624 |
| P600 | Ø 90 mm | 50 | 500 | 51625 |
| P400 | Ø 125 mm | 100 | 500 | 51042 |
| P500 | Ø 125 mm | 100 | 500 | 51041 |
| P600 | Ø 125 mm | 100 | 500 | 51040 |
| P400 | Ø 150 mm | 100 | 500 | 50533 |
| P500 | Ø 150 mm | 100 | 500 | 50534 |
| P600 | Ø 150 mm | 100 | 500 | 50913 |

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Purple+ Premium Schleifstreifen Multihole 737U

- Um bis zu 30% schnellerer Abtrag als andere Premium-Schleifmittel
- Die präzisionsgeformten, selbstschärfenden Schleifkörner halten bis zu zweimal länger als herkömmliche Schleifmittel
- Ideal zum Planschleifen von Spachtelstellen vor dem Füllerauftrag
- Die Purple Premium Multihole-Lochung sorgt für ausgezeichnete Staubabsaugung

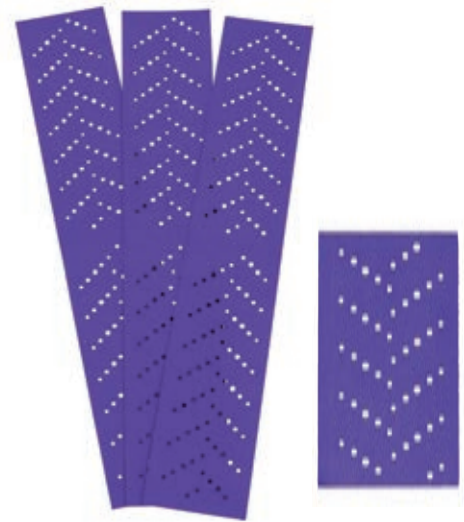


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple Premium Streifen 737U, Multihole sind langlebige Premium-Schleifstreifen mit selbstschärfenden Schleifkörnern für schnelleren Abtrag, während die Multihole-Lochung für eine ausgezeichnete Staubabsaugung sorgt.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 80+ | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51588 |
| 120+ | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51589 |
| 150+ | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51590 |
| 180+ | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51591 |
| 220+ | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51592 |
| 80+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51599 |
| 120+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51600 |
| 150+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51601 |
| 180+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51602 |
| 220+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51603 |
| 240+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 52023 |
| 320+ | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 52024 |
| 80+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51399 |
| 120+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51400 |
| 150+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51401 |
| 180+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51402 |
| 220+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51403 |
| 240+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51404 |
| 320+ | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 51406 |

3M™ Hookit™

Purple Premium Schleifstreifen Multihole 334U

- Hookit™ Befestigung sorgt für einfache Positionierung und sicheren Halt
- Premiumqualität für gleichbleibende, konsistente Oberflächen in jedem Durchgang
- Langlebige Schleifmittel reduzieren den Materialverbrauch
- Ideal für das Feinverschleifen von Übergängen und den Endschliff

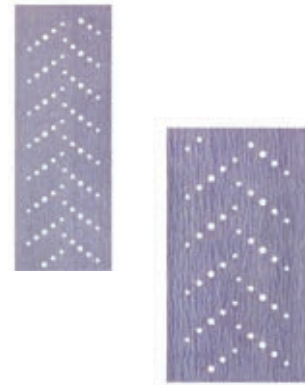


Um perfekte Planheit zu erzielen, empfiehlt sich die Verwendung von 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole Schleifstreifen. Dank des schonenden Materialabtrags, können auch die letzten Unebenheiten nach dem Füllerauftrag entfernt werden.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| P240 | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51596 |
| P320 | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51597 |
| P400 | 80 × 133 mm | 50 | 300 | 51598 |
| P400 | 80 × 400 mm | 50 | 300 | 51609 |
| P400 | 115 × 225 mm | 50 | 300 | 30627 |

3M™ Hookit™

260L+ Purple Schleifscheiben

- Zum Entfernen von Orangenhaut, Staubeinschlüssen und Lackläufern
- Hoher Abtrag und lange Scheibenlebensdauer
- Zum Beis Schleifen des Übergangsbereichs vor dem Lackieren

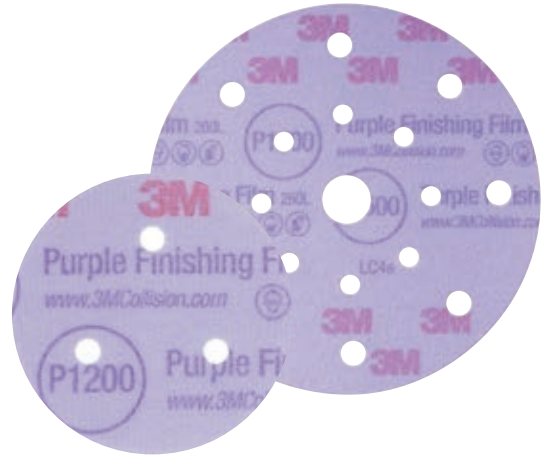


Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe wird zum Beis Schleifen des Übergangsbereichs vor dem Lackieren und zum Entfernen von Staubeinschlüssen und Orangenhaut verwendet.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| P600 | Ø 76 mm, 3-fach gelocht | 50 | 200 | 51263 |
| P800 | Ø 76 mm, 3-fach gelocht | 50 | 200 | 51264 |
| P1000 | Ø 76 mm, 3-fach gelocht | 50 | 200 | 51265 |
| P1200 | Ø 76 mm, 3-fach gelocht | 50 | 200 | 51266 |
| P1500 | Ø 76 mm, 3-fach gelocht | 50 | 200 | 51267 |
| P600 | Ø 90 mm, 7-fach gelocht | 50 | 200 | 51583 |
| P800 | Ø 90 mm, 7-fach gelocht | 50 | 200 | 51584 |
| P1000 | Ø 90 mm, 7-fach gelocht | 50 | 200 | 51585 |
| P1200 | Ø 90 mm, 7-fach gelocht | 50 | 200 | 51586 |
| P1500 | Ø 90 mm, 7-fach gelocht | 50 | 200 | 51587 |
| P600 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34780 |
| P800 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34781 |
| P1000 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34782 |
| P1200 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34783 |
| P1500 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34784 |
| P2000 | Ø 150 mm, 17-fach gelocht | 50 | 200 | 34785 |

3M™ Hookit™

Flexible Schleifscheiben, 17-fach gelocht

- Besonders schonender Materialabtrag
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Weiches Arbeitsgefühl
- Erhält die Struktur im Altlack

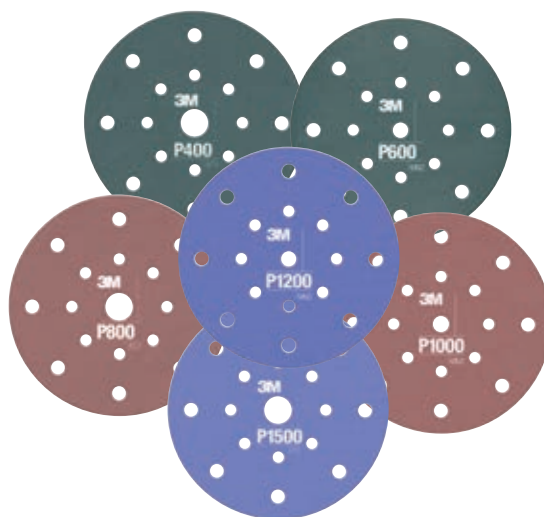

Für alle Situationen in denen besonders gleichmäßig und schonend gearbeitet werden muss, sind 3M™ Hookit™ Flexible Schleifscheiben die ideale Wahl. Dank ihrer flexiblen Bauweise folgen sie mühelos jeder Oberfläche und sorgen für einen kontrollierten Materialabtrag. Die staubabweisende Oberfläche und die weiche Materialhaptik ermöglichen einen angenehmen Arbeitseinsatz.




| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|
| P400 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34800 |
| P600 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34801 |
| P800 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34802 |
| P1000 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34803 |
| P1200 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34804 |
| P1500 | Ø 150 mm | 25 | 125 | 34805 |

3M™ Hookit™

Blau Delta Schleifstreifen 325U

- Staubabweisende Beschichtung für lange Standzeiten
- 6-fach oder 7-fach Lochung für optimale Staubabsaugung
- Passend für handelsübliche Deltaschleifer

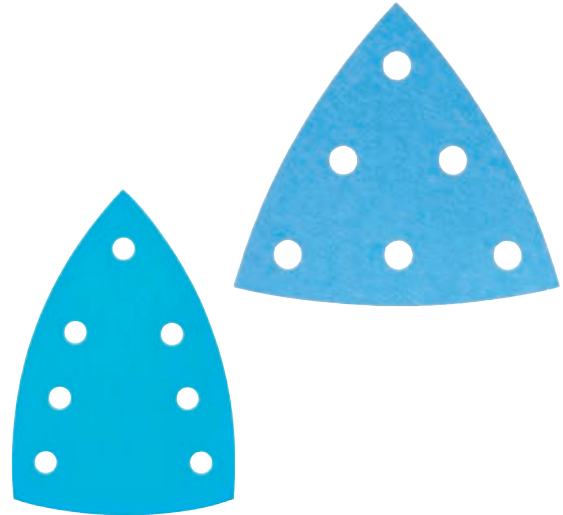


3M™ Hookit™ Blau Delta Schleifscheiben 325U erleichtern, insbesondere im Rahmen der Fahrzeuginstandsetzung, die Bearbeitung von Ecken- und Kantenbereichen. Dank ihrer einzigartigen Formgebung und der vorhandenen Formatauswahl, wird der Schleifprozess zu einer Präzisionsanwendung.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| P80 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51638 |
| P120 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51639 |
| P150 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51640 |
| P180 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51641 |
| P220 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51642 |
| P240 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51643 |
| P320 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51644 |
| P400 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51645 |
| P500 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51646 |
| P600 | 88 × 95 mm, 6-fach gelocht | 50 | 500 | 51647 |
| P80 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51230 |
| P120 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51232 |
| P150 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51233 |
| P180 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51234 |
| P220 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51235 |
| P240 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51236 |
| P320 | 100 × 147 mm, 7-fach gelocht | 50 | 250 | 51238 |

3M™ Hookit™

Flexible Feinschleifscheiben

- Sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren
- Hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion
- Für Maschinen- und Handanwendung geeignet
- Nass und trocken einsetzbar

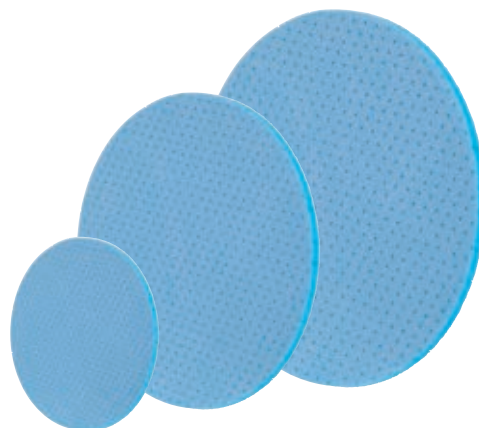

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben sind der ideale Begleiter, wenn es um Anwendungen wie den Füllerfeinschliff, das Beilackieren sowie das Mattieren geht. Die flexible Konstruktion sorgt dabei für eine hohe Prozesssicherheit und ermöglicht zugleich einen sehr vielseitigen Einsatz, egal ob maschinell, per Hand bzw. nass oder trocken.

| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| P800 | Ø 76 mm | 20 | 80 | 33550 |
| P1000 | Ø 76 mm | 20 | 80 | 33551 |
| P1200 | Ø 76 mm | 20 | 80 | 33552 |
| P1500 | Ø 76 mm | 20 | 80 | 33553 |
| P2000 | Ø 76 mm | 20 | 80 | 33554 |
| P800 | Ø 125 mm | 20 | 80 | 33545 |
| P1000 | Ø 125 mm | 20 | 80 | 33546 |
| P1200 | Ø 125 mm | 20 | 80 | 33547 |
| P1500 | Ø 125 mm | 20 | 80 | 33548 |
| P2000 | Ø 125 mm | 20 | 80 | 33549 |
| P800 | Ø 150 mm | 20 | 80 | 33540 |
| P1000 | Ø 150 mm | 20 | 80 | 33541 |
| P1200 | Ø 150 mm | 20 | 80 | 33542 |
| P1500 | Ø 150 mm | 20 | 80 | 33543 |
| P2000 | Ø 150 mm | 20 | 80 | 33544 |


3M™ Trizact™ Schleifmittel

Abnutzen mit Nutzen.

Mit Trizact™ von 3M sparen sie nicht nur Zeit beim Polieren, sie erhalten auch konstant perfekte Ergebnisse in ihrem Finish-Prozess.

3M™ Trizact™ Schleifmittel besteht aus identisch geformten, gleichmäßig auf einem Schaumstoffträger verteilten Pyramiden, in die mehrere Schichten eines Schleifminerals eingebettet sind. Während der Arbeit mit 3M™ Trizact™ Schleifmitteln werden diese Schleifpartikel kontinuierlich freigegeben. Diese konstante Freisetzung von frischen Schleifpartikeln sorgt für eine besonders gleichmäßige Oberfläche und ein makelloses Finish ohne wiederkehrende Kratzer.

Mit 3M™ Trizact™ Feinschleifscheiben lässt sich der Polieraufwand im Schnitt um 30% reduzieren. Das spart Geld und Zeit und die Sorgen um Profitabilität und Effizienz.

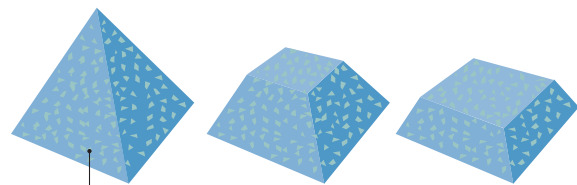


Innovative Schleiftechnologie

Gleichmäßigeres, schnelleres und saubereres Polierergebnis dank dreidimensionaler Materialstruktur.

Sauberer, schneller, besser


- Pyramidenförmige Struktur
- Weniger Nachbearbeitungszeit
- Gleichmäßiger Abtrag
- Glattes, gleichmäßiges und reproduzierbares Finish
- Längere Standzeit
- Durch Schaummaterial weniger Verschmutzung

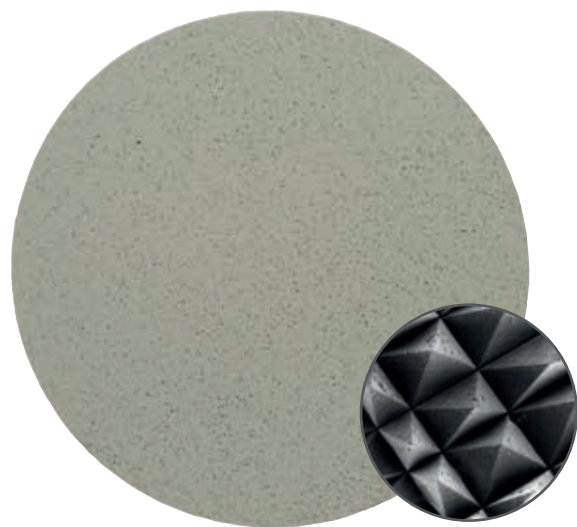

3M™ Trizact™ Hookit™

Feinschleifscheiben

- Erzeugt ein extrem feines Oberflächenfinish
- Ideal zum Anschleifen von Blechen vor dem Beilackieren
- Für Maschinen- und Handanwendung geeignet
- Die flexible Konstruktion gewährleistet Anpassungsfähigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges, hochwertiges mattes Finish
- Verbessert das Finish und spart Zeit beim Polieren
- Feuchtbetrieb nur ohne Staubabsaugung
- 3M Hookit™ Technologie für sichere Befestigung

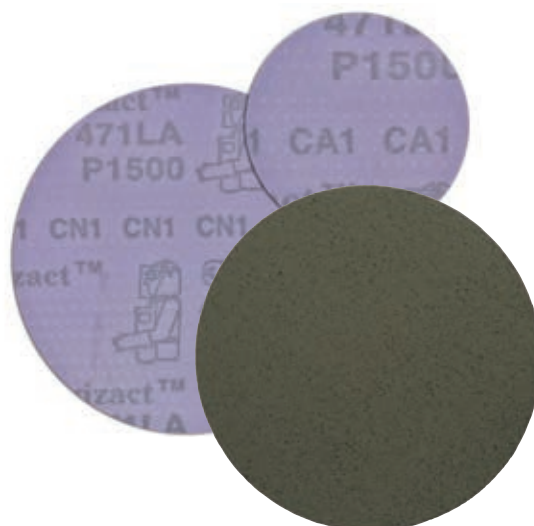

Hohe Produktivität und gleichzeitig extrem feine Oberflächenqualität – kein Problem für die 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe. In groben Körnungen ideal zum Anschleifen von Blechen vor dem Beilackieren. In feineren Körnungen die perfekte Vorbereitung vor dem Polieren.



| Körnung | Abmessungen | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| P1000 | Ø 76 mm | 15 | 60 | 50413 |
| P1500 | Ø 76 mm | 25 | 100 | 05601 |
| P3000 | Ø 76 mm | 15 | 60 | 50415 |
| P6000 | Ø 76 mm | 15 | 60 | 51131 |
| P8000 | Ø 76 mm | 15 | 60 | 30804 |
| P1000 | Ø 150 mm | 15 | 60 | 50341 |
| P1500 | Ø 150 mm | 25 | 100 | 05600 |
| P3000 | Ø 150 mm | 15 | 60 | 50414 |
| P6000 | Ø 150 mm | 15 | 60 | 51130 |
| P8000 | Ø 150 mm | 15 | 60 | 30806 |
| Set 5x P3000/5x P8000 | Ø 150 mm | 1 | 4 | 30802 |




3M™ Polieren und Zubehör



Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Polierschäume

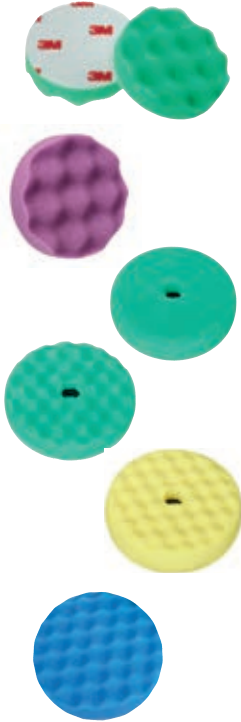

| | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Perfect-it™ III | | | |
| Polierschaum, grün, genoppt, Ø 75 mm | 4 | 20 | 50499 |
| Polierschaum, lila, genoppt, Ø 75 mm | 4 | 20 | 33033 |
| Polierschaum, grün, flach, Quick Connect, Ø 150 mm | 1 | 6 | 50878 |
| Polierschaum, grün, genoppt, Quick Connect, Ø 150 mm | 1 | 6 | 50962 |
| Polierteller, gelb, genoppt, Quick Connect, Ø 150 mm | 1 | 6 | 50879 |
| Ultrafina™ SE | | | |
| Waffelschwamm, blau, Ø 150 mm | 2 | 10 | 50388 |

Stückzahlen sind als Anzahl der Einzelartikel in der Lieferung angegeben.



Perfect-it™ III

Schleifpasten und Polituren



| Perfect-it™ III | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Schleifpaste Plus | 1 | 12 | 50417 |
| Schleifpaste Extra Fine Plus | 1 | 12 | 80349 |
| Anti-Hologramm Politur | 1 | 12 | 50383 |
| Famous Finish | 1 | 12 | 51677 |
| Finish-Kontrollspray | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
| Finish-Kontrollspray, 500 ml | 1 | 12 | 55535 |

Stückzahlen sind als Anzahl der Einzelartikel in der Lieferung angegeben.



Scotch Brite™ / Perfect-it™ III

Zubehör




| Poliertücher | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, grün | 5 | 50 | 2010HLGN |
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, gelb | 1 | 20 | 50400 |
| Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch, blau | 1 | 20 | 50486 |
| Scotch Brite™ Hochleistungstuch, rosa | 1 | 20 | 50489 |



| Quick Connect Adapter | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Für die Perfect-it™ Polierschäume, M14 | 1 | 10 | 33271 |

Stückzahlen sind als Anzahl der Einzelartikel in der Lieferung angegeben.

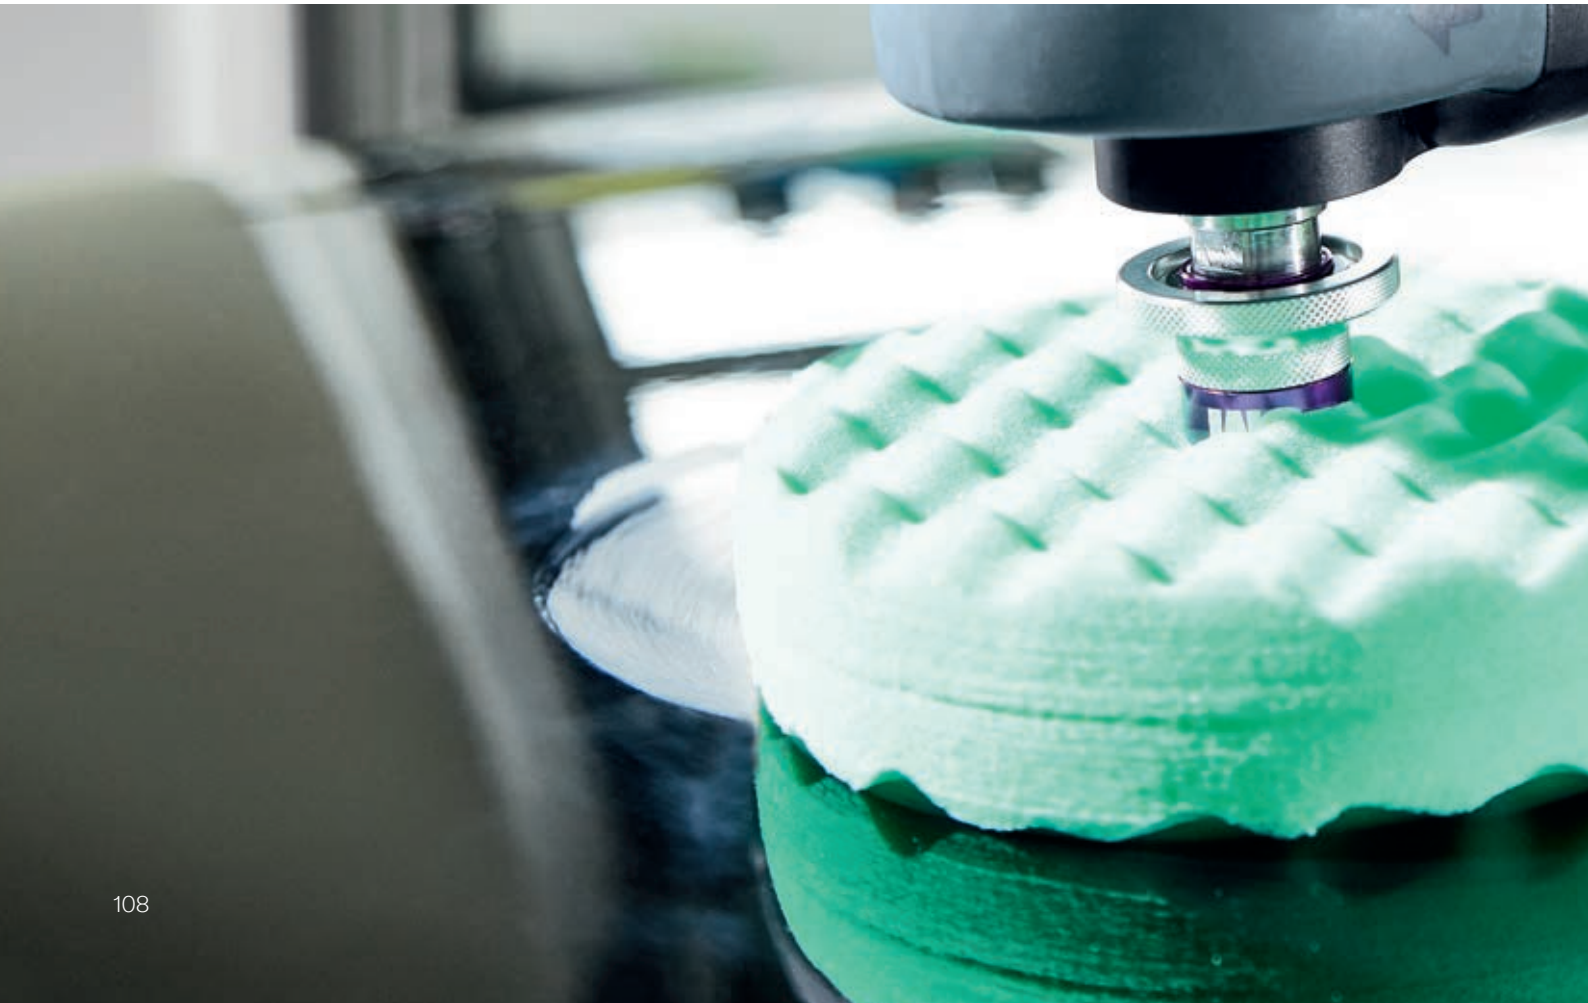


Scotch®

Abdeckbänder



| Scotch® Tape 3030 | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 18 mm × 50 m | 1 | 48 | 50977 |
| 24 mm × 50 m | 1 | 36 | 50978 |
| 30 mm × 50 m | 1 | 32 | 50979 |
| 36 mm × 50 m | 1 | 24 | 50980 |
| 48 mm × 50 m | 1 | 24 | 50981 |
| 72 mm × 50 m | 1 | 24 | 50982 |



| Scotch® Blaues Band 3434 | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 18 mm × 50 m | 1 | 48 | 07895 |
| 24 mm × 50 m | 1 | 36 | 07897 |
| 30 mm × 50 m | 1 | 32 | 07893 |
| 36 mm × 50 m | 1 | 24 | 07898 |
| 48 mm × 50 m | 1 | 20 | 07899 |

Stückzahlen sind als Anzahl der Einzelartikel in der Lieferung angegeben.



3M™ Zubehör



| Kontrollpulver | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Handblock | 1 | 5 | 09561 |



| Kontrollpulver | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Kartusche mit Auftragspad, 50 g, schwarz | 1 | 10 | 09560 |



| Hookit™ Purple Premium Handblöcke | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 70 x 198 mm | 1 | 1 | 05171 |



| | | | |
|-------------|---|---|--------------|
| 70 x 396 mm | 1 | 1 | 05172 |
|-------------|---|---|--------------|



| Accuspray™ | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Pistole HG14 | 1 | 1 | 16577 |



| | | | |
|--------------------------------------|---|----|--------------|
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,4 mm | 4 | 24 | 26614 |
|--------------------------------------|---|----|--------------|



| | | | |
|--------------------------------------|---|----|--------------|
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 1,8 mm | 4 | 24 | 26618 |
|--------------------------------------|---|----|--------------|



| | | | |
|--------------------------------------|---|----|--------------|
| Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0, 2,0 mm | 4 | 24 | 26620 |
|--------------------------------------|---|----|--------------|



| | | | |
|---|---|---|--------------|
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 125 µ, 50 Deckel/50 Einsätze/1 wiederverwendbarer Hartschalenbecher/32 Dichtverschlüsse | 1 | 1 | 26026 |
|---|---|---|--------------|



| | | | |
|---|---|---|--------------|
| PPS™ Serie 2.0 Kit, Standard, 650 ml, 200 µ, 50 Deckel/50 Einsätze/1 wiederverwendbarer Hartschalenbecher/32 Dichtverschlüsse | 1 | 1 | 26000 |
|---|---|---|--------------|

3M™ Arbeitsschutz



| Schutzbrille | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| SecureFit 400 | 1 | 20 | SF401AF |
| Solus™ 2000 | 1 | 20 | S2001SGAF-BGR-F |
| Vollsichtbrille Premium 2890 Serie, AF/UV, klar | 1 | 10 | 2890SA |



| Aura™ Partikelmaske | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Schutzstufe: FFP2 | 10 | 60 | 06923+GEN3 |
| Schutzstufe: FFP3 | 10 | 60 | 06933+GEN3 |



| E-A-R™ Bügelgehörschutz 1310 | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Schutzstufe: SNR 26 dB (A) | 10 | 50 | 1310 |



| Gesichts- und Gehörschutzkombination | Endkunden Kleinpackung | Händler Versandeinheit | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| G500 | 1 | 12 | 5V5F1H51 |

Stückzahlen sind als Anzahl der Einzelartikel in der Lieferung angegeben.





Der direkte, praktische und umfassende Service für Sie und Ihr Werkzeug. Neben exzellenten Werkzeugen bieten wir Ihnen auch Dienstleistungen von herausragender Qualität. Für Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in Festool tun wir alles. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

* Garantie all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrierten Festool Werkzeuge. Es gelten die Festool Garantiebedingungen, einzusehen unter www.festool.ch/service

** „Rundum-Reparatur gratis“ gilt auch für Akkupacks und Ladegeräte, jedoch nicht für sonstiges Verbrauchsmaterial und Zubehör und selbst zerlegte Geräte, sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Verwendung von nicht originalen Teilen und bei kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Leistung ohne Kompromisse.



Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung .

Sobald Ihr neues Werkzeug registriert ist, wird es vollständig abgedeckt.*

- › Rundum-Reparatur gratis**
- › Bei Diebstahl ersetzt
- › Originalteil garantiert
- › Geld zurück



Rundum-Reparatur Ihr Werkzeug repariert von Festool .

Gewissenhaft, schnell und mit großem Know-how kümmern sich unsere Experten um Ihre Werkzeuge. Denn wir bieten mehr als nur Reparatur.

- › Generalüberholung Ihres Werkzeuges inkl. Wartung, Prüfung und Justierung
- › Sechs Monate Garantie auf die ausgetauschten Ersatzteile
- › Verwendung von Original-Ersatzteilen
- › Rundum-Check mit elektrischer Sicherheitsprüfung



MyFestool Ihre Daten auf einen Klick .

Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto verfügen Sie jederzeit über individuelle Informationen und Ihren direkten Kontakt zu Festool. Jetzt kostenlos anmelden: www.festool.ch/Myfestool

- › Schnelle Registrierung Ihrer Werkzeuge zur Garantie all-inclusive
- › Übersicht über Ihre registrierten Werkzeuge und deren Garantielaufzeiten
- › Vereinfachte Suche nach Zubehör und Verschleißteilen



Hallo Hotline! Ihr Kontakt für alle Fragen .

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Telefon: 044 744 27 27
E-Mail: info-ch@festool.com

Produktleistungseigenschaften



Antistatik-Funktion

Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.



StickFix

Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.



PoliStick

Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.



Jetstream Prinzip

Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30% längere Standzeit.



MPE-Schleifschuh

Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer.



MULTI-JETSTREAM Prinzip

Schleifen mit eingebautem Staubtransport. Mit dem patentierten MULTI-JETSTREAM Prinzip.



EC-TEC

Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.



Schnell-Bremse

Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.



Protector

Schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten.



FastFix

Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.



plug it

Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.



Saugen

Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung, schützt Mensch und Umwelt.



Vibrationsstopp

Patentierter VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten.



FlowDetect

Gesundheitsschutz: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung.



Turbo-Absaugung

Die Turbo-Absaugung sorgt für saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.



IAS 3-System

Schlauchsystem integriert Druckluft, Absaugung und Abluft.



MMC Electronic

Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für die Arbeit an allen Arten von Materialien.



IAS 3-SD

Zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung).



Electronic

Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.



IAS 3 light

Absaugung, Druckluft mit Außen-Ablufführung.

**3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Tel.: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

www.3M-autoinfo.ch

Garantie, Haftungsausschluss & Verantwortlichkeit des Benutzers:

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt zu bewerten und zu bestimmen, ob es für die Anwendung(en) des Benutzers geeignet ist. Hierzu gehören eine Bewertung der Gefahren am Arbeitsplatz und die Beachtung jeglicher in Ihrer Region geltender Vorschriften. Für Produkte von 3M und Festool wird gewährleistet, dass sie frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sofern keine zusätzliche Garantie spezifisch auf der jeweiligen Produktverpackung oder in der entsprechenden Dokumentation angegeben ist oder als Teil von Festool SERVICE all-inclusive (siehe die entsprechenden Bedingungen) gilt, wird keine weitere Garantie gegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. SERVICE all-inclusive gilt nur für Produkte von Festool. JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS EINEM GESCHÄFTSGANG, HANDEL ODER BRAUCH ERGIBT, IST AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN.