



Catalogue 2020

Total Automotive Sanding System



powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Deux partenaires, un seul but : la collaboration 3M/ Festool Automotive Systems

2017

Début de la collaboration dans le
domaine des réparations de carrosserie

Avantages de la collaboration

- L'expérience et le savoir-faire de deux marques prestigieuses dans le domaine de la réparation automobile proposant une solution complète ;
- combinaison d'outils et de consommables de qualité haut de gamme ;
- processus optimisés pour assister le client pendant toutes les phases de la réparation ;
- solutions optimales élaborées en veillant à la sécurité des collaborateurs.



Total Automotive Sanding System

Des solutions sur mesure, grâce à la combinaison des deux gammes de haute qualité se complétant à merveille, pour répondre aux besoins changeants de la clientèle.

Avantages pour la clientèle

- Processus optimisés, spécialement conçus pour la clientèle du domaine de la réparation automobile ;
- main dans la main pour vous accompagner ;
- un partenaire compétent pour vous aider à améliorer tous les processus de l'atelier ;
- augmentation de l'efficacité et de la rentabilité grâce aux avantages suivants :
 - gain de temps par mise en place de processus optimisés et utilisation de produits haut de gamme ;
 - moins de retouches nécessaires ;
 - réduction de la quantité de matériaux utilisés ;
 - réparations de grande qualité possibles plus rapidement ;
- environnement de travail plus sûr et plus propre ;
- formations pour développer les compétences des collaborateurs.



Transformer la réussite en système.

Travail efficace grâce à la combinaison des consommables haut de gamme de 3M et des outils sophistiqués de Festool Automotive Systems. Profitez d'un système de réparation automobile offrant une sécurité de processus sans égal, des flux de travail reproductibles et d'une rentabilité exceptionnelle.

Grâce à nos solutions sur mesure, nous vous proposons tout le nécessaire pour assurer à chaque instant une finition d'excellente qualité. Ensemble, nous renforçons l'efficacité dans les ateliers.

Travailler plus intelligemment.



Découvrez plus en détail notre offre de produits complète dans le
**3M™ Systèmes de Réparation pour
l'Automobile liste de prix 2020**

Main dans la main pour vous accompagner.

Quand deux sociétés coopèrent, un troisième acteur se réjouit : vous, le client.

Les solutions de réparation automobile 3M et Festool Automotive Systems réunissent leurs portefeuilles de produits complets pour n'en former qu'un. Haut de gamme et axée sur vos besoins, cette offre de technologies de pointe en abrasifs et produits de finition de peinture 3M™ répond à chaque exigence et besoin. Il en résulte un tout nouveau standard en termes de diversité de produits et d'efficacité, allant de pair avec un système de réparation automobile. Grâce à des processus fiables, il est possible de mettre en place des flux de travail reproductibles procurant des économies d'échelle et contribuant à une qualité exceptionnelle.

Systèmes		Ponceuse vibrante pneumatique	
Système électrique de ponçage de carrosserie	10	LRS 400	41
Système professionnel de préparation à la peinture	14	Polisseuse rotative	
Système électrique de préparation à la peinture	16	SHINEX RAP 150	42
Système pneumatique de préparation à la peinture	18	Accessoires	
Système sécurité	20	Aspirateurs	
Système haute brillance	22	CLEANTEC CT 26	63
Système de réparation localisée	24	CLEANTEC CT 36	64
		CLEANTEC CT 48	65
		CLEANTEC CT 48 EC/B22	67
		Accessoires	
			68
Préparation des surfaces		Organisation du poste de travail	
Ponceuses roto-excentriques		Toolcenter TC 3000/2	83
ROTEX RO 90 DX	30	Workcenter WCR 1000	84
ROTEX RO 125	31	Tabouret multifonctions MFH 1000	85
ROTEX RO 150	32	Universalcenter UCR 1000	85
Ponceuses excentriques		Accessoires	
ETS EC 125/3	33		86
ETS EC 150	34	Abrasifs 3M™	
Ponceuse vibrante pour dégrossissage			90
RUTSCHER RS 100	36	Polissage et accessoires 3M™	
Ponceuse vibrante électrique			104
RTS 400	37	Festool SERVICE	
Ponceuses excentriques pneumatiques			112
LEX 3 77	38	Caractéristiques des produits	
LEX 3 125	39		114
LEX 3 150	40		



Systemes



3M

CUBITRON II
Hard Pad
3M

CUBITRON II
Hard Pad
3M

FESTOOL
CLEANING

Augmentez l'efficacité et la rentabilité de votre atelier grâce à la combinaison idéale de produits 3M et Festool Automotive Systems :

- créez votre propre solution sur mesure ou choisissez parmi les systèmes proposés ;
- un système peut reproduire un processus ou être conçu sur la base des besoins spécifiques aux collaborateurs.





Système électrique de ponçage de carrosserie

Objectif : décapage.

Avec la ROTEX RO 150, le système de ponçage électrique de carrosserie devient rapidement le système le plus performant. Lors du ponçage dégrossissant, il garantit une abrasion particulièrement puissante conduisant à un résultat parfait. Ce système polyvalent vous permet de gagner du temps grâce au montage/démontage rapide, ainsi qu'au changement de plateau support extrêmement simple.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse roto-excentrique	Réf.
ROTEX RO 150 FEQ	202771
Workcenter	
WCR 1000	202745
SYSTAINER	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Aspirateur	
CTM 36 E	575116
Sac filtre	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Tuyau d'aspiration	
D21,5 × 5 m HSK	202580
D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT	202713
Raccord en Y*	
D 50 SV-AS/D 50 V	202726
Prix total	2'909.92 CHF

* dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas autorisé

Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage	Page
Applicateur	110
Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir	110
Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple+	
70 × 198 mm	110
70 × 396 mm	110
Disques abrasifs	
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Coupes abrasives	
Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	96

Protection individuelle 3M™

Protection faciale et auditive	Page
G500	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111



Description du système

Les produits 3M™ Cubitron™ II sont des véritables meneurs d'allure. Grâce à sa technologie très innovante, il est jusqu'à 30 % plus rapide que les produits haut de gamme comparables et se distingue en outre par des résultats de ponçage fins et extrêmement réguliers. Le mouvement rotatif de la ROTEX procure lui aussi des résultats rapides. Par ailleurs, lors du ponçage avec les abrasifs 3M™ Cubitron™ II, aucune chaleur néfaste pour le matériau et la structure n'est générée. Sans l'effet thermique habituel, mais avec un système d'aspiration professionnel, une réparation bien plus efficace de la carrosserie est donc toujours garantie, sans modification de la structure métallique.







Système professionnel de préparation à la peinture

Efficacité maximale.

Le système professionnel de préparation à la peinture est une solution idéale pour tous les ateliers qui souhaitent optimiser le plus possible les processus dans le cadre de leurs activités. Une vaste palette d'options de personnalisation des postes de travail et le recours à des outils électroportatifs très efficaces garantissent une productivité maximale, sans compromis.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse excentrique électrique	Réf.
ETS EC 150/3 EQ	202780
ETS EC 150/5 EQ	202784
Toolcenter	
TC 3000/2	202664
Paroi arrière	
TC 3000 RW	202618
Porte-outil	
WHR/D-TC	202638
Support tuyau	
TC-SH	202633
Aspirateur	
CTM 36 E	575116
Sac filtre	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Tuyau d'aspiration	
D21,5 × 5 m HSK	202580
D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT	202713
Raccord en Y*	
D 50 SV-AS/D 50 V	202726
Pad d'interface	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662
Prix total	3'972.40 CHF

* dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas autorisé

Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage	Page
Applicateur	110
Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir	110
Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple Premium	
70 × 198 mm	110
70 × 396 mm	110
Disques abrasifs	
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	95
Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Disques abrasifs flexibles Hookit™, 17 trous	99
Coupes abrasives	
Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	96
Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	97

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111



Description du système

Le système de préparation professionnelle séduit notamment par ses nombreuses options d'adaptation aux besoins individuels. L'espace de rangement et les surfaces de travail peuvent être équipés de manière parfaitement adaptée aux critères d'optimisation des processus établis dans l'atelier. Grâce au compartiment principal verrouillable, il est très facile d'assurer constamment un rangement efficace. L'utilisation combinée d'outils électroportatifs et d'abrasifs haut de gamme garantit des performances de coupe élevées parallèlement à une consommation électrique réduite au minimum.



Système de ponçage électrique de carrosserie

Un travail sain.

Avec la détection de l'aspiration, le contrôle des vibrations et le frein de plateau, le système électrique de préparation de surface ETS EC 150 traduit en actes une prise de conscience accrue en matière de santé. C'est également une catégorie à part en termes d'agrément d'utilisation. Grâce à sa flexibilité et sa légèreté, travailler seul est un jeu d'enfants, puisque vous gardez une main libre. Le moteur électrique EC-TEC sans charbons, durable et économique, fait de ce système électrique de préparation une force motrice au sein de l'entreprise.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse excentrique électrique	Réf.
ETS EC 150/3 EQ	202780
ETS EC 150/5 EQ	202784
Workcenter	
WCR 1000	202745
SYSTAINER	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Support pour pistolet peinture	
WCR 1000 LPH	202755
Aspirateur	
CTM 36 E	575116
Sac filtre	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Tuyau d'aspiration	
D21,5 × 5 m HSK	202580
D27/22 × 3,5 m AS-GQ/CT	202713
Raccord en Y*	
D 50 SV-AS/D 50 V	202726
Pad d'interface	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662
Prix total	3'490.60 CHF

* dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas autorisé



Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage	Page
Applicateur	110
Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir	110
Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple	
70 × 198 mm	110
70 × 396 mm	110
Disques abrasifs	
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	95
Disque abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Coupes abrasives	
Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	96
Coupes abrasives multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	97
Accuspray™	
Pistolet HG14	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm	110
Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 125 µ	110
Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 200 µ	110

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	
111	
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111

Description du système

Le système électrique de préparation offre beaucoup de possibilités et se contente de peu d'électricité. Le moteur électrique haute efficacité de la ponceuse excentrique ETS EC délivre à chaque instant la puissance adaptée tout en réduisant la consommation électrique à un minimum. La technologie sans charbons nécessite très peu de maintenance et permet aux appareils d'atteindre une longue durée de vie. La sécurité d'investissement est donc garantie. De plus, le système préserve votre santé durant l'intégralité du processus grâce au dispositif de détection d'aspiration intégré, à la régulation des vibrations ainsi qu'au frein de plateau de la ponceuse excentrique.



Système pneumatique de préparation à la peinture

Diminution de la quantité de peinture et des coûts.

Le système pneumatique de préparation de surface se caractérise par de faibles coûts de consommation en air comprimé et une grande efficacité en termes d'agrément d'utilisation. Son tuyau IAS permet de changer facilement de machine. La technologie de moteur LEX garantit d'autre part une durée de vie particulièrement longue, faisant de ce système un investissement très attractif. Des conditions idéales pour obtenir rapidement et constamment un résultat parfait.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse excentrique pneumatique	Réf.
LEX 3 150/3	202795
LEX 3 150/5	202796
Workcenter	
WCR 1000	202745
SYSTAINER	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Support pour pistolet peinture	
WCR 1000 LPH	202755
Aspirateur	
CTM 36 E	575116
Module pneumatique	
pour CT 26/36/48	202739
Sac filtre	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Tuyau d'aspiration	
D21,5 × 5 m HSK	202580
Tuyau IAS	
IAS 3 light 3500 AS	202651
Raccord double	
IAS 3-DA-CT, ne convient pas aux aspirateurs M	202744
Pad d'interface	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662
Prix total	3'987.88 CHF

Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage	Page
Applicateur	110
Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir	110
Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple	
70 × 198 mm	110
70 × 396 mm	110
Abrasifs	
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	95
Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Coupes abrasives	
Coupes abrasives multitrous Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium 737U	96
Coupes abrasives multitrous Hookit™ Purple Premium 334U	97
Accuspray™	
Pistolet HG14	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm	110
Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm	110
Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 125 µ	110
Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 200 µ	110

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	
	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111

Description du système

L'utilisation du système pneumatique de préparation de surface est particulièrement recommandée aux ateliers qui utilisent leur propre infrastructure pour fournir l'air comprimé nécessaire à la préparation des véhicules. La ponceuse excentrique pneumatique à technologie moteur LEX permet de réduire de 30 % la consommation d'air. Le système vous permet de profiter à la fois d'une structure robuste et durable et des avantages du tuyau IAS. Celui-ci vous permet non seulement de protéger le câble de la torsion mais aussi de changer d'outil rapidement et facilement.





Systeme sécurité

Le succès en toute sécurité.

Les poussières sèches et explosives ne se trouvent pas dans l'air ambiant, mais dans le récipient en plastique ignifugé du système sécurité. Sans aucun compromis, son aspirateur spécial minimise le risque d'incendie et d'explosion, protégeant ainsi activement votre atelier. Même dans sa configuration la plus complète, le système sécurité est un parfait exemple d'organisation du poste de travail, permettant d'atteindre une vitesse de travail 30 % plus rapide.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse excentrique pneumatique	Réf.
LEX 3 150/3	202795
LEX 3 150/5	202796
Workcenter	
WCR 1000	202745
SYSTAINER	
SYS-Combi 3/D 150/4S	202711
Support pour pistolet peinture	
WCR 1000 LPH	202755
Aspirateur	
CTM 48 E LE EC/B22	575117
Sac filtre	
SC-FIS-CT 48/5	202654
Tuyau d'aspiration	
D21,5 × 5 m HSK	202580
Tuyau IAS	
IAS 3 light 3500 AS	202651
Raccord double	
IAS 3-DA-CT, ne convient pas aux aspirateurs M	202744
Interface	
IP-STF D150/MJ2-15/1	202646
IP-STF D150/MJ2-5/2	202662
Prix total	5'499.40 CHF

Abrasifs et accessoires 3M™

Guide de ponçage	Page
Applicateur	110
Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir	110
Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple	
70 × 198 mm	110
70 × 396 mm	110
Disques abrasifs	
Disques abrasifs multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Disques abrasifs multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U	95
Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Coupes abrasives	
Coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	96

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111



Description du système

Dans de nombreux ateliers, et notamment aux postes de travail de l'aluminium, le risque d'explosion des poussières fines est fortement sous-estimé. Le système sécurité a précisément été créé dans le but de ne pas exposer les collaborateurs et les ateliers à des risques superflus. La combinaison avec les ponceuses pneumatiques permet déjà de prévenir la formation d'étincelles dangereuses dans la zone de travail. Avec son récipient en plastique ignifugé, l'aspirateur B22 garantit également un stockage sûr des poussières extraites.



Système haute brillance

Brillance à grande vitesse.

Obtenez à la fois une finition parfaite et une organisation optimale du poste de travail. Le système haute brillance rend cela possible pour chaque système de peinture et pour les teintes difficiles à traiter. Le processus de travail standard permet d'obtenir un résultat de polissage parfait avec peu d'efforts. Grâce à l'organisation optimale du poste de travail via les nombreux compartiments de rangement, vous gagnez en outre du temps pour ranger votre matériel.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse excentrique pneumatique	Réf.
LEX 3 77 Set	202794
LEX 3 150/3	202795
Polisseuse	
RAP 150-14 FE	202766
Ponceuse	
ROTEX RO 150 FEQ	202771
Universalcenter	
UCR 1000	202554
SYSTAINER	
SYS-STF-D77/D90/93V	202596
Plateau de polissage	
PT-STF D150 MJ-FX	202704
Lame de raclage	
LZK-HM	202590
Prix total	3'766.65 CHF



Abrasifs et accessoires 3M™

Disques abrasifs	Page
Disques abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Disques abrasifs de finition 3M™ Trizact™ Hookit™	103
Mousses de polissage et de lustrage	
Mousse de polissage lisse Perfect-it™ III Quick Connect Verte, Ø 150 mm	106
Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™ III Quick Connect Verte, Ø 150 mm	106
Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™ III Quick Connect Jaune, Ø 150 mm	106
Mousse alvéolée Ultrafina™ SE Bleue, Ø 150 mm	106
Adaptateur Quick Connect	
Pour les mousses de polissage Perfect-it™ III	106
Gamme liquides Perfect-it™ III	
Liquide de polissage Fast Cut Plus	107
Liquide extra-fin bouchon jaune	107
Liquide Ultrafin Perfect-it™ III Ultrafina SE	107
Révéléateur de finition	107
Tissus et chiffons de polissage et de lustrage	
Chiffon haute performance vert Scotch Brite™	108
Chiffon haute performance jaune Scotch Brite™	108
Chiffon de polissage ultra-doux bleu Perfect-it™ III	108
Ruban de masquage Scotch® haute performance 3434	
18 mm x 50 m	109
24 mm x 50 m	109
30 mm x 50 m	109
36 mm x 50 m	109
48 mm x 50 m	109

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111

Description du système

Vert, jaune, bleu. On est ainsi sûr d'avoir toujours le bon accessoire en main. Le système de polissage à montage/démontage rapide utilise un code couleur pour éviter tout risque de confusion. Il permet de s'assurer que le bon produit de polissage et la mousse de polissage correspondante sont à portée de main pour chaque étape de travail. Un avantage clair pour un travail propre et précis.



Système de réparation localisée

Bénéfice obtenu en un temps record.

Il peut s'en passer des choses en 90 minutes. Par exemple la réparation complète d'un petit dommage. Grâce au système de réparation localisée, des corrections d'une taille allant jusqu'à 3,5 cm peuvent être réalisées en un tour de main avec un seul système et une seule machine. Ce traitement rapide ne ravit pas seulement les clients. Le potentiel supplémentaire généré grâce au système de réparation localisée stimule naturellement aussi l'efficacité et le bénéfice.

Combinaison de produits recommandée :

Festool Automotive Systems

Ponceuse	Réf.
ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus	202777
Workcenter	
WCR 1000	202745
SYSTAINER	
SYS-STF-D77/D90/93V	202596
Support pour pistolet peinture	
WCR 1000 LPH	202755
Aspirateur	
CTM 36 E	575116
Sac filtre	
SC-FIS-CT 36/5	202644
Tuyau d'aspiration	
D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT	202713
Pad d'interface	
IP-STF-D90/6	202653
Plateau de polissage	
PT-STF-D80 FX-RO90	202698
Prix total	2'683.07 CHF



Abrasifs et accessoires 3M™

Disques abrasifs	Page
Disques abrasifs multitrans 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U	94
Disque abrasifs de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+	98
Disque abrasifs de finition 3M™ Trizact™ Hookit™	103
Mousses de polissage	
Mousse de polissage alvéolée Perfect-it™ III Violette, 75 mm	106
Liquides Perfect-it™ III	
Liquide de lustrage peinture fraîche Famous Finish	107
Révélateur de finition	107
Chiffon de polissage	
Chiffon haute performance rose Scotch Brite™	108
Ruban de masquage premium Scotch® 3030	
18 mm x 50 m	109
24 mm x 50 m	109
30 mm x 50 m	109
36 mm x 50 m	109
48 mm x 50 m	109
72 mm x 50 m	109

Protection individuelle 3M™

Lunettes de protection	Page
Solus™ 2000	111
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	111
Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	111
Masque anti-particules Aura™	
FFP2	111
FFP3	111

Description du système

Les réparations et la mise en peinture des petits dommages font partie du travail quotidien. Un système optimisé pour la réalisation de ces réparations est d'autant plus important. Avec les matériaux de réparation plastique, les abrasifs 3M™ Cubitron™ II et les produits de finition de peinture, les systèmes de réparation automobile 3M fournissent pour la première fois et d'un seul bloc une palette complète de composants adaptés à un processus unique. Tous peuvent être utilisés sur une seule et même machine Festool. Ce niveau d'efficacité est nouveau et constitue une référence en matière de simplification du travail, sans compromis sur la qualité.




Préparation des surfaces



Pour atteindre l'excellence dans la préparation des surfaces.

Choisissez le mouvement de ponçage adapté à votre application :

Excentrique



Rotation excentrique



Rotation excentrique forcée



Mouvement de ponçage

mouvement ondulatoire consistant à effectuer des cercles en restant sur une ligne droite.

combinaison de mouvements ondulatoires et rotatifs libres.

rotation roto-excentrique forcée obtenue par utilisation du réducteur.

Application

En fonction de l'outil et de la course de ponçage, utilisable du dégrossissage à la finition. Moins bonne qualité de finition que la rotation excentrique car des cercles de ponçage peuvent rester visibles.

En fonction de l'outil et de la course de ponçage, utilisable du dégrossissage à la finition. Permet d'obtenir une surface quasiment exempte de cercles et de rayures de ponçage grâce à un procédé ne laissant pas de traces.

L'utilisation du réducteur permet d'augmenter nettement le taux d'abrasion. Convient au ponçage dégrossissant, au retrait rapide d'anciens revêtements non porteurs et au polissage sans hologramme.

Remarque

la ponceuse Delta effectue elle aussi un mouvement de ponçage ondulatoire. Celui-ci convient notamment à l'enlèvement de matière sur de petites surfaces avec des angles, des coins et des arêtes.

Dans le cas des ponceuses roto-excentriques, peu importe si la machine est déplacée dans le sens des fibres ou non.

Décapage rapide et performant de couches de peinture et de laque usées, sans grand risque d'erreurs de ponçage.



Quels sont les avantages de nos solutions de ponçage ?

Une ergonomie sophistiquée permet de tenir les appareils de multiples manières et de travailler sans fatigue dans des conditions saines.



Solutions électriques :

- modularité : un câble pour quasiment toutes les ponceuses Festool – pour un gain de temps grâce à un changement d'outil simple et rapide ;
- sécurité et confort : pas d'enchevêtrement de câbles et de risque de trébuchement ;
- tuyau d'aspiration avec gaine de protection et câble plug-it intégré : protège les surfaces et les angles, permet un travail sans interruptions et une excellente organisation au poste de travail.

Les outils de Festool Automotive Systems sont conçus pour une protection optimale des surfaces et une maniabilité nettement améliorée.

Solutions pneumatiques :

- modularité et changement d'outil simple : un tuyau, l'IAS 3, pour toute les ponceuses pneumatiques Festool.
- Le système unique IAS 3 réunit trois fonctions en un seul tuyau : air comprimé, évacuation de l'air et aspiration des poussières.
- L'outil pneumatique fonctionne de façon plus silencieuse grâce à un dispositif d'insonorisation interne au tuyau.
- Un système intelligent d'évacuation de l'air évite à la machine de dégager de l'air froid : les mains et les poignets restent au chaud, le travail est plus confortable et surtout plus sain.



Alimentation en air comprimé
 évacuation de l'air
 aspiration

Ponceuse

ROTEX RO 90 DX



Polyvalente jusque dans les coins.

- Quatre machines en une : Ponçage dégrossissant avec abrasion élevée grâce au mouvement rotatif de la ROTEX, ponçage intermédiaire et ponçage de finition aux résultats extrêmement fins, ponçage d'angles avec le patin triangulaire et enfin polissage brillant
- Grande durée de vie grâce aux roulements excentriques robustes, au réducteur à double protection et à l'interrupteur étanche à la poussière
- Mouvement rotatif ROTEX pour un polissage tout confort : la vitesse réduite évite l'échauffement et la formation de poussière ou projection de produit de polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix



Caractéristiques techniques	RO 90 DX FEQ-Plus
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min ⁻¹)	260 – 520
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	3500 – 7000
Course de ponçage (mm)	3
Ø de plateau de ponçage FastFix (mm)	90
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	1,5
Réf.	202777
Prix/CHF	621.60



■ = avec électronique MMC

Quatre machines en une.

Ponçage de dégrossissage, ponçage de finition, polissage et ponçage triangulaire avec une seule machine. Vos avantages : coûts d'investissement réduits, polyvalence maximale, champs d'applications plus larges. Efficacité accrue et gain de temps.

éléments fournis

Plateau de ponçage FastFix, Ø 90 mm (souple W-HT), patin de ponçage StickFix V93 (souple W), capot protecteur Festool, en SYSTEMER SYS 2 T-LOC


Accessoires

voir page 44



Abrasifs 3M™

voir page 94



Ponceuse

ROTEX RO 125



Maniabilité et abrasion efficace.

- Une abrasion jusqu'à trois fois plus rapide que les ponceuses excentriques traditionnelles grâce au moteur puissant et à la combinaison de mouvements excentriques et rotatifs
- Trois machines en une : abrasion très élevée pour le ponçage dégrossissant, ponçage de finition extra-fin, surfaces haute brillance en polissage
- Travail sain et sans poussière grâce à l'aspiration avec le principe Jetstream
- Système de changement de plateau sans outil FastFix



Longévité exceptionnelle.

Grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et aux commutateurs protégés de la poussière, la ROTEX convient également aux utilisations longue durée.

Caractéristiques techniques	RO 125 FEQ-Plus
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min ⁻¹)	300 – 600
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	3000 – 6000
Course de ponçage (mm)	3,6
Ø de plateau de ponçage FastFix (mm)	125
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	1,9
Réf.	202773
Prix/CHF	652.00



■ = avec électronique MMC

éléments fournis

Plateau de ponçage FastFix Ø 125 mm (souple W-HT), capot protecteur Festool, en SYSTEMER SYS 2 T-LOC


Accessoires

voir page 45




Abrasifs 3M™

voir page 94



Ponceuse

ROTEX RO 150



Le principe 3 en 1 : un concept légendaire.

- Trois machines en une : abrasion très élevée pour le ponçage dégrossissant, ponçage de finition extra-fin, surfaces haute brillance en polissage
- Mouvement rotatif ROTEX pour un polissage tout confort : la vitesse réduite évite l'échauffement, même sur la puissante RO 150, ainsi que la formation de poussière ou projection de produit de polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix
- Principe MULTI-JETSTREAM pour une aspiration efficace des poussières à puissance de ponçage maximum



Temps de préparation courts grâce au changement rapide de plateau FastFix.

Simple, rapide et sûr. Pour effectuer cette opération, vous n'avez besoin d'aucun outil, juste de vos mains. Il suffit de retirer le plateau, le remplacer et continuer le travail ...

Caractéristiques techniques	RO 150 FEQ-Plus
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min ⁻¹)	320 – 660
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	3300 – 6800
Course de ponçage (mm)	5
Ø de plateau de ponçage FastFix (mm)	150
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	2,3
Réf.	202771
Prix/CHF	756.40



■ = avec électronique MMC

éléments fournis

Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (souple W-HT), capot protecteur Festool, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC


Accessoires

voir page 46



Abrasifs 3M™

voir page 94



Ponceuse excentrique

ETS EC 125



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et une efficacité de haut niveau



La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte.

- Longue durée de vie grâce à la technologie du moteur EC et le frein de plateau au carbure
- Régulation en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Conception idéale du bouton-poussoir évitant toute mise en marche et arrêt involontaires
- Avec plateau de ponçage Jetstream pour une aspiration optimale



Compacte à l'extérieur. Bien pensée à l'intérieur.

L'ETS EC 125/3 est la spécialiste du ponçage de finition dans la catégorie compacte. Ponceuse à une main dotée d'un excellent rapport poids/puissance, elle assure une qualité de surface excellente avec sa course de ponçage de 3 mm.

Caractéristiques techniques	ETS EC 125/3 EQ
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	6000 – 10 000
Course de ponçage (mm)	3
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	1,2
Réf.	202786
Prix/CHF	662.14




■ = avec électronique MMC

éléments fournis

Plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (souple W-HT), clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC


Accessoires

voir page 47



Abrasifs 3M™

voir page 94



Ponceuse excentrique

ETS EC 150



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et une efficacité de haut niveau



La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte.

- Longue durée de vie grâce à la technologie du moteur EC et le frein de plateau au carbone
- Structure compacte et seulement 1,2 kg pour une ergonomie de travail optimale
- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Protection optimale au travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration



Il y a de nombreuses manières de poncer. Nous n'en avons oublié aucune.

Que ce soit sur les surfaces verticales ou les bords étroits, la nouvelle ETS EC 150 trouve sa place dans toutes les circonstances : la perfection dans la maniabilité et les résultats de ponçage. Grâce au puissant moteur EC-TEC sans charbons, l'ETS EC 150 compacte est idéale pour les travaux à une main, avec amortissement des vibrations pour encore plus de confort.

Caractéristiques techniques	ETS EC 150/3 EQ	ETS EC 150/5 EQ
Puissance absorbée (W)	400	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	6000 – 10 000	6000 – 10 000
Course de ponçage (mm)	3	5
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150	150
Ø de raccordement (mm)	27	27
Poids (kg)	1,2	1,2
Réf.	202780	202784
Prix/CHF	629.20	629.20



■ = avec électronique MMC

Livraison standard ETS EC 150/3 EQ

Clé de service, plateau de ponçage M8 Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (super souple SW), en emballage carton

Livraison standard ETS EC 150/5 EQ

Clé de service, plateau de ponçage Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (souple W-HT), en emballage carton


Accessoires

voir page 48



Abrasifs 3M™

voir page 94





3M

EN 388 4/0
EN 407 3/2
CE
3M

FESTOOL
HEAT GUN 16

FESTOOL

Ponceuses vibrantes pour dégrossissage

RUTSCHER RS 100



Une légende de puissance.

- Démultiplication de l'entraînement pour une forte abrasion ciblée, l'idéal pour le ponçage de revêtements tenaces
- Confort d'utilisation et travail respectueux de la santé grâce au VibrationsStop
- Travail propre : aspiration parfaite pour une excellente visibilité de la surface de travail et un poste de travail exempt de poussière
- Position optimale du centre de gravité pour des résultats exceptionnels et un travail sans effort



Caractéristiques techniques	RS 100 CQ
Puissance absorbée (W)	520
Vitesse à vide (min ⁻¹)	7000
Vitesse de rotation max. (min ⁻¹)	14 000
Course de ponçage (mm)	5
Patin de ponçage interchangeable (mm)	115 × 221
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	3,0
Réf.	202763
Prix/CHF	651.00



Pouvoir abrasif élevé.


Les ponceuses vibrantes à engrenage Festool sont tout particulièrement conçues pour les gros travaux, du fait de leur démultiplication. Elles sont ainsi optimales pour l'élimination d'anciens revêtements épais et tenaces sur de grandes surfaces.

éléments fournis

Plateau de ponçage StickFix 115 × 221 mm, en emballage carton


Accessoires

voir page 49



Abrasifs 3M™

voir page 96



Ponceuse vibrante

RTS 400



La ponceuse vibrante compacte à une main.

- Travailler sans effort : ergonomique et compacte, un poids de 1,2 kg seulement et une parfaite répartition des masses
- Travailler plus rapidement, avec un taux d'abrasion jusqu'à 25 % plus élevé : grâce au nouveau système électronique de commande MMC, la vitesse à vide = la vitesse en fonctionnement et toute la puissance de 250 W est transmise directement à la surface travaillée
- Travail sain, sans poussière. Moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur Longlife et le capot protecteur, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux



Travail propre.

Aspiration parfaite pour une excellente visibilité sur la surface travaillée et un poste de travail exempt de poussière.

Caractéristiques techniques	RTS 400 REQ
Puissance absorbée (W)	250
Vitesse à vide (min ⁻¹)	6000 – 12 000
Nbre d'actions (min ⁻¹)	12 000 – 24 000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	80 × 130
Ø de raccordement (mm)	27
Poids (kg)	1,2
Réf.	202760
Prix/CHF	412.70




■ = électronique

éléments fournis

Plateau de ponçage StickFix 80 × 130 mm, capot protecteur Festool, capot protecteur Festool, sac récupérateur Longlife, en emballage carton


Accessoires

voir page 49



Abrasifs 3M™

voir page 96



Ponceuse excentrique pneumatique

LEX 3 77



Pour les travaux de finition.

- La construction très robuste garantit une longue durée de vie, un entretien minime et des coûts réduits
- Le fonctionnement silencieux, le faible niveau de vibrations et l'évacuation en sécurité de l'air par le tuyau d'air comprimé ménagent la santé de l'utilisateur
- Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage lors de l'utilisation et ainsi les reprises et les coûts
- Faible consommation en air comprimé, d'où une importante réduction des coûts



Pour une longévité exceptionnelle.

Pour des opérations sans faille, sans panne ni entretien.

Caractéristiques techniques	LEX 3 77/2,5	LEX 3 77/2,5 Set
Pression de service (débit) (bar)	6	6
Nbre d'actions (min ⁻¹)	21 000	21 000
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	10 500	10 500
Course de ponçage (mm)	2,5	2,5
Valeur d'émission de vibrations Ah (simple axe) (m/s ²)	0,8	0,8
Valeur d'émission de vibrations Ah (trois axes) (m/s ²)	1,9	1,9
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	270	270
Ø de plateau de ponçage (mm)	77	77
Niveau de pression acoustique (db (A))	72	72
Poids (kg)	0,8	0,8
Réf.	202793	202794
Prix/CHF	479.62	640.85



Livraison standard LEX 3 77/2,5

Plateau de ponçage StickFix Ø 77 mm
W-HT (souple), clé de service, huile,
en emballage carton

Livraison standard LEX 3 77/2,5 Set

Plateau de ponçage StickFix Ø 77 mm W-HT
(souple), clé de service, huile, raccord IAS 3-SD,
tuyau d'air comprimé Ø 12,4 × 5 m, pad
d'interface Ø 77 mm, en SYSTAINER SYS 2
T-LOC, en emballage carton


Accessoires

voir page 51



Abrasifs 3M™

voir page 94



Conseil

Le système de raccordement IAS 3 est nécessaire à l'utilisation des ponceuses pneumatiques.

Ponceuse excentrique pneumatique

LEX 3 125



Pour le ponçage de finition.

- Faible consommation en air comprimé, d'où une importante réduction des coûts
- L'alliance avec le tuyau IAS 3 light simplifie l'aspiration en continu, garantit les meilleurs résultats possibles et protège la santé de l'utilisateur
- Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage lors de l'utilisation et ainsi les reprises et les coûts



Caractéristiques techniques	LEX 3 125/5
Pression de service (débit) (bar)	6
Nbre d'actions (min ⁻¹)	19 000
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	9500
Course de ponçage (mm)	5
Valeur d'émission de vibrations Ah (simple axe) (m/s ²)	1,1
Valeur d'émission de vibrations Ah (trois axes) (m/s ²)	4,2
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290
Ø de plateau de ponçage (mm)	125
Niveau de pression acoustique (db (A))	70
Poids (kg)	1
Réf.	202799
Prix/CHF	694.59



Pas de confusion possible.


Toutes les LEX 3 sont équipées d'un indicateur de course de ponçage placé sur le dispositif de veille automatique, ce qui facilite le bon choix de machine.

Livraison standard LEX 3 125/5
Plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (souple-HT), clé de service, huile, en emballage carton

Accessoires
voir page 51



Abrasifs 3M™
voir page 94

**Conseil**

Le système de raccordement IAS 3 est nécessaire à l'utilisation des ponceuses pneumatiques.

FESTOOL
Automotive Systems

Ponceuse excentrique pneumatique

LEX 3 150



Arrêt des vibrations. Efficacité accrue.

- Précis : frein de plateau pour un résultat net
- Aspiration parfaite et réduction de la consommation d'abrasifs grâce au plateau de ponçage de grande qualité FUSION-TEC et son principe de fonctionnement MULTI-JETSTREAM 2
- Dispositif VibrationsStop permettant un travail sans fatigue en ménageant les articulations
- Tout risque de confusion écarté, grâce à l'indication claire de la course de ponçage sur le dispositif de veille automatique (de série sur tous les modèles LEX 3)



Sécurité et santé avant tout.

La LEX 3 tient bien en main grâce à sa poignée antidérapante Softgrip. Grâce à l'aspiration avec principe MULTI-JETSTREAM 2, l'air ambiant et la pièce à travailler restent propres.

Caractéristiques techniques	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Pression de service (débit) (bar)	6	6	6
Nbre d'actions (min ⁻¹)	20 000	20 000	20 000
Vitesse de rotation (excentrique) (min ⁻¹)	10 000	10 000	10 000
Course de ponçage (mm)	3	5	7
Valeur d'émission de vibrations Ah (simple axe) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Valeur d'émission de vibrations Ah (trois axes) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290	290	290
Ø de plateau de ponçage (mm)	150	150	150
Niveau de pression acoustique (db (A))	72	72	76
Poids (kg)	1	1	1
Réf.	202795	202796	202797
Prix/CHF	694.59	694.59	694.59



Livraison standard LEX 3 150/3

Plateau de ponçage M8 Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (super souple SW), en emballage carton

Livraison standard LEX 3 150/5 et LEX 3 150/7

Plateau de ponçage M8 Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2 (souple W-HT), en emballage carton


Accessoires

voir page 51



Abrasifs 3M™

voir page 94



Conseil

Le système de raccordement IAS 3 est nécessaire à l'utilisation des ponceuses pneumatiques.

Ponceuse vibrante pneumatique

LRS 400



Dimensionnée pour les grandes surfaces.

- Légère et maniable en dépit de sa taille
- Pouvoir abrasif élevé sur les grandes surfaces planes
- Très bonne aspiration grâce au système IAS 3
- Poignée Softgrip



Facilité du guidage.

Toutes les ponceuses vibrantes pneumatiques sont faciles à guider, à une ou deux mains. La LRS 400 combine en outre la poignée Softgrip avec la poignée supplémentaire, pour un maintien optimal.

Caractéristiques techniques	LRS 400
Pression de service (débit) (bar)	6
Nbre d'actions (min ⁻¹)	14 000
Course de ponçage (mm)	4
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	390
Patin de ponçage StickFix (mm)	80 × 400
Poids (kg)	2,1
Réf.	202791
Prix/CHF	799.03




éléments fournis

Plateau de ponçage StickFix 80 × 400 mm (tendre), flacon d'huile de nettoyage et de lubrification LFC 9022 (50 ml), en emballage carton


Accessoires

voir page 53



Abrasifs 3M™

voir page 96



Conseil

Le système de raccordement IAS 3 est nécessaire à l'utilisation des ponceuses pneumatiques.

FESTOOL
Automotive Systems

Polisseuse

SHINEX RAP 150

Génie à tout faire.

- Gâchette à variateur de vitesse pour un démarrage et une accélération progressive et en douceur
- Puissante, robuste et endurante sur toute la plage des vitesses grâce au réducteur à 2 vitesses
- Grande longévité grâce à la protection thermique contre les surcharges et au filtre à peluches qui évite l'encrassement
- Travail longue durée sans fatigue : poids de 2,1 kg seulement, forme ergonomique et équilibre parfait



Caractéristiques techniques	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Puissance absorbée (W)	1200	1200
Vitesse à vide (min ⁻¹)	600 – 1400	900 – 2100
Ø max. du plateau de polissage (mm)	150	150
Broche à outil	M14	M14
Poids (kg)	2,1	2,1
Réf.	202766	202768
Prix/CHF	608.10	608.10



■ = avec électronique MMC

Dosage précis de la puissance.

Transmission optimale de la puissance, grâce au faible écart entre la machine, le plateau et les différentes positions de poignée de la SHINEX RAP 150.

éléments fournis

poignée latérale supplémentaire, plateau de polissage StickFix Ø 150 mm, en emballage carton

Accessoires
voir page 55



Polissage 3M™
voir page 106





Accessoires


ROTEX RO 90 DX


Accessoires pour ponceuse ROTEX RO 90 DX

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Plateau de ponçage SSH-GE-STF-RO90 DX	convient à l'abrasif Delta 325U, patin de ponçage triangulaire, table sans patin de ponçage interchangeable, pour monter des plateaux de ponçage StickFix, souple et dur, taraudage FastFix	1	5	202551	33.16
2 Plateau de ponçage SSH-STF-V93/6-W/2	pour DX 93 et RO 90 DX, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, version souple, avec bouton pression	2	10	202677	19.77
Plateau de ponçage SSH-STF-V93/6-H/2	pour DX 93 et RO 90 DX, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, version dure, avec bouton pression	2	10	202678	19.77
3 Plateau de ponçage ST-STF D90/7 FX H-HT	FastFix, version dure, fixation résistante aux températures élevées, pour surfaces planes et bords étroits, taraudage FastFix	1	5	202697	40.66
4 Plateau de ponçage ST-STF D90/7 FX W-HT	FastFix, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, taraudage FastFix	1	5	202706	40.66
5 Interface IP-STF-D90/6	comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, interface D 90 mm, hauteur 15 mm, diamètre 90 mm	1	10	202653	10.44
6 Abrasifs	voir page 94				
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	avec calage pour abrasifs Ø 90 mm et abrasifs Delta 325U, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	1	1	202596	71.06
8 Plateau de polissage PT-STF-D90 FX-RO90	pour RO 90 DX, FastFix, pour le montage d'accessoires de polissage D 80 mm, polissage des bords et de petites surfaces, diamètre 75 mm	1	5	202698	40.66
9 Produits de polissage	voir page 107				
10 Plateaux de polissage	voir page 106				

Accessoires



ROTEX RO 125

Plateaux de ponçage




1

Interface



2

Abrasifs



3

Plateau de polissage




4

Produits de polissage



5

Plateaux de polissage



6


Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 125

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Plateau de ponçage ST-STF D125/8 FX-W-HT	FastFix, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, taraudage FastFix	1	5	202686	49.99
2 Interface IP-STF-D120/8-J	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm	1	5	202637	12.78
3 Abrasifs	voir page 94				
4 Plateau de polissage FastFix PT-STF-D125 FX-RO 125	pour RO 125 FEQ, pour les accessoires de polissage, diamètre 115 mm, hauteur 10 mm	1	5	202689	29.10
5 Produits de polissage	voir page 107				
6 Plateaux de polissage	voir page 106				

Accessoires



ROTEX RO 150

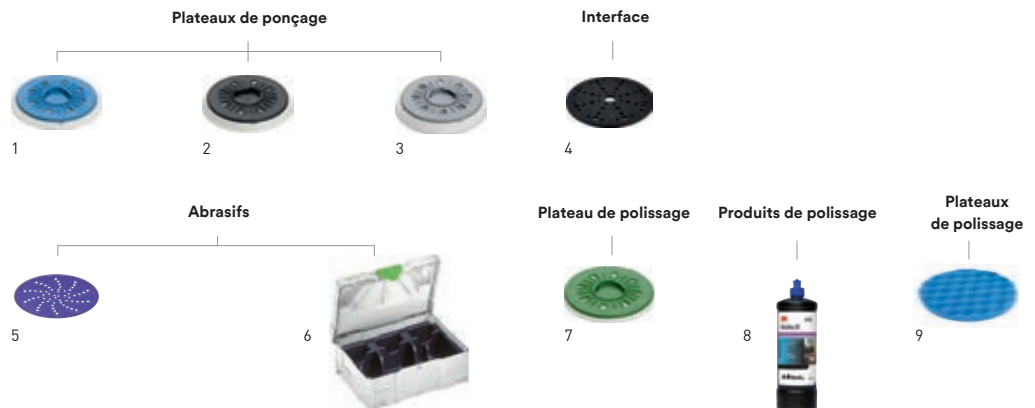

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 150

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	pour RO 150, FastFix, version dure, fixation résistante aux températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix	1	5	202703	64.39
2 Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	pour RO 150, FastFix, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix	1	5	202702	64.39
3 Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-FX-SW	pour RO 150, FastFix, version ultra souple, structure élastique, MULTI-JETSTREAM 2, pour courbes et arrondis prononcés, diamètre 150 mm, taraudage FastFix	1	5	202701	64.39
4 Interface IP-STF D150/MJ2-5/2	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage des carrosseries et pièces de forme similaire, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm	2	20	202662	27.88
Interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm	1	10	202646	17.74
5 Abrasifs	voir page 94				
6 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1	1	202597	83.96
7 Plateau de polissage PT-STF-D150 FX	pour RO 150 FEQ, FastFix, pour les accessoires de polissage, diamètre 135 mm, hauteur 10 mm	1	5	202704	40.26
8 Produits de polissage	voir page 107				
9 Plateaux de polissage	voir page 106				

Accessoires




ETS EC 125



Accessoires pour ponceuses excentriques ETS EC 125

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M4-J W-HT	pour ES 125, ETS 125, ETSC 125, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, pour une utilisation intensive avec un grain max. de P220, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm	1	5	202690	60.84
Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M4-J SW	pour ES 125, ETS 125 et ETSC 125, version ultra souple, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm	1	5	202691	60.84
2 Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J H	pour ETS EC 125 et LEX 125, version dure, fixation résistante aux températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, JETSTREAM, taraudage M8, recommandé pour 5 mm	1	5	202692	62.46
Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pour ETS EC 125 et LEX 125, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, JETSTREAM, taraudage M8, recommandé pour 3 mm et 5 mm	1	5	202693	62.46
3 Interface IP-STF-D120/8-J	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique de diamètre 125 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm	1	5	202637	12.78
4 Abrasifs	voir page 94				

Accessoires

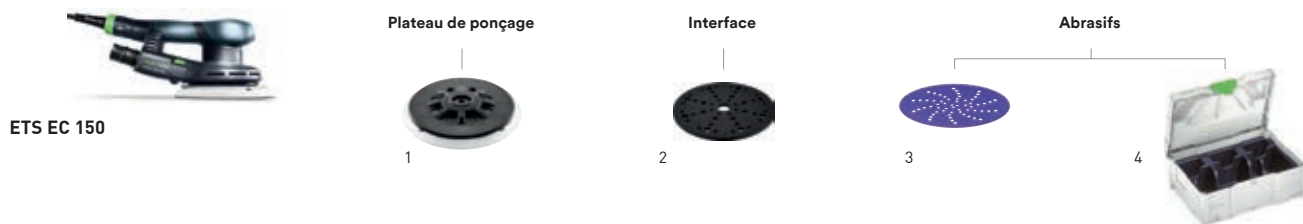

ETS EC 150

Plateau de ponçage

Interface

Abrasifs

1

2


3

4

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS EC 150

	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT recommandé pour course de ponçage de 5 mm	pour ETS 150, ETS EC 150 et LEX 150, version dure, fixation résistante aux températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202710	64.39
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT recommandé pour course de ponçage de 5 mm	pour ETS 150, ETS EC 150 et LEX 150, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202709	64.39
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-SW recommandé pour course de ponçage de 3 mm	pour ETS 150, ETS EC 150 et LEX 150, version ultra souple, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202708	64.39
2	Interface IP-STF D150/MJ2-5/2	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage des carrosseries et pièces de forme similaire, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm	2	20	202662	27.88
	Interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm	1	10	202646	17.74
3	Abrasifs	voir page 94				
4	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1	1	202597	83.96

Accessoires

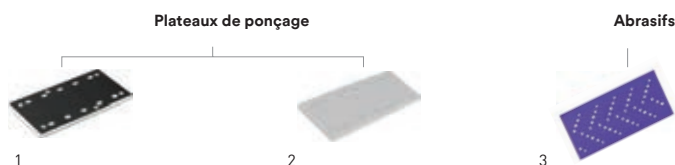


Accessoires pour ponceuses vibrantes RS 100

	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Plateau de ponçage SSH-STF-115×221/10 RS 1 C	pour RS 100 C et RS 1 C, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 115 × 221 mm	1	5	202676	44.31
	Plateau de ponçage SSH-STF 115×225/10	pour RS 200, RS 2, RS 100 et RS 1, plastique MPE haute résistance pour une grande longévité, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 115 × 225 mm	1	5	202666	44.31
2	Plateau de ponçage SSH 115×221/10-RS 1 C	pour RS 100 C et RS 1 C, pour les abrasifs à pinces, plastique MPE haute résistance pour une grande longévité	1	5	202695	38.23
3	Abrasifs	voir page 96				



RTS 400





Accessoires pour ponceuses RTS 400


	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Plateau de ponçage SSH-STF-80×130/12	pour RTS 400 et RS 400, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, 12 trous d'aspiration, dimensions 80 × 130 mm	1	5	202681	31.54
2	Abrasifs	voir page 96				

Accessoires

Compatible avec toutes les ponceuses électriques Festool de ce catalogue

Câble plug-it	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>câble isolé caoutchouc 240 V, longueur 4 m</p>	H05 RN-F 4 CH	1	1	203907	33.20
 <p>câble isolé PU, longueur 4 m</p> <p>câble isolé PU, longueur 5,5 m</p> <p>câble isolé PU, longueur 10 m</p>	H05 BQ-F 4 CH	1	1	203906	52.36
	H05 BQ-F 5,5 CH	1	1	203904	58.94
	H05 BQ-F 10 CH	1	1	203912	84.60


Accessoires

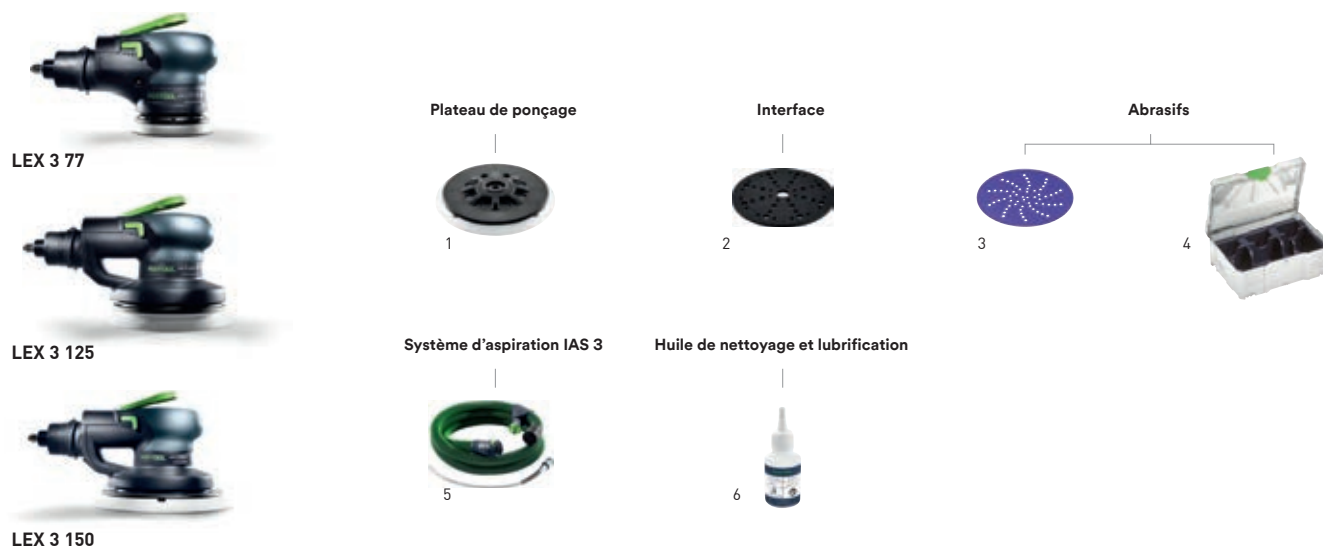

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125 et LEX 3 150

	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Plateau de ponçage ST-STF-D77/6-M5 W	pour LEX 3 77, version souple, pour une utilisation intensive et universelle, diamètre 77 mm, taraudage M5	1	5	202707	37.72
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J H recommandé pour course de ponçage de 5 mm	pour ETS EC 125 et LEX 125, version dure, fixation résistante aux températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, JETSTREAM, taraudage M8	1	5	202692	62.46
	Plateau de ponçage ST-STF 125/8-M8-J W-HT recommandé pour course de ponçage de 5 mm	pour ETS EC 125 et LEX 125, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, JETSTREAM, taraudage M8	1	5	202693	62.46
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-SW recommandé pour course de ponçage de 3 mm	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, version ultra souple, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202708	64.39
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT recommandé pour course de ponçage de 5 mm	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, version souple, fixation résistante aux températures élevées, pour utilisation universelle sur les surfaces planes et arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202709	64.39
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT recommandé pour courses de ponçage de 5 mm et 7 mm	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, version dure, fixation résistante aux températures élevées, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8	1	5	202710	64.39
2	Interface IP-STF-D77/6	pour LEX 3 77, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, hauteur 10 mm, diamètre 77 mm	2	20	202660	22.51
	Interface IP-STF-D120/8-J	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm	1	5	202637	12.78
	Interface IP-STF D150/MJ2-5/2	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage des carrosseries et pièces de forme similaire, diamètre 145 mm, hauteur 5 mm	2	20	202662	27.88
	Interface IP-STF D150/MJ2-15/1	pour ponceuse excentrique de diamètre 150 mm, comme élément amortisseur entre plateau de ponçage et abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm	1	10	202646	17.74
3	Abrasifs	voir page 94				

Accessoires

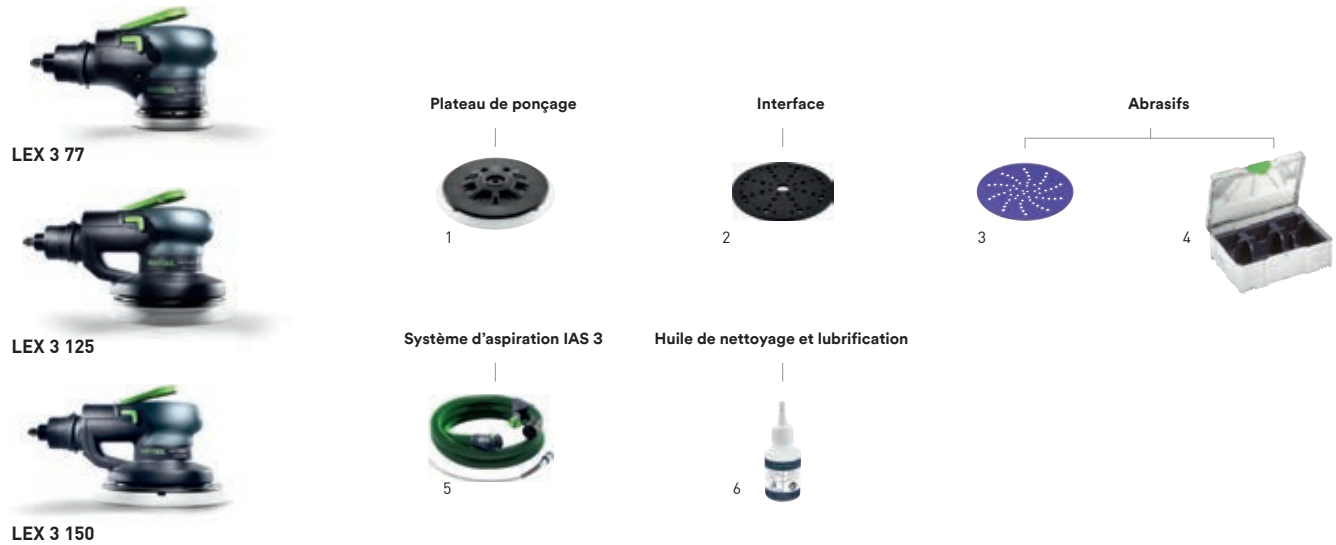

Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125 et LEX 3 150

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	avec calage pour abrasifs de diamètre 90 mm et abrasifs Delta 325U, dimensions, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	1	5	202596	71.06
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	avec calage pour abrasifs de diamètre 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	1	1	202597	83.96
5 Tuyau IAS 3	voir page 54				
Raccord IAS IAS 3-SD	pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	1	1	202587	89.43
Raccord double IAS IAS 3-DA-CT	pour LEX 3, LEX 2 et LRS et aspirateur CT (sauf CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de catégorie M, en emballage carton	1	1	202744	100.99
Adaptateur AD-IAS/D 36	remarque : si les tuyaux IAS 2/IAS 3 sont utilisés pour aspirer directement la poussière sans cet adaptateur, les tuyaux et outils pneumatiques risquent d'être endommagés par des dépôts de salissures aux points de raccordement ; pour utiliser les buses d'aspiration D 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	1	1	202733	63.88
Adaptateur IAS-ZA	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO et Herkules, boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec un raccord IAS 2/IAS 3, diamètre extérieur 59/75 mm, diamètre intérieur 49/57 mm, en emballage carton	1	1	202569	74.73
Adaptateur IAS 3-FA	pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau IAS 3 ou IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 - 51,8 mm	1	1	202600	36.10
Raccord IAS IAS-S-ZA/Herkules	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur	1	1	202574	154.64
6 Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/50	pour LEX et LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, Dans une bouteille plastique	1	10	202665	6.19

Accessoires




LRS 400

Plateau de ponçage



Abrasifs



Système d'aspiration IAS 3



Huile de nettoyage et lubrification





Accessoires pour ponceuse vibrante pneumatique LRS 400

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Plateau de ponçage SSH-STF-80x400/17	pour LRS 400, HSK 80 x 400 et HSK 80 x 200, souple, dimensions 80 x 400 mm	1	5	202696	82.24
2 Abrasifs	voir page 96				
3 Tuyau IAS 3	voir page 54				
Raccord IAS IAS 3-SD	pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	1	1	202587	89.43
Raccord double IAS IAS 3-DA-CT	pour LEX 3, LEX 2 et LRS et aspirateur CT (sauf CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de catégorie M, en emballage carton	1	1	202744	100.99
Adaptateur AD-IAS/D 36	remarque : si les tuyaux IAS 2/IAS 3 sont utilisés pour aspirer directement la poussière sans cet adaptateur, les tuyaux et outils pneumatiques risquent d'être endommagés par des dépôts de salissures aux points de raccordement ; pour utiliser les buses d'aspiration D 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	1	1	202733	63.88
Adaptateur IAS-ZA	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO et Herkules, boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec un raccord IAS 2/IAS 3, Ø extérieur 59/75 mm, Ø intérieur 49/57 mm, en emballage carton	1	1	202569	74.73
Adaptateur IAS 3-FA	pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau IAS 3 ou IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm	1	1	202600	36.10
Raccord IAS IAS-S-ZA/Herkules	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur	1	1	202574	154.64
4 Huile de nettoyage et lubrification LFC 9022/50	pour LEX et LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, Dans une bouteille plastique	1	10	202665	6.19

Accessoires

Compatible avec toutes les ponceuses pneumatiques Festool de ce catalogue

Tuyau IAS 3 light (sans évacuation de l'air)	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme DIN CEI 312, résistance (norme DIN CEI 312) <1 mΩ/m, thermorésistant jusqu'à + 70 °C, diam. du tuyau 37 mm, en emballage carton, recommandé pour les réparations de carrosserie</p>					
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	1	1	202651	275.10
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3 light 5000 AS	1	1	202650	323.97
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3 light 7000 AS	1	1	202652	394.65
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'alimentation, longueur 10 m. Remarque : pas pour la combinaison CT/SR avec ASA	IAS 3 light 10000 AS	1	1	202589	610.53

Tuyau IAS 3 (avec évacuation de l'air)	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme DIN CEI 312, résistance (norme DIN CEI 312) <1 mΩ/m, thermorésistant jusqu'à + 70 °C, diam. du tuyau 44 mm, en emballage carton, recommandé pour l'utilisation industrielle</p>					
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3-3500 AS	1	1	202647	314.14
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3-5000 AS	1	1	202648	371.63
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3-7000 AS	1	1	202649	479.52
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 10 m	IAS 3-10000 AS	1	1	202586	740.32

Avantages à la puissance trois – le système Festool IAS 3.

Le système unique IAS 3 réunit trois fonctions en un seul tuyau : air comprimé, évacuation de l'air et aspiration des poussières. Les poussières de ponçage et l'air évacué sont tenus à l'écart de la surface de travail : la surface reste propre et la finition qui en résulte est de première qualité. L'outil pneumatique fonctionne de façon plus silencieuse grâce à un dispositif d'insonorisation interne au tuyau. Un système intelligent d'évacuation de l'air évite à la machine de dégager de l'air froid : les mains et les poignets restent au chaud, le travail est plus confortable et surtout plus sain.

Très maniables – les tuyaux IAS 3 Light Festool.

L'utilisation d'un tuyau IAS 3 light est recommandée lorsqu'une évacuation de l'air n'est pas nécessaire et que la légèreté du tuyau joue un rôle essentiel. Grâce à l'absence d'évacuation de l'air, ces tuyaux gagnent en légèreté et en finesse, et donc en maniabilité.



- 1 – Alimentation en air comprimé
- 2 – Aspiration de l'air d'évacuation
- 3 – Aspiration des poussières

Accessoires




SHINEX RAP 150

Plateau de polissage



Mousses de polissage



Adaptateur Quick Connect

Chiffons de polissage
et de lustrage

Produits de polissage



Révélateur de finition










Lame de raclage



Accessoires pour polisseuses rotatives SHINEX RAP 150

	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Plateau de polissage PT-STF-D150-M14	pour RAP 150, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires de polissage, diamètre 125 mm, hauteur 25 mm	1	5	29897	42.39
2	Mousses de polissage	voir page 106				
3	Adaptateur Quick Connect	Pour les mousses de polissage Perfect-it™ III M14 voir page 108				
4	Chiffons de polissage et de lustrage	à partir de la page 108				
5	Produits de polissage	à partir de la page 107				
6	Révélateur de finition	Révélateur de finition Perfect -it™ II I, 500 ml, voir page 107				
7	Lame de raclage LZK-HM	avec ficelle, pour l'élimination ponctuelle de résidus de laque et d'irrégularités, en carbure, avec contours concaves, dimensions 25 x 30 mm	1	5	202590	83.76

Accessoires

Cale de ponçage		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	compatible abrasifs 80×133 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur à dérivation, diamètre extérieur interface tuyau 21,5/27 mm avec/sans adaptateur, poids 0,19 kg, en emballage carton	HSK-A 80×130	1	5	202582	77.47
	compatible abrasifs 80×400 mm adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur à dérivation, diamètre extérieur interface tuyau 21,5/27 mm avec/sans adaptateur, poids 0,52 kg, en emballage carton	HSK-A 80×400	1	5	202584	162.44
Plateaux de ponçage		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour RAS 115, tendre, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M14, emballage sous blister	ST-STF D115/0-M14 W	1	5	202670	28.90
	pour RAS 115, dur, bord haute résistance, pour surfaces planes et bords étroits, taraudage M14, emballage sous blister	ST-STF D115/0-M14 H	1	5	202669	29.81
	pour RAS 115, pour disques fibre et disques fibre Longlife Ø 115 mm, écrou de serrage, taraudage M14, emballage sous blister	ST-D115/0-M14/2F	1	5	202673	28.80
	tendre, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M8, degré de dureté W, emballage sous blister	ST-STF D185/16-M8 W	1	5	202684	74.53
	pour RS 300, RS 3 et LRS 93, système d'accrochage StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 93 × 175 mm, emballage sous blister	SSH-STF-93×175/8	1	5	202667	37.72

Accessoires

Plateaux de polissage



pour RAP 180, pour les accessoires de polissage, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, diamètre 165 mm, hauteur 30 mm, emballage sous blister

Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
PT-STF-D180-M14	1	5	203853	47.46

Plateau



pour DX 93, StickFix

Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
TB-P-STF-DX93	1	5	202679	15.72



Aspirateurs



Utilisez l'aspirateur approprié afin d'obtenir une aspiration optimale de la poussière.

Dans les environnements de travail poussiéreux ou avec des matériaux produisant de grandes quantités de poussière, il est recommandé de donner la priorité absolue à la protection de la santé. Le caractère nocif des poussières sur la santé dépend d'une part de la taille des particules, et d'autre part du volume des matières et de la durée durant laquelle elles agissent sur nos poumons.

Plus les particules sont petites, plus elles peuvent pénétrer profondément dans les tissus pulmonaires. C'est pourquoi les particules fines sont plus dangereuses pour les voies respiratoires et sont catégorisées comme extrêmement dangereuses pour la santé.

Pour préserver votre santé en présence de poussières minérales contenant des substances quartzes, veillez à la propreté de l'air que vous respirez et utilisez toujours un aspirateur de sécurité ou un aspirateur certifié et homologué.

Votre assurance contre les accidents du travail vous fournira des informations détaillées ainsi que des listes spéciales des substances dépassant les VLEP fixées (valeurs limites d'exposition professionnelle).



CTL 26/36/48

Spécialistes des poussières avec VLEP > 1 mg/m³.



CTM 36

Spécialistes des poussières avec VLEP ≥ 0,1 mg/m³. Pour les poussières minérales contenant du quartz, les poussières de mastic et de matières de remplissage ainsi que les particules de peinture.




CTM 48 LE EC/B 22

Spécialisés dans l'Aspirateur des poussières inflammables et explosives.

Catégories de poussières selon EN 60335-2-69, annexe AA

	adapté	Perméabilité max. (test)	Élimination	Risque de contamination
L (Low)	<ul style="list-style-type: none"> Poussières avec VLEP > 1 mg/m³ 	1% (mat. filtre)		
M (Medium)	<ul style="list-style-type: none"> Poussières avec VLEP ≥ 0,1 mg/m³ poussières minérales 	0,1% (ensemble de l'outil, y compris contrôle clous de tapisserie)	Sans poussière	Capuchon d'obturation pour le transport

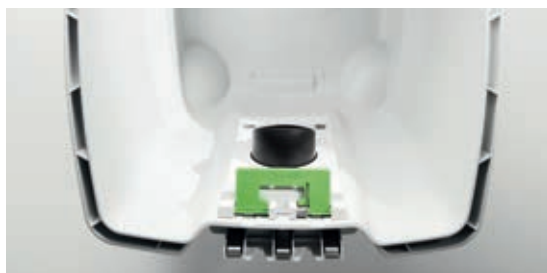

Utilisation du volume intégral

Grâce à la géométrie de la cuve avec sac filtre SELF-CLEAN parfaitement adapté et au filtre plat peu encombrant, le volume net équivaut quasiment au volume brut.



Nouveau et encore plus pratique : SYS DOCK

Facilité de transport, clarté exceptionnelle et souplesse infinie. Le SYS-Dock avec fonction T-LOC pour un assemblage sûr des SYSTAINER, SORTAINER et SYS-ToolBox.



Enroulement du câble

Le nouvel enrouleur permet d'enrouler le câble facilement et rapidement. Un mécanisme rabattable bien pensé évite de perdre du temps à dérouler le câble pour le sortir.



Logement pour tuyau

Grâce au logement pour tuyau intégré, tout crochet extérieur fait partie du passé, protégeant ainsi le tuyau d'aspiration et le cordon d'alimentation d'éventuels dommages. Le tuyau ainsi rangé dans son logement permet un transport propre et sans encombrement.



tuyau d'aspiration lisse à manchon CLEANTEC

Le nouveau tuyau d'aspiration : lisse et souple – extérieur lisse pour glisser parfaitement sur les surfaces, durée de vie plus longue et gain de puissance d'aspiration. Le nouveau manchon d'aspirateur CLEANTEC assure quant à lui une fixation fiable sur l'outil.

Pas de compromis en matière de sécurité et de productivité.



Aspirateur

CLEANTEC CT 26

L'aspirateur polyvalent avec un volume de cuve de 26 l.

- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- S'adapte à tous les besoins : possibilité d'ajouter une prise ou un module pneumatique
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine compacte haute performance
- Fonction antistatique pendant le travail
- Fixation des Systainer via Sys-Dock
- Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
- Économique grâce à l'utilisation optimale du volume disponible avec un sac filtre SELF-CLEAN dans la cuve



La polyvalence à votre portée.

Compact mais efficace. Léger mais puissant. Les aspirateurs CLEANTEC CT 26 offrent, grâce à la nouvelle géométrie astucieuse de la cuve, nettement plus de volume avec des dimensions extérieures plus petites.

Caractéristiques techniques	CTL 26 E
Puissance absorbée (W)	350 – 1200
Débit max. (l/min)	3900
Dépression max. (Pa)	24 000
Surface filtrante (cm ²)	6318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Capacité de cuve/sac filtre (l)	26/24
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540
Puissance admissible à la prise (W)	2400
Poids (kg)	13,9
Réf.	575089
Prix/CHF	734.60



■ = avec régulation électronique

Livraison standard CTL 26 E

Sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m-AS, logement pour tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement de câble, en emballage carton


Accessoires

voir page 68



Workcenter WCR 1000

voir page 84



Aspirateur

CLEANTEC CT 36

La version CLEANTEC avec une cuve de 36 litres.

- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- S'adapte à tous les besoins : possibilité d'ajouter une prise ou un module pneumatique
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine compacte haute performance
- Fonction antistatique pendant le travail
- Fixation des Systainer via Sys-Dock
- Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
- Économique grâce à l'utilisation optimale du volume disponible avec un sac filtre SELF CLEAN dans la cuve



Grandes performances, petite taille.

Le CT 36 offre un maximum de performances pour des dimensions minimum. En combinaison avec une puissance d'aspiration élevée, il offre tout le nécessaire pour vaincre la poussière.

Caractéristiques techniques	CTL 36 E CTL 36 E LE	CTM 36 E
Puissance absorbée (W)	350 – 1200	350 – 1200
Débit max. (l/min)	3900	3900
Dépression max. (Pa)	24 000	24 000
Surface filtrante (cm ²)	6318	6318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Capacité de cuve/sac filtre (l)	36/34	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 596	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2400	2400
Poids (kg)	14,4	14,4
Réf.	575092	575116
Prix/CHF	885.90	1'123.50
Référence LE	575095	-
Prix/CHF	1'121.20	-



■ = avec régulation électronique

Livraison standard CTL 36 E/ CTL 36 E LE

Sac filtre SELF CLEAN, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m-AS, logement pour tuyau, Sys-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, module pneumatique (CTL 36 E LE), en emballage carton


Livraison standard CTM 36 E

Sac filtre SELF CLEAN, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m-AS, bouchon pour adaptateur d'entrée, logement pour tuyau, Sys-Dock, enroulement du câble, en emballage carton

Accessoires
voir page 68



Workcenter WCR 1000
voir page 84



Aspirateur

CLEANTEC CT 48

Toujours plus.

- Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine compacte haute performance
- Fonction antistatique pour éviter les décharges électrostatiques
- Fixation des Systainer via Sys-Dock
- Répond à toutes les exigences : modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique



Pour l'utilisation en atelier.

Le CT 48 est avant tout conçu pour une utilisation en atelier. Sa cuve de 48 litres permet l'aspiration de grandes quantités de poussières.

Caractéristiques techniques	CTL 48 E
Puissance absorbée (W)	350 – 1200
Débit max. (l/min)	3900
Dépression max. (Pa)	24 000
Surface filtrante (cm ²)	6318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Capacité de cuve/sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	740 × 406 × 1005
Puissance admissible à la prise (W)	2400
Poids (kg)	18,8
Réf.	575102
Prix/CHF	1'014.10



■ = avec régulation électronique

Livraison standard CTL 48 E

Sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration Ø 27 mm × 3,5 m-AS, logement pour tuyau, Sys-Dock, enroulement de câble, en emballage carton


Accessoires

voir page 68



Workcenter WCR 1000

voir page 84





Aspirateur

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et une efficacité de haut niveau



Pour une sécurité hors pair.

- Conforme à la directive ATEX 94/9/CE pour la zone 22, élimine en toute sécurité les poussières sèches et inflammables des machines et appareils
- Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement supérieure aux moteurs universels
- Fonction antistatique pour éviter les décharges électrostatiques
- Équipé de série pour le raccordement au satellite d'alimentation, au raccord pneumatique



Pour les poussières inflammables.

L'aspirateur spécial CT 48 LE EC/B22 est, grâce à son moteur EC-TEC, conçu pour l'endurance. La cuve robuste en plastique ABS est équipée d'une protection antiflamme supplémentaire et est donc adaptée pour l'aspiration de poussières d'aluminium, de peinture en poudre ou encore de plastiques renforcés de fibres de verre et de carbone.

Caractéristiques techniques	CTM 48 E LE EC/B22
Puissance absorbée (W)	150 – 1100
Débit max. (l/min)	3400
Dépression max. (Pa)	23 000
Surface filtrante (cm ²)	6318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Capacité de cuve/sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 406 x 640
Puissance admissible à la prise (W)	2400
Poids (kg)	18,6
Réf.	575117
Prix/CHF	2'898.20



■ = avec régulation électronique

Livraison standard

Sac filtre SELF-CLEAN, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m-AS, enroulement de câble, module pneumatique, en emballage carton


Accessoires

voir page 68





Workcenter WCR 1000

voir page 84






Accessoires

Compatible avec toutes les ponceuses électriques Festool de ce catalogue

Câble plug-it	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF	
	câble isolé caoutchouc 240 V, longueur 4 m	H05 RN-F 4 CH	1	1	203907	33.20
	câble isolé PU, longueur 4 m	H05 BQ-F 4 CH	1	1	203906	52.36
	câble isolé PU, longueur 5,5 m	H05 BQ-F 5,5 CH	1	1	203904	58.94
	câble isolé PU, longueur 10 m	H05 BQ-F 10 CH	1	1	203912	84.60


Accessoires pour aspirateurs


tuyau d'aspiration	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF	
	pour tous les outils électroportatifs à bride D27 et D36 (tous les outils électroportatifs Festool) et les accessoires de nettoyage, avec raccord plug-it, antistatique, convient aux applications de ponçage, avec raccord tournant et manchon de réduction avec fermeture à baïonnette, thermorésistant jusqu'à +70 °C, lisse, résistance (DIN CEI 312) <1 mΩ/m					
	lisse et antistatique, diamètre 27/22 mm, longueur 3,5 m, en emballage carton	D 27/22×3,5m-AS-GQ/CT	1	1	202713	227.40
	lisse et antistatique, diamètre 27/22 mm, longueur 5 m, en emballage carton, recommandé pour les réparations de carrosserie	D 27/22×5m-AS-GQ/CT	1	1	202720	295.11
	lisse et antistatique, diamètre 32/22 mm, longueur 10 m, en emballage carton	D 32/22×10m-AS-GQ/CT	1	1	202722	425.40

Tuyau lisse	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF	
	antistatique, thermorésistant jusqu'à +70 °C, lisse, conique, résistance (DIN CEI 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 /32 mm, en emballage carton					
	pour CT26/36/48 et pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 27/32×3,5m-AS/CT	1	1	30007	175.93
	pour CT 26/36/48 et pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 27/32×5,0m-AS/CT	1	1	30006	214.97

Accessoires

Compatible avec toutes les ponceuses pneumatiques Festool de ce catalogue

Tuyau IAS 3 light (sans évacuation de l'air)	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme DIN CEI 312, résistance (norme DIN CEI 312) <1 mΩ/m, thermorésistant jusqu'à + 70 °C, diamètre du tuyau 37 mm, en emballage carton, recommandé pour les réparations de carrosserie	IAS 3 light 3500 AS	1	1	202651	275.10
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m					
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3 light 5000 AS	1	1	202650	323.97
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3 light 7000 AS	1	1	202652	394.65
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'alimentation, longueur 10 m. Remarque : pas pour la combinaison CT/SR avec ASA	IAS 3 light 10000 AS	1	1	202589	610.53

Tuyau IAS 3 (avec évacuation de l'air)	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 pour LEX 3, LEX 2 et LRS, antistatique, conforme DIN CEI 312, résistance (norme DIN CEI 312) <1 mΩ/m, thermorésistant jusqu'à + 70 °C, diam. du tuyau 44 mm, en emballage carton, recommandé pour l'utilisation industrielle	IAS 3-3500 AS	1	1	202647	314.14
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m					
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3-5000 AS	1	1	202648	371.63
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3-7000 AS	1	1	202649	479.52
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 10 m	IAS 3-10000 AS	1	1	202586	740.32

Avantages à la puissance trois – le système Festool IAS 3.

Le système unique IAS 3 réunit trois fonctions en un seul tuyau : air comprimé, évacuation de l'air et aspiration des poussières. Les poussières de ponçage et l'air évacué sont tenus à l'écart de la surface de travail : la surface reste propre et la finition qui en résulte est de première qualité. L'outil pneumatique fonctionne de façon plus silencieuse grâce à un dispositif d'insonorisation interne au tuyau. Un système intelligent d'évacuation de l'air évite à la machine de dégager de l'air froid : les mains et les poignets restent au chaud, le travail est plus confortable et surtout plus sain.

Très maniables – les tuyaux IAS 3 Light Festool.

L'utilisation d'un tuyau IAS 3 light est recommandée lorsqu'une évacuation de l'air n'est pas nécessaire et que la légèreté du tuyau joue un rôle essentiel. Grâce à l'absence d'évacuation de l'air, ces tuyaux gagnent en légèreté et en finesse, et donc en maniabilité.





- 1 – Alimentation en air comprimé
- 2 – Aspirateur de l'air d'évacuation
- 3 – Aspirateur des poussières


Accessoires

Accessoires pour aspirateurs





Kits de nettoyage CLEANTEC

	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>Kit de nettoyage buses buse étroite D 36 FD-210, buse pour tapis D 36 PD, brosse aspirante D 36 SP</p>	D 27 / D 36 D-RS	1	1	202737	17.85
 <p>Kit de nettoyage standard tube coudé D 36 HR-K AS, rallonges D 36 VR-K AS, buse pour sol 4 pièces D 36 BD270, buse étroite D 36 FD-210, buse ameublement D 36 PD, en emballage carton</p>	D 27/D 36 S-RS	1	1	202734	52.28

Brosses et buses spéciales

	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>Pinceau brosse pour D 27/D 36, diamètre 70 mm</p>	D 36 SP	1	5	202724	13.49
 <p>Pinceau brosse universel pour D 27/D 36, matière plastique, avec couronne de brossage et articulation</p>	D 36 UBD	1	1	202756	19.37

Raccord tournant antistatique

	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
 <p>antistatique, manchon flexible pour raccordement sur l'orifice d'entrée de l'aspirateur, diamètre ext. 58 mm</p>					
 <p>pour tuyau d'aspiration antistatique D 27, diamètre 27 mm</p>	D 27 DAG-AS	1	1	202610	28.30
 <p>pour tuyau d'aspiration antistatique D 36, diamètre 36 mm</p>	D 36 DAG-AS/CT	1	1	202611	34.34
 <p>pour tuyau d'aspiration antistatique D 27/32</p>	D 32/27 DAG-AS/CT	1	1	203445	28.39




Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Raccord IAS	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	AD-IAS 2/D36	1	5	202733	63.88
Remarque : si les tuyaux IAS 2/IAS 3 sont utilisés pour aspirer directement la poussière sans cet adaptateur, les tuyaux et outils pneumatiques risquent d'être endommagés par des dépôts de salissures aux points de raccordement ; pour utiliser les buses d'aspiration D 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet					
	IAS 2/3-S-ZA/HERKULES	1	1	202574	154.64
Diamètre extérieur 59/75 mm, diamètre intérieur 49/57 mm, pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur, en emballage carton					
	IAS 2-ZA	1	1	202569	74.73
pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO et Herkules, boîtiers de distribution Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 avec un raccord IAS 2/IAS 3, diamètre extérieur 59/75 mm, diamètre intérieur 49/57 mm, en emballage carton					
	IAS 3-FA	1	1	202600	36.10
pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour raccorder un tuyau IAS 3 ou IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm					
	IAS 3-SD	1	1	202587	89.43
pour LEX 3, LEX 2 et LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans Aspirateur), Longueur 90 mm, en emballage carton					
	IAS 3-DA-CT	1	1	202744	100.99
pour LEX 3, LEX 2 et LRS, aspirateur CT (pas CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec adaptateur IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas aux aspirateurs de catégorie M, en emballage carton					
Adaptateur d'aspiration	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	D50/D36	1	5	202725	18.56
pour le raccordement d'un tuyau d'aspiration D50 à un accessoire D36					
Manchon de raccordement antistatique	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	D 27 DM-AS/CT	1	1	202663	20.28
pour tuyau d'aspiration D27, pour tous les outils électroportatifs à bride D27 et les accessoires de nettoyage, raccord de tuyau pour outil électrique ou buse d'aspiration, la fermeture à baïonnette permet de raccorder de manière fiable l'aspirateur à l'outil électroportatif, diamètre 27 mm					
	D 27/22 DM-AS/CT	1	1	202759	20.28
pour tous les outils électroportatifs à bride D27 et D36 (tous les outils électroportatifs Festool) et les accessoires de nettoyage, uniquement pour les tuyaux d'aspiration lisses à câble plug-it intégré, pour raccordement aux outils (outils électroportatifs ou buse d'aspiration), raccordement fiable de l'aspirateur à l'outil électroportatif grâce à la fermeture à baïonnette, diamètre 27 /22 mm					







Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Manchon de réduction antistatique		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour tuyau d'aspiration D 36, pour réduction à D 27 (machine), le manchon doit être remplacé	RM D36/27-AS	1	1	202659	19.98
Raccord IAS 2		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	SRM 45, SRM 70, CT, manchon externe 58 mm, raccord intégré pour alimentation en air par tuyau	IAS 2-A-ASA/CT	1	1	202729	170.45
Module pneumatique		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour CT 26/36/48, pour la mise à niveau des aspirateurs CT en version LE, avec activation/désactivation automatique supplémentaire de l'air comprimé, en emballage carton	DL CT 26/36/48	1	1	202739	267.90
Module satellite d'alimentation		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour CT 26/36/48, pour la liaison d'un aspirateur CT avec le satellite d'alimentation ou le bras d'aspiration, pas nécessaires en version LE, en emballage carton	EAA-CT26/36/48	1	1	203764	80.16







Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Tuyau d'aspiration		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour raccordement direct (sans manchon) à la cale de ponçage manuel avec aspiration, diamètre 21,5 mm, longueur 5 m, en sachet	D 21,5 x 5m HSK	1	1	202580	42.39
Rangement pour tuyau		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour CT 11/22/33/44/55, pour le rangement du tuyau flexible d'aspiration et du câble d'alimentation, tailles de tuyaux flexibles adaptées: tuyau flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, dimensions (L x l x h) 530 x 360 x 110 mm, en emballage carton	CT-SG	1	1	202579	58.61
Raccord Y antistatique		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour D 50/D 36/D 27, antistatique, pour le raccordement de deux tuyaux d'aspiration, avec bouchon ; dans le cas des aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas autorisé	D 50 SV-AS/ D 50 V	1	5	202726	50.09
Filtre absolu SR		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour SR 5, SR 200, SR 201, en emballage carton	AB-FI/C	1	1	202567	73.11
	pour SR 5, SR 200, SR 201, en emballage carton	AB-FI/U	1	1	202566	53.44
	pour SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, en emballage carton	AB-FI-SRM 45/70	1	1	202578	75.34






Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Filtres CLEANTEC		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
Filtre principal						
	pour les CTL MINI/MIDI jusqu'à l'année de fabrication 2018	HF-CT MINI/MIDI	1	5	202622	25.55
	pour CT 26/36/48 et TURBO II, filtre principal haute performance, ne convient pas aux aspirateurs à fonction AUTOCLEAN	HF-CT 26/36/48	1	5	202643	41.57
	pour CT 11, 22, 33, 44 et 55, par 2, en emballage carton	HF-CT/2	2	10	202613	41.57
	filtre principal Longlife pour CT 11, 22, 33, 44 et 55, à utiliser uniquement pour l'aspiration des poussières inoffensives, par 2, en emballage carton	Longlife-HF-CT/2	2	10	202619	89.54
	pour CT AC, VCP 260 AC, 360 AC et 480 AC, filtre principal optimisé pour le nettoyage, avec revêtement PTFE, en emballage carton	HF-CT 26/ 36/48 HP	1	5	202740	62.70
	filtre pour CT 17 E, VCP 170 E et VCP 320 E, pour l'aspiration à sec, en emballage carton	HF-CT 17	1	5	203854	37.01
Filtre pour liquides						
	pour l'aspiration de liquides	NF-CT 26/36/48	1	5	202642	19.47




Accessoires

Accessoires pour turbine d'échappement

	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF	
Filtre principal						
	pour TURBOII-8WP/14WP, homologué pour la catégorie de poussières M, filtrage des poussières, surface filtrante 25 000 cm ² , en emballage carton	HF-TURBOII 8WP/14WP	1	1	203765	202.54
	pour TURBOII-8WP/14WP ATEX, filtrage des poussières en zone 22, homologué pour la catégorie de poussières M, filtrage des poussières, surface filtrante 25 000 cm ² , en emballage carton	HF-EX-TURBOII 8WP/14WP	1	1	203767	275.32
	pour TURBO 3091, 4001, 7501	HF-TURBO FILTER	1	1	203633	236.16
Sac d'élimination des déchets						
	pour TURBOII-8WP/14WP et TURBOII-8WP/14WP ATEX, pour éliminer les poussières dangereuses sans dégagement de poussière, par 5, volume de 50 l, en emballage carton	ENS-TURBO II/5	5	5	203768	109.26
Sac à poussière						
	pour TURBO 3091, 4001 et 7501 pour centrale d'Aspirateur Turbo 3091, 4001 et 7501, en sachet	STB-TURBO 10X	10	30	203634	35.46





Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Sac filtre	Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	en emballage carton				
	pour CT 22, par 5	FIS-CT 22/5	5	10	202614 50.33
	pour CT 22, par 20	FIS-CT 22/20	20	20	202639 180.50
	pour CT 33, par 5	FIS-CT 33/5	5	10	202615 55.04
	pour CT 44, par 5	FIS-CT 44/5	5	10	202616 59.76
	pour CT 55, par 5	FIS-CT 55/5	5	10	202617 64.47
	pour CT 22, couche extérieure en non-tissé, extrêmement résistant à la déchirure, pour l'aspiration des poussières fines, par 5	FIS-CT 22 SP VLIES/5	5	10	202624 64.88
	pour CT 33, couche extérieure en non-tissé, extrêmement résistant à la déchirure, pour l'aspiration des poussières fines, par 5	FIS-CT 33 SP VLIES/5	5	10	202625 71.03
	pour CT 17 E, VCP 170 E et VCP 171 E-L, double paroi, en emballage carton	FIS-CT 17 /5	5	25	203855 36.00

Accessoires

Accessoires pour aspirateurs

Sac filtre SELF CLEAN		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour les CTL MIDI jusqu'à l'année de fabrication 2018, utilisation optimale du volume du sac filtre, puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELF CLEAN, en emballage carton	SC FIS-CT MIDI/5	5	25	202658	33.01
	pour CTL MINI, utilisation optimale du volume du sac filtre et grande puissance d'aspiration grâce au sac filtre SELF CLEAN	SC FIS-CT MINI/5	5	25	202657	22.55
	pour CT 26, utilisation optimale du volume du sac filtre, puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELF CLEAN, en emballage carton	SC FIS-CT 26/5	5	25	202645	50.33
	pour CT 36, utilisation optimale du volume du sac filtre, puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELF CLEAN, en emballage carton	SC FIS-CT 36/5	5	25	202644	55.04
	pour CT 48, utilisation optimale du volume du sac filtre, puissance d'aspiration élevée et constante grâce au sac filtre SELF CLEAN, en emballage carton	SC FIS-CT 48/5	5	15	202654	59.76
Sac filtre de sécurité		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour CTH 26, double couche, en emballage carton	FIS-CTH 26/3	3	12	202655	71.85
	pour CTH 48, double couche, en emballage carton	FIS-CTH 48/3	3	9	202656	80.77
Sac filtre double pari		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour SR 12, SR 14, en emballage carton	FIS-SR 12/14/5	5	15	202628	70.93
	pour SR 151, SRM 152, en emballage carton	FIS-SR 150/5	5	15	202636	55.96
	pour SR 200, SR 201, SR 203, en emballage carton	FIS-SR 200/5	5	15	202632	60.99
	pour SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203, en emballage carton	FIS-SR 202/5	5	15	202634	104.45
	pour SR 301, SR 303, SRM 312, en emballage carton	FIS-SR 300/5	5	5	202635	79.13
	pour SR 5 et 6, en emballage carton	FIS-SR 5/6/5	5	15	202629	55.96



Organisation du poste de travail



3M



Innovante, mobile, productive : l'organisation de votre poste de travail personnel.

Avantages

- Organisation du poste de travail selon le processus ou l'utilisateur
- Outils et matériaux à portée de main
- Réduit les pertes de temps passé à chercher le matériel nécessaire
- Réduit à un minimum les distances à parcourir
- Atelier bien rangé
- Poste de travail mobile et flexible



Avantages pour la clientèle

- Hausse de productivité
- Gain de temps lors des activités non productives
- Accélération de la formation des collaborateurs par reproduction du processus au poste de travail
- Atelier propre et bien rangé, pour valoriser son image auprès de la clientèle
- S'adapte aux besoins individuels
Fractionnement simple de l'espace de travail





FESTOOL
CLEANTEC

FESTOOL

TC 3000

Toolcenter

TC 3000/2

Polyvalence et surface de travail accrue.

- L'ordre et ses avantages : outils, matériaux et aspirateur toujours rangés et à portée de main
- Équipement mobile : transport simple entre les différents lieux d'utilisation à l'atelier
- Fixation parfaite : l'aspirateur est bien fixé grâce au Sys-Dock
- Plus d'espace : les supports pour outils et tuyaux permettent de libérer les autres supports pour les consommables



Sécurité incluse.

Armoire verrouillable pour SYSTAINER jusqu'à la taille 3, pour le rangement des outils et des accessoires.

Caractéristiques techniques	TC 3000/2
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 1070 x 960
Surface de rangement (mm)	460 x 990
Hauteur de travail surface de rangement (mm)	925
Poids (kg)	43
Réf.	202664
Prix/CHF	826.31


Livraison standard

Logement pour tuyau, tapis antidérapant, en emballage carton

Recommandation : la paroi arrière (réf. 202618) et le porte-outil (réf. 202638) sont nécessaires pour obtenir une organisation complète du poste de travail.

Accessoires

voir page 86



Prix au détail conseillé HT.

Workcenter

WCR 1000

Mobilité dans les espaces les plus confinés.

- Compact et mobile : le WCR peut être raccordé à tout aspirateur Festool avec Sys-Doc intégré (sauf CTL MINI/MIDI)
- Équipement polyvalent : crochets pouvant accueillir deux outils avec tuyau d'aspiration, support universel, bac de rangement et bac pivotant idéal pour les petites pièces
- Adaptable à volonté : la tôle perforée et l'embout profilé peuvent être équipés de bacs, crochets et supports supplémentaires
- Travail ergonomique : réglage simple de la hauteur du Workcenter, des crochets et des bacs



Caractéristiques techniques	WCR 1000
Longueur (mm)	1050
Largeur (mm)	362
Hauteur réglable (mm)	545 – 785
Dimensions des perforations carrées (mm)	9,2×9,2
Entraxe des perforations carrées (mm)	38
Poids (kg)	10,2
Réf.	202745
Prix/CHF	500.31

Personnalisable.

Les SYSTAINER des tailles 1 à 4 ou les SORTAINER peuvent être intégrés dans le Workcenter.

Livraison standard

Plateau, bac de rangement, tablette pour paroi perforée, crochet à outils double, 6 crochets standard (longueur 125 mm), 2 parois avec perforations carrées, logement SYSTAINER, en emballage carton

Accessoires

voir page 87



Tabouret multifonctions et Universalcenter

MFH 1000 UCR 1000

Meilleure organisation. Rythme de travail plus soutenu.

- Tabouret multifonctions MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = poste Universalcenter UCR 1000
- Travailler en mobilité avec le poste Universalcenter UCR 1000 et exploiter tous les avantages du Workcenter WCR 1000
- Grand confort de travail : sans le Workcenter WCR 1000, le tabouret multifonctions MFH 1000 est un siège mobile stable et confortable
- Organisation efficace : les outils, accessoires et consommables sont rapidement accessibles grâce aux crochets et aux rangements



Des auxiliaires de rangement plus astucieux pour plus de mobilité.

Le tiroir pour accessoires et objets personnels se ferme à clef et peut se retirer complètement.

Caractéristiques techniques	MFH 1000	UCR 1000
Longueur (mm)		695
Dimensions (L x l x h) (mm)	695 x 436 x 524	
Largeur (mm)		436
Hauteur réglable (mm)		1031 – 1271
Largeur de rouleau (mm)	32	32
Ø des roues (mm)	100	100
Dimensions des perforations carrées (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Entraxe des perforations carrées (mm)	38,1	38,1
Poids (kg)	27	37
Réf.	202555	202554
Prix/CHF	413.91	871.63

Livraison standard MFH 1000

coussin MFH 1000 SK, kit de montage, en emballage carton

Livraison standard UCR 1000

Workcenter WCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000 (sans coussin), en emballage carton

Accessoires

voir page 87



Accessoires




TC 3000/2

Agencement : suspendu



Support : machine, tuyau




Accessoires pour Toolcenter TC 3000/2

	Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1	Paroi arrière TC 3000 RW	pour Toolcenter TC 3000 et TC 3000/2, avec 10 crochets, dimensions L x 990 x l 340 mm, en emballage carton	1	1	202618	203.31
2	Porte-outil WHR/D-TC	pour TC 2000, TC 3000 et TC 3000/2, pour un rangement sûr et ergonomique de deux machines électriques et pneumatiques, en emballage carton	1	1	202638	67.53
3	Support tuyau TC-SH	pour TC 2000, TC 3000 et TC 3000/2, pour compléter TC 3000, en emballage carton	1	1	202633	72.81

Accessoires


WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000
Agencement : suspendu

Rangement


5





Accessoires pour Workcenter WCR 1000, centre universel UCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000

Désignation	Caractéristiques	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
1 Crochets pour panneau perforé LWH HSK-A	pour WCR 1000, MFH 1000 et UCR 1000, pour accrocher les cales de ponçage manuel HSK-A 80×130, HSK-A 80×200 et HSK-A 115×226, ne convient pas à la cale de ponçage manuel HSK-A 80×400, le revêtement protecteur empêche les dommages, dimensions L 38,1 x l 38,1 mm, en emballage carton	1	5	202661	41.57
2 Crochet à outils WCR 1000 WH	pour WCR 1000 et UCR 1000, pour accrocher deux outils, support tuyau, en emballage carton	1	1	202746	71.49
3 Crochet WCR 1000 SHQ	pour WCR 1000 et UCR 1000, crochets standard à monter sur paroi perforée, emballage sous blister	6	30	202747	26.67
4 Support pour pistolet peinture WCR 1000 LPH	pour Workcenter WCR 1000, support pour pistolet de peinture, montage dans l'embout profilé du Workcenter WCR 1000, 2 vis, 2 écrous, dimensions (L x l x h) 148 × 76 × 60 mm, poids 0,5 kg, en emballage carton	1	5	202755	33.06
5 Tablette WCR 1000 AB	pour WCR 1000 et UCR 1000, grande tablette pour le rangement de petites pièces, de boîtes d'abrasifs ou de vis, etc., en emballage carton	1	1	202749	54.45

Accessoires

SYSTAINER T-LOC		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	SYSTAINER T-LOC 1 emplacement pour étiquette dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensions int. (L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, poids 1,5 kg	SYS 2 TL	1	1	202592	72.60
	dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensions int. (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, poids 1,8 kg	SYS 3 TL	1	1	202593	78.69
	dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions int. (L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, poids 2,1 kg	SYS 4 TL	1	1	202594	84.67
	dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 420 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 427 mm, dimensions int. (L x l x h) 381 x 265 x 384 mm, poids 2,7 kg	SYS 5 TL	1	1	202595	90.35
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	SYSTAINER T-LOC tiroir à compartiment modulable pour accessoires, consommables, petites pièces et autres, dimensions intérieures du tiroir (L x l x h) 350 x 255 x 69 mm	SYS-Combi 3	1	1	202557	138.01
	combinaison d'un SYSTAINER classique taille 3 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intérieures du casier supérieur (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, poids 3,5 kg	SYS-Combi 3 D 150/4S	1	1	202711	154.79
	combinaison d'un SYSTAINER classique taille 3 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intérieures du casier supérieur (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, poids 3,5 kg					

Accessoires

SORTAINER		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	trois tiroirs d'un volume de 6,7 litres chacun, peuvent être équipés et subdivisés par des casiers et des entretoises de séparation (casiers et entretoises de séparation non fournis), combinables avec tous les SYSTAINER T-LOC ou Classic, SORTAINER et aspirateurs CLEANTEC, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, poids 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	1	1	202558	141.96
SYS-ToolBox		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	pour transporter aisément outils, consommables et accessoires, surface d'appui 396 x 296 mm Hauteur 257 mm, capacité de charge 14 kg, volume 20 l	SYS-TB-2	1	1	202601	65.35
Diable SYS-ROLL		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	transport des SYS Classic et SYS T-LOC, roues extra larges (D 200 mm) pour faciliter le transport dans les escaliers, roues avant pivotantes blocables – manœuvres dans toutes les directions, sangle de fixation incluse, dimensions (L x l x h) 440 x 600 x 1100 mm, charge max. totale 100 kg, charge max. du tiroir 5 kg, diam. roues avant 75 mm, diam. roues arrière 200 mm, poids 6,5 kg, en emballage carton	SYS-Roll 100	1	1	202598	185.87
SYSTAINER T-LOC avec calage pour abrasifs		Type	Qté client final	Qté revendeur	Réf.	Prix/CHF
	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs Delta 325U, nombre de compartiments 8, taille du systainer SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	1	1	202596	71.06
	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, 10 compartiments, taille du systainer SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	1	1	202597	83.96

A person wearing a white lab coat and safety glasses is shown in profile, looking towards the left. The background is a blurred laboratory setting with a white wall and a grey metal structure. The text "Abrasifs 3M™" is overlaid in the bottom left corner.

Abrasifs 3M™





CUBITRON™ II

Ponçage sans limite de vitesse.



Depuis toujours, les abrasifs 3M™ font partie des produits phares sur le marché et séduisent par leur durée de vie, leur taux d'abrasion et leur qualité de surface exceptionnels. En y regardant de plus près, la différence de classe est visible. Grâce à sa géométrie, le grain en céramique profilé de haute précision 3M™ Cubitron™ II garantit une abrasion maximale pour un échauffement minime. Cette technologie unique permet un ponçage plus rapide, plus endurant et avec moins d'échauffement, augmentant ainsi presque automatiquement votre productivité.

Profitez d'une qualité haute de gamme :

- Ponce 30% plus vite que les autres abrasifs haut de gamme
- Double la durée de vie par rapport aux produits comparables
- Assure une finition plus soignée et uniforme
- Moins de pression nécessaire

Applications :

- Décapage de peinture
- Ponçage du mastic
- Préparation de surface

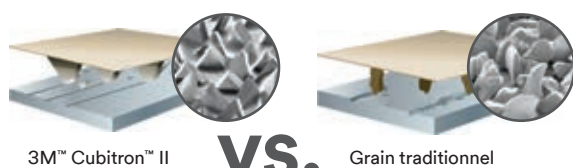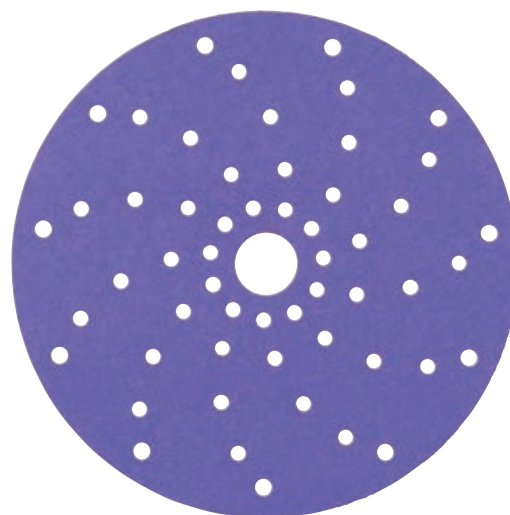


Technologie brevetée de grain céramique profilé haute précision :

En cas de sollicitation importante, les pyramides s'usent ; elles se cassent et laissent place à de nouvelles arêtes tranchantes. Par rapport aux autres produits, les abrasifs 3M™ Cubitron™ II garantissent donc un taux d'abrasion plus élevé et durent plus longtemps, tout en s'échauffant moins.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Disques abrasifs multitrous 737U

- Un taux d'abrasion 30 % plus rapide comparé aux autres abrasifs haut de gamme
- Les grains sont formés avec précision pour être auto-affûtants et durent ainsi deux fois plus longtemps par rapport aux abrasifs industriels conventionnels
- Une surface abrasive mieux affûtée implique qu'il est moins besoin d'appuyer, d'où des frottements et une usure moindres
- Conception multitrous permettant une évacuation efficace des poussières
- Disque à système Hookit™ pour une fixation solide, démontage rapide, pour des changements de disque en un clin d'œil

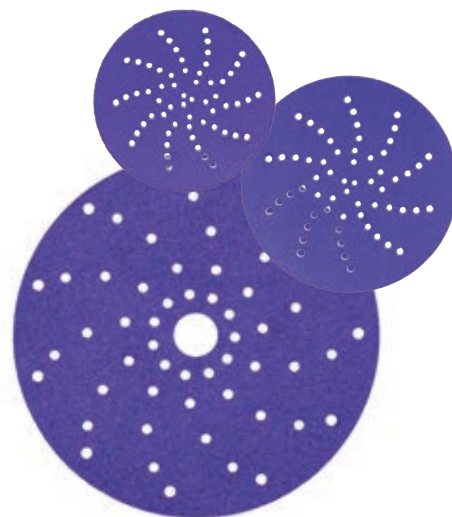


Avec le disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium 737U, vous montez d'un cran dans le pouvoir abrasif et la longévité aux étapes cruciales de vos réparations automobiles. Notre disque abrasif multitrous à grains triangulaires est idéal pour le décapage des peintures, le dressage des mastics de carrosserie, l'affinage des rayures et la préparation finale avant raccords noyés ou apprêt.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
80+	Ø 76 mm	50	500	51626
120+	Ø 76 mm	50	500	51627
150+	Ø 76 mm	50	500	51629
180+	Ø 76 mm	50	500	51630
220+	Ø 76 mm	50	500	51631
240+	Ø 76 mm	50	500	52026
320+	Ø 76 mm	50	500	52027
80+	Ø 90 mm	50	500	51610
120+	Ø 90 mm	50	500	51611
150+	Ø 90 mm	50	500	51612
180+	Ø 90 mm	50	500	51613
220+	Ø 90 mm	50	500	51614
240+	Ø 90 mm	50	500	51615
320+	Ø 90 mm	50	500	51616
80+	Ø 125 mm	50	200	31366
120+	Ø 125 mm	50	200	31367
150+	Ø 125 mm	50	200	31368
180+	Ø 125 mm	50	200	31369
220+	Ø 125 mm	50	200	31471
240+	Ø 125 mm	50	200	31472
320+	Ø 125 mm	50	200	31473
80+	Ø 150 mm	50	250	51369
120+	Ø 150 mm	50	250	51370
150+	Ø 150 mm	50	250	51421
180+	Ø 150 mm	50	250	51422
220+	Ø 150 mm	50	250	51423
240+	Ø 150 mm	50	250	51424
320+	Ø 150 mm	50	250	51426

3M™ Hookit™

Disques abrasifs multitrous Purple 334U

- Disque abrasif haute performance à fixation Hookit™
- Affinage des rayures ou ponçage final avant apprêt
- À utiliser pour l'affinage des rayures ou le ponçage final avant apprêt

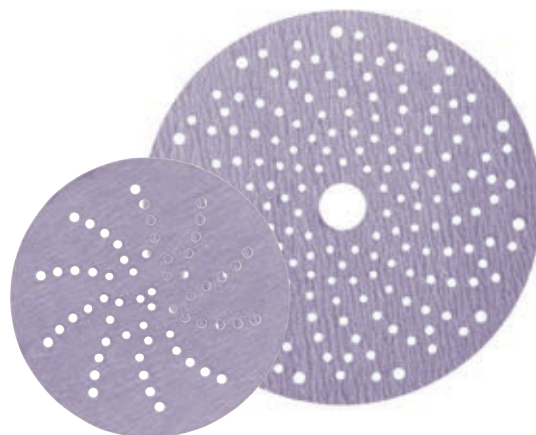


Coûts réduits de main-d'œuvre et qualité accrue avec le disque abrasif 3M™ Hookit™ Purple 334U : un disque à haut pouvoir abrasif et fini homogène. À utiliser pour l'affinage des rayures ou le ponçage final avant apprêt.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P400	Ø 76 mm	50	500	51021
P500	Ø 76 mm	50	500	51020
P600	Ø 76 mm	50	500	51019
P400	Ø 90 mm	50	500	51623
P500	Ø 90 mm	50	500	51624
P600	Ø 90 mm	50	500	51625
P400	Ø 125 mm	100	500	51042
P500	Ø 125 mm	100	500	51041
P600	Ø 125 mm	100	500	51040
P400	Ø 150 mm	100	500	50533
P500	Ø 150 mm	100	500	50534
P600	Ø 150 mm	100	500	50913

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Coupes abrasives multitrous 737U

- Un taux d'abrasion 30 % plus rapide comparé aux autres abrasifs haut de gamme grâce aux grains triangulaires orientés par électrostatisme
- Les grains sont formés avec précision pour être auto-affûtants et durent ainsi deux fois plus longtemps par rapport aux abrasifs industriels conventionnels
- Une surface abrasive mieux affûtée implique qu'il est moins besoin d'appuyer, d'où des frottements et une usure moindres
- Conception multitrous permettant une évacuation efficace des poussières

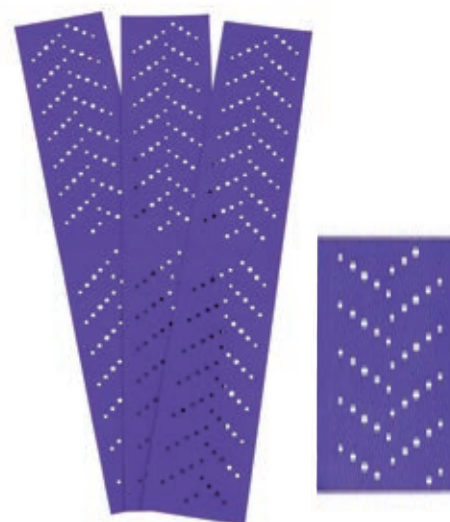


Les coupes abrasives multitrous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U sont des produits haut de gamme durables dotés de grains auto-affûtants, qui offrent également un pouvoir abrasif supérieur tout en évacuant efficacement les poussières grâce à la forme de leurs multiples perforations.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
80+	80 × 133 mm	50	300	51588
120+	80 × 133 mm	50	300	51589
150+	80 × 133 mm	50	300	51590
180+	80 × 133 mm	50	300	51591
220+	80 × 133 mm	50	300	51592
80+	80 × 400 mm	50	300	51599
120+	80 × 400 mm	50	300	51600
150+	80 × 400 mm	50	300	51601
180+	80 × 400 mm	50	300	51602
220+	80 × 400 mm	50	300	51603
240+	80 × 400 mm	50	300	52023
320+	80 × 400 mm	50	300	52024
80+	115 × 225 mm	50	300	51399
120+	115 × 225 mm	50	300	51400
150+	115 × 225 mm	50	300	51401
180+	115 × 225 mm	50	300	51402
220+	115 × 225 mm	50	300	51403
240+	115 × 225 mm	50	300	51404
320+	115 × 225 mm	50	300	51406

3M™ Hookit™

Coupes abrasives multitrous Purple 334U

- Coupe abrasive haute performance à fixation Hookit™
- Qualité haut de gamme pour une finition toujours régulière et homogène
- Abrasifs à longue tenue dans le temps pour réduire la consommation de fournitures
- Idéal pour l'affinage des rayures et le ponçage de finition

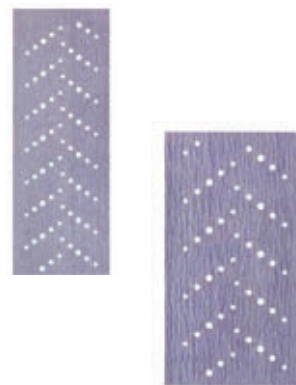

La coupe abrasive multitrous 3M™ Hookit™ Purple 334U est recommandée pour l'affinage des rayures et le ponçage de finition. Notre abrasif 3M de référence permet d'obtenir des résultats homogènes de qualité professionnelle, marque de travaux de carrosserie automobile haut de gamme. Réutilisation facilitée par le système de fixation 3M™ Hookit™.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P240	80 × 133 mm	50	300	51596
P320	80 × 133 mm	50	300	51597
P400	80 × 133 mm	50	300	51598
P400	80 × 400 mm	50	300	51609
P400	115 × 225 mm	50	300	30627

3M™ Hookit™

Disques abrasifs de finition Purple 260L+

- Estomper la peau d'orange, les poussières piégées ou les coulures sur tous types de peinture automobile
- Travail rapide et grande durée de vie grâce à l'abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Pour dépolir un raccord noyé avant mise en peinture




Le disque abrasif de finition 3M™ Hookit™ Purple 260L+ est utilisé pour dépolir un raccord noyé avant mise en peinture et pour éliminer des vernis les poussières piégées et les peaux d'orange en excès.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P600	76 mm, 3 trous	50	200	51263
P800	76 mm, 3 trous	50	200	51264
P1000	76 mm, 3 trous	50	200	51265
P1200	76 mm, 3 trous	50	200	51266
P1500	76 mm, 3 trous	50	200	51267
P600	90 mm, 7 trous	50	200	51583
P800	90 mm, 7 trous	50	200	51584
P1000	90 mm, 7 trous	50	200	51585
P1200	90 mm, 7 trous	50	200	51586
P1500	90 mm, 7 trous	50	200	51587
P600	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34780
P800	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34781
P1000	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34782
P1200	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34783
P1500	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34784
P2000	Ø 150 mm, 17 trous	50	200	34785

3M™ Hookit™

Disques abrasifs flexibles, 17 trous

- Grand pouvoir abrasif et fini irréprochable
- Très souple et conformable
- Toucher doux

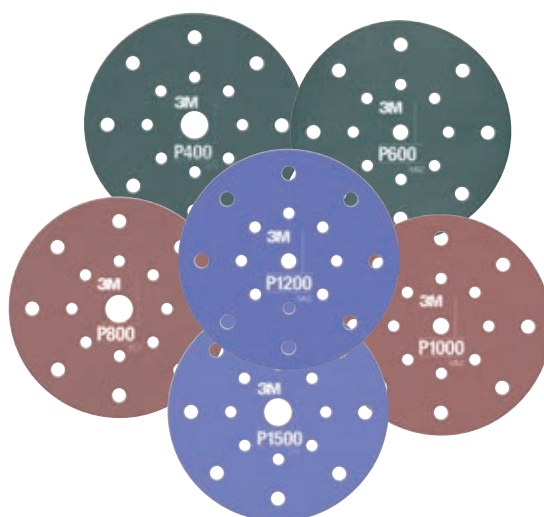

Les disques abrasifs flexibles 3M™ Hookit™ sont une solution idéale pour les applications de ponçage exigeant de la souplesse, notamment pour les apprêts, les raccords et les finitions de peinture. Ce produit offre un excellent pouvoir abrasif et un fini irréprochable, beaucoup de souplesse, un traitement anti-encrassement, il est conformable et son toucher est doux. Les disques abrasifs flexibles 3M™ Hookit™ apportent la souplesse qui manque pour les zones difficiles d'accès et permettent ainsi d'obtenir plus rapidement un meilleur résultat.




Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P400	Ø 150 mm	25	125	34800
P600	Ø 150 mm	25	125	34801
P800	Ø 150 mm	25	125	34802
P1000	Ø 150 mm	25	125	34803
P1200	Ø 150 mm	25	125	34804
P1500	Ø 150 mm	25	125	34805

3M™ Hookit™

Coupe abrasive delta 325U Bleu

- Traitement anti-encrassement
- 6 trous ou 7 trous pour une aspiration efficace des poussières
- Compatible avec toutes les ponceuses à tête triangulaire

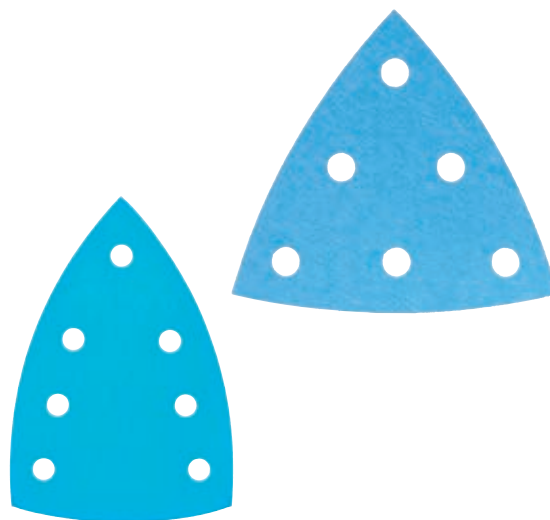


Les coupes abrasives delta 3M™ Hookit™ 325U vous permettent de bénéficier de la haute qualité de notre abrasif dans une forme adaptée aux ponceuses à tête triangulaire. Par sa technologie, l'abrasif des coupes delta 325U Hookit™ est agressif en abrasion mais raffiné en finition.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P80	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51638
P120	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51639
P150	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51640
P180	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51641
P220	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51642
P240	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51643
P320	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51644
P400	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51645
P500	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51646
P600	88 × 95 mm, 6 trous	50	500	51647
P80	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51230
P120	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51232
P150	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51233
P180	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51234
P220	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51235
P240	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51236
P320	100 × 147 mm, 7 trous	50	250	51238

3M™ Hookit™

Disques abrasifs flexibles support mousse

- Abrasif à très longue durée de vie pour le ponçage fin des mastics tout comme les raccords noyés et la finition mate
- Sécurité de processus élevée grâce à une structure flexible
- Convient aussi bien au travail à la main qu'à la machine
- Utilisation humide ou à sec

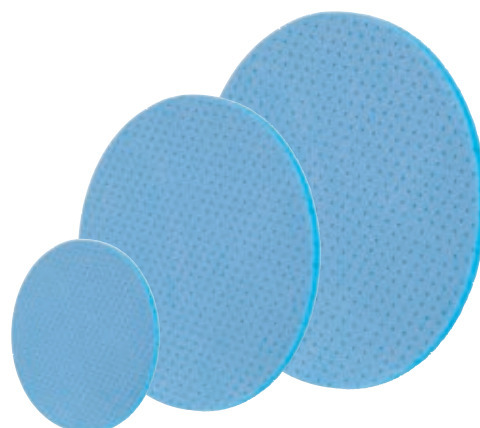

Les disques abrasifs flexibles support mousse 3M™ Hookit™ constituent une solution idéale pour les applications telles que le ponçage fin des mastics ou les raccords noyés et la finition mate. La structure flexible offre une sécurité de processus élevée parallèlement à une grande souplesse d'utilisation : sur machine, manuelle, humide ou à sec.

Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P800	Ø 76 mm	20	80	33550
P1000	Ø 76 mm	20	80	33551
P1200	Ø 76 mm	20	80	33552
P1500	Ø 76 mm	20	80	33553
P2000	Ø 76 mm	20	80	33554
P800	Ø 125 mm	20	80	33545
P1000	Ø 125 mm	20	80	33546
P1200	Ø 125 mm	20	80	33547
P1500	Ø 125 mm	20	80	33548
P2000	Ø 125 mm	20	80	33549
P800	Ø 150 mm	20	80	33540
P1000	Ø 150 mm	20	80	33541
P1200	Ø 150 mm	20	80	33542
P1500	Ø 150 mm	20	80	33543
P2000	Ø 150 mm	20	80	33544


Abrasifs 3M™ Trizact™

Abrasion d'exception

Avec les abrasifs 3M™ Trizact™, vous bénéficiez d'un produit qui se régénère lui-même. Il vous aide en outre à obtenir une finition parfaite lors du processus de polissage.

Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont constitués de pyramides identiques, réparties uniformément sur un support en mousse et renfermant plusieurs strates d'un minéral abrasif. Pendant le travail avec les abrasifs 3M™ Trizact™, ces particules abrasives sont constamment libérées. Cette action abrasive constante garantit une surface particulièrement uniforme et une finition impeccable sans rayures récurrentes.


Les abrasifs de finition 3M™ Trizact™ permettent de réduire le travail de 30 % en moyenne. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent, sans vous soucier de la rentabilité et de l'efficacité.

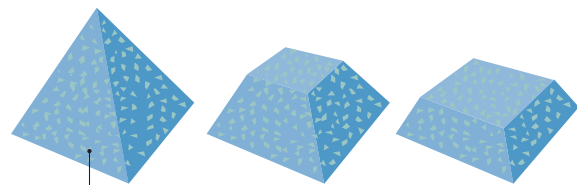**Technologie de ponçage innovante**

Un polissage plus régulier, plus rapide et plus propre grâce à la structure tridimensionnelle de la matière.

**Plus propre, plus rapide,
plus efficace**


- Structure pyramidale
- Temps de traitement ultérieur réduit
- Abrasion régulière
- Finition lisse, uniforme et reproductible
- Durée de vie prolongée
- Encrassement moindre grâce au support mousse

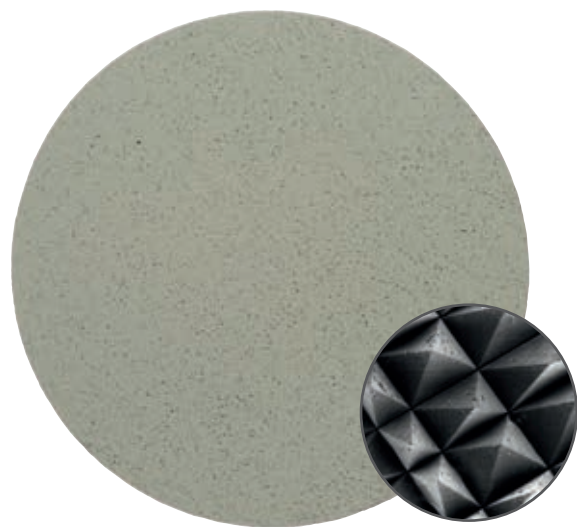

3M™ Trizact™ Hookit™

Disques abrasifs de finition

- Pour une finition de surface d'une extrême finesse
- Idéal pour le ponçage de panneaux avant raccords noyés
- Convient aussi bien au travail à la main qu'à la machine
- De constitution flexible pour garantir la conformabilité et une finition mate parfaitement homogène
- Élimine et affine les rayures de ponçage avant l'utilisation du système de polissage 3M™ Perfect-it™
- Toujours utiliser à l'état humide, aspiration des poussières coupée
- Fixation sûre grâce au système 3M™ Hookit™

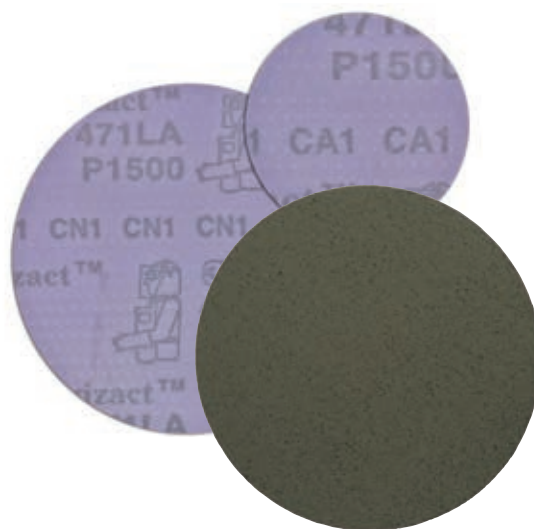

Le disque de finition 3M™ Trizact™ Hookit™ permet d'éliminer et d'affiner les rayures de ponçage avant d'utiliser le système de polissage 3M™ Perfect-it™.



Grille	Dimensions	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
P1000	Ø 76 mm	15	60	50413
P1500	Ø 76 mm	25	100	05601
P3000	Ø 76 mm	15	60	50415
P6000	Ø 76 mm	15	60	51131
P8000	Ø 76 mm	15	60	30804
P1000	Ø 150 mm	15	60	50341
P1500	Ø 150 mm	25	100	05600
P3000	Ø 150 mm	15	60	50414
P6000	Ø 150 mm	15	60	51130
P8000	Ø 150 mm	15	60	30806
Kit 5x P3000/5x P8000	Ø 150 mm	1	4	30802



**Polissage et
accessoires 3M™**



Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Mousse de polissage et de lustrage



Perfect-it™ III	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Mousse de polissage alvéolée Verte, Ø 75 mm	4	20	50499
Mousse de polissage alvéolée Violette, Ø 75 mm	4	20	33033
Mousse de polissage lisse Quick Connect Verte, Ø 150 mm	1	6	50878
Mousse de polissage alvéolée Quick Connect Verte, Ø 150 mm	1	6	50962
Mousse de polissage alvéolée Quick Connect Jaune, Ø 150 mm	1	6	50879
Ultrafina™ SE	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Mousse alvéolée Bleue, Ø 150 mm	2	10	50388

Les quantités indiquées correspondent au nombre d'articles contenus dans l'emballage livré.



Perfect-it™ III

Liquides de polissage et de lustrage



Gamme liquides Perfect-it™ III

	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Liquide de polissage Fast Cut Plus	1	12	50417
Liquide Extra-fin bouchon jaune Extra Fine Plus	1	12	80349
Liquide Ultrafin Perfect-it™ III Ultrafine SE	1	12	50383
Liquide de lustrage peinture fraîche Famous Finish	1	12	51677

Révéléateur de finition

	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Révéléateur de finition, 500 ml	1	12	55535

Les quantités indiquées correspondent au nombre d'articles contenus dans l'emballage livré.



Scotch Brite™ / Perfect-it™ III

Accessoires




Tissus et chiffons de polissage et de lustrage	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Chiffon haute performance vert Scotch Brite™	5	50	2010HLGN
Chiffon de lustrage optimum jaune Scotch Brite™	1	20	50400
Chiffon de polissage ultra-doux bleu Perfect-it™ III	1	20	50486
Chiffon de lustrage optimum Rose Scotch Brite™	1	20	50489



Adaptateur Quick Connect	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
Pour les mousses de polissage Perfect-it™, M14	1	10	33271

Les quantités indiquées correspondent au nombre d'articles contenus dans l'emballage livré.

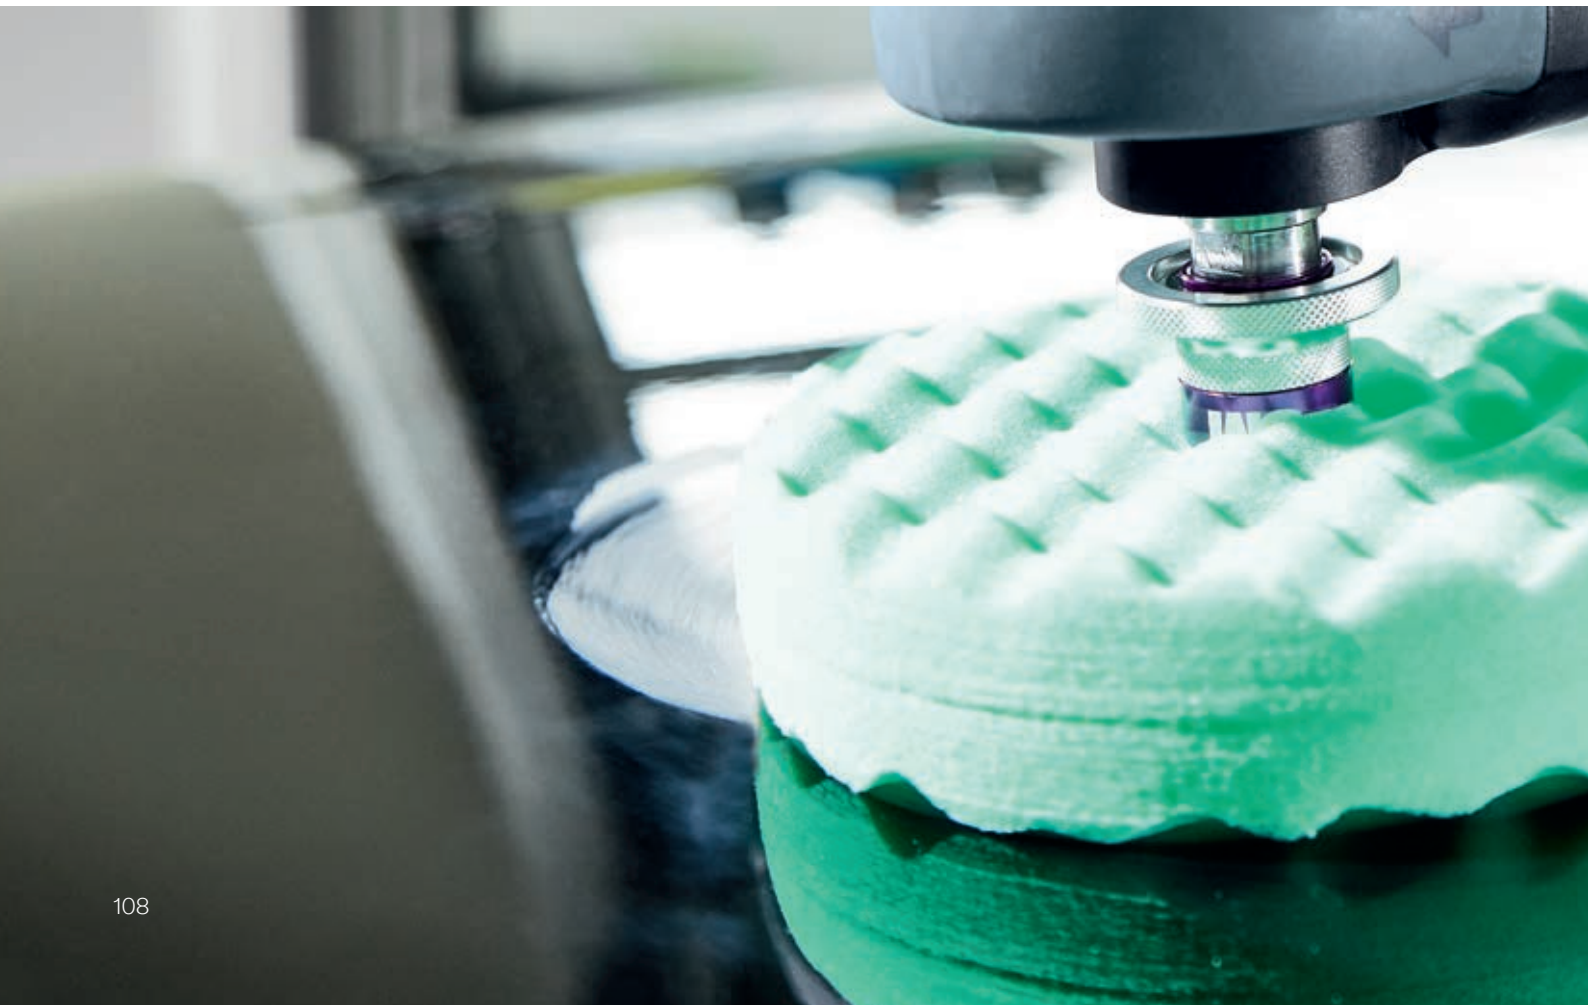


Scotch®

Ruban de masquage



Ruban de masquage premium Scotch® 3030	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
18 mm x 50 m	1	48	50977
24 mm x 50 m	1	36	50978
30 mm x 50 m	1	32	50979
36 mm x 50 m	1	24	50980
48 mm x 50 m	1	24	50981
72 mm x 50 m	1	24	50982



Ruban de masquage Scotch® haute performance 3434	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
18 mm x 50 m	1	48	07895
24 mm x 50 m	1	36	07897
30 mm x 50 m	1	32	07893
36 mm x 50 m	1	24	07898
48 mm x 50 m	1	20	07899

Les quantités indiquées correspondent au nombre d'articles contenus dans l'emballage livré.



Accessoires 3M™


Guide de ponçage

Applicateur

Qté client final

1

Qté revendeur

5

Réf.
09561

Guide de ponçage

Cartouche avec tampon applicateur, 50 g, noir

Qté client final

1

Qté revendeur

10

Réf.
09560

Bloc manuel multitrous Hookit™ Purple+

70 × 198 mm

Qté client final

1

Qté revendeur

1

Réf.
05171


70 × 396 mm

1

1

05172

Accuspray™

Pistolet HG14

Qté client final

1

Qté revendeur

1

Réf.
16577


Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,4 mm

4

24

26614


Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 1,8 mm

4

24

26618


Tête de pulvérisation pour PPS™ série 2.0, 2,0 mm

4

24

26620

 Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 125 µ, 50 couvercles/50 poches/
1 godet rigide réutilisable/32 bouchons d'étanchéité

1

1

26026

 Kit PPS™ série 2.0, standard, 650 ml, 200 µ, 50 couvercles/50 poches/
1 godet rigide réutilisable/32 bouchons d'étanchéité

1

1

26000

Protection individuelle 3M™



Lunettes de protection	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
SecureFit 400	1	20	SF401AF
Solus™ 2000	1	20	S2001SGAF-BGR-F
Lunettes de sécurité série 2890, AF/UV, transparentes	1	10	2890SA



Masque anti-particules Aura™	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
FFP2	10	60	06923+GEN3
FFP3	10	60	06933+GEN3



Bouchons d'oreilles à arceau E-A-R™ 1310	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
SNR 26 dB (A)	10	50	1310

Protection faciale et auditive	Qté client final	Qté revendeur	Réf.
G500	1	12	5V5F1H51

Les quantités indiquées correspondent au nombre d'articles contenus dans l'emballage livré.





En plus de vous proposer des machines de grande qualité, nous vous offrons un bouquet de services totalement gratuits, rapides et efficaces pour vous et vos outils. Votre satisfaction et votre confiance en Festool. Votre satisfaction et votre confiance sont nos priorités.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.ch/service

** La « garantie totale 3 ans » n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

La performance sans compromis



Garantie all-inclusive

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre nouvelle machine est entièrement couverte durant les trois premières années.*

- › Garantie totale 3 ans**
- › Remplacement en cas de vol
- › Pièces d'origine garanties
- › Satisfait ou remboursé



SAV Premium

Votre machine réparée par Festool

Nous soumettons votre machine à une révision générale et vous la restituons comme neuve, rapidement et avec une garantie. Parce que nous proposons plus qu'une simple réparation.

- › Révision générale de votre outil, y compris l'entretien, le contrôle et le réglage
- › Garantie de six mois sur les pièces détachées remplacées
- › Utilisation de pièces détachées d'origine
- › Vérification complète avec contrôle de sécurité électrique



MyFestool

Toutes vos informations en un clic

Grâce à votre compte client personnel, vous avez constamment accès à des informations individuelles et à votre interlocuteur Festool. S'inscrire gratuitement maintenant : www.festool.ch/MyFestool

- › Enregistrement rapide de vos machines à la garantie all-inclusive
- › Vue d'ensemble des réparations et bientôt demande de réparation en ligne
- › Recherche simplifiée d'accessoires et de pièces détachées



Un hotline à votre service !

Pour répondre à toutes vos questions

Besoin de conseil, d'assistance ou d'une réparation? Nous sommes là pour répondre à vos besoins.

Téléphone : 044 744 27 27
E-mail : info-ch@festool.com

Caractéristiques des produits



Fonction antistatique

Aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement.



StickFix

Principe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.



PoliStick

Principe de verrouillage rapide servant à fixer le feutre à polir, l'éponge ou la peau d'agneau, pour plus de rentabilité.



Principe Jetstream.

Moins de poussière, de chaleur et d'encrassement grâce au principe à 9 trous. Jusqu'à 30 % de longévité en plus.



Patin de ponçage MPE

Patins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrue.



Principe MULTI-JETSTREAM

Le ponçage avec transport intégré des poussières. Avec le principe MULTI-JETSTREAM breveté.



EC-TEC

Le concept de moteur EC-TEC est synonyme tout à la fois de puissance exceptionnelle et de consommation minimale d'énergie.



Freinage rapide

Pour raboter, scier et fraiser en toute sécurité.



Capot de protection

Protège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois.



FastFix

Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.



Plug-it

Câble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapide.



Aspiration des poussières

Raccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement.



VibrationsStop.

Dispositif d'atténuation des vibrations breveté pour une stabilité de fonctionnement optimale lors du ponçage, et par conséquent un travail respectueux de la santé.



FlowDetect

Santé protégée : le contrôle de débit surveille le flux d'air minimum et si celui-ci est inférieur à 20 m/s, un signal d'avertissement est émis.



Aspiration Turbo

L'aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail.



Système IAS 3

Système de tuyaux intégré air comprimé, système d'aspiration et air évacué.



Électronique MMC

Électronique performante moderne grâce au « Multi Material Control » avec régime réglable et constant et contrôle de la température.



IAS 3-SD

Pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration).



Régulation électronique

Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau.



IAS 3 light

Aspiration, air comprimé avec évacuation extérieure de l'air.

3M (Suisse) GmbH
Division Réparation automobile
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
Tél.: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

www.3M-autoinfo.ch

**Garantie, exclusion de responsabilité &
et responsabilité de l'utilisateur :**

Il appartient à l'utilisateur d'évaluer le produit et de déterminer si celui-ci est adapté aux applications envisagées, y compris au regard des questions de sécurité sur le lieu de travail et des éventuelles réglementations en vigueur dans son pays. Les produits 3M et Festool sont garantis exempts de défaut de matières et de fabrication. Sauf garantie supplémentaire explicitement indiquée sur l'emballage du produit concerné ou dans la documentation qui l'accompagne, ou dans le cadre du dispositif SERVICE all-inclusive de Festool (voir conditions afférentes), aucune autre garantie n'est accordée, qu'elle soit expresse ou implicite. Le dispositif SERVICE all-inclusive s'applique aux produits Festool exclusivement. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE RÉSULTANT D'UNE UTILISATION COMMERCIALE EST EXPRESSÉMENT EXCLUE.