




PRODUCT DATA SHEET

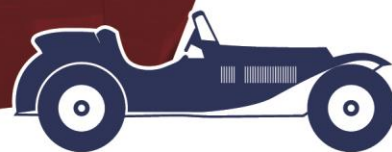

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

CLASSIC MINI OIL 20w50

| | |
|-------------------|----------|
| N° de produit | 7914 |
| Numéro d'émission | 2 |
| Date d'émission | 26/02/19 |

DESCRIPTION

Huile minérale spécialement conçue pour les voitures avec boîte de vitesses dans le carter d'huile, dans la Mini, SAE 20w50, avec effet nettoyant moyen. Excellente protection avec des additifs pour huile de transmission GL 4 et développée pour un changement de vitesse en douceur. Elle offre une protection supplémentaire à la boîte de vitesses et facilite le changement de vitesse. Elle est formulée avec suffisamment de ZDDP (zinc/phosphore).

APPLICATION

Réduit la dégradation de la viscosité due aux forces de cisaillement au niveau des pignons et des paliers de boîte de vitesses, là où une huile moteur normale est inadaptée. Convient également aux motos équipées d'embrayages à bain d'huile sans vilebrequin à roulements à rouleaux.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Protection améliorée du moteur et de la transmission par rapport à une huile moteur 20w50 normale
- Durée de vie plus longue des engrenages, des paliers lisses et des roulements à aiguilles/rouleaux.
- Amélioration de la qualité des changements de vitesse.
- Durée de vie plus longue de la boîte de vitesses dans les moteurs transversaux des Minis.

PROFIL DE PERFORMANCE

API SF, GL4.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

| | |
|---|--------------|
| Grade de viscosité | SAE20w50 |
| Gravité spécifique à 15°C | 0,890 |
| Viscosité cinématique à 100°C | 16.7cSt |
| Viscosité cinématique à 40°C | 147.cSt |
| Indice de viscosité | 122 |
| Point d'écoulement °C | <-15 |
| Point d'éclair °C | >200 |
| Viscosité à froid/ Cold Crank Viscosity | 9 500 cP max |

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7914. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd