

Spray-Matic 5 S / 10 S

Die professionellen Druckspeicher-Sprühgeräte aus Edelstahl für Bau und Industrie

5
Liter

10
Liter



max.
6 bar



VITON

1



Solvent

- Druckbehälter aus Edelstahl mit 5 und 10 Liter Füllvolumen (Tankvolumen 7.5 / 14.8 Liter)
- Chemikalienbeständige FPM (Viton)-Dichtungen
- 6 bar Betriebsdruck
- Separate, grosse Einfüllöffnung
- Verstellbare Messingdüse
- Überdruck- bzw. Sicherheitsventil
- Druckluftventil
- Hergestellt in der Schweiz, CE-konform, TÜV/GS geprüft
- Umfangreiches Zubehör und Ersatzteile




10 Liter

5 Liter



Made in Switzerland

Einzigartige Birchmeier-Merkmale

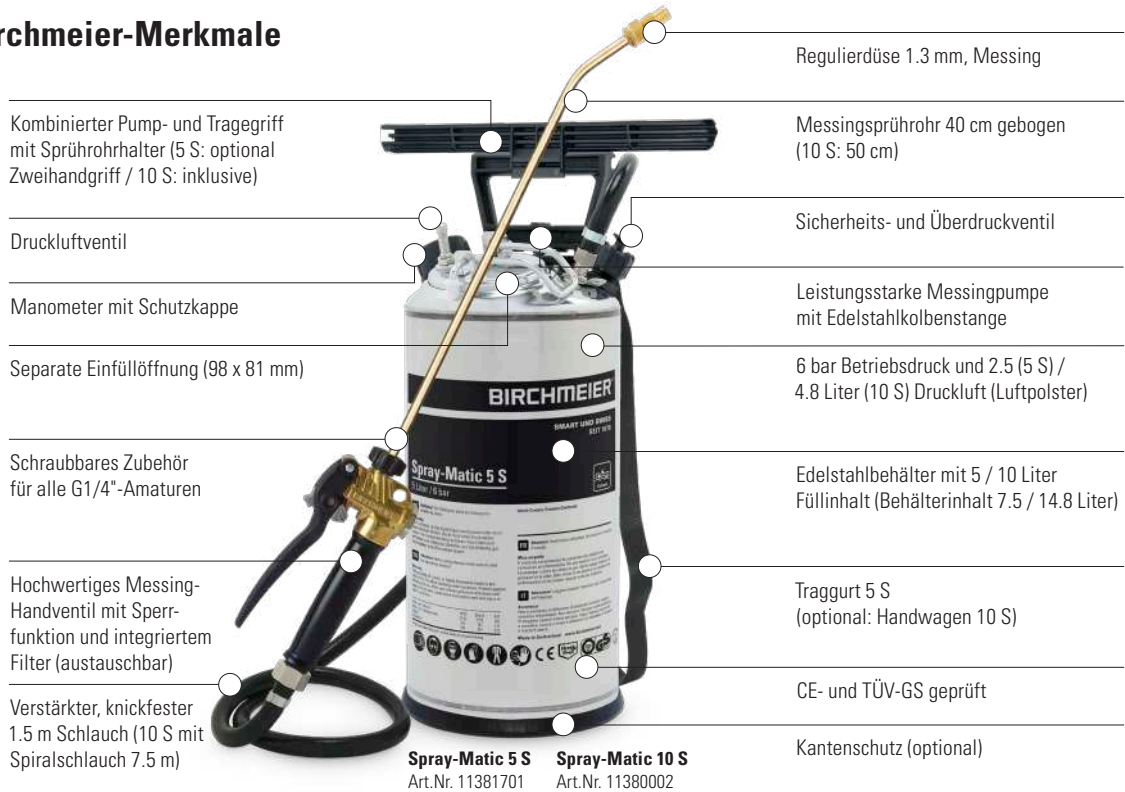

Kombinierter Pump- und Tragegriff mit Sprührohrhalter (5 S: optional Zweihandgriff / 10 S: inklusive)

Regulierdüse 1.3 mm, Messing

Druckluftventil

Messingsprührohr 40 cm gebogen (10 S: 50 cm)

Manometer mit Schutzkappe

Sicherheits- und Überdruckventil

Separate Einfüllöffnung (98 x 81 mm)

Leistungsstarke Messingpumpe mit Edelstahlkolbenstange

Schraubbares Zubehör für alle G1/4"-Amaturen

6 bar Betriebsdruck und 2.5 (5 S) / 4.8 Liter (10 S) Druckluft (Luftpolster)

Hochwertiges Messing-Handventil mit Sperrfunktion und integriertem Filter (austauschbar)

Edelstahlbehälter mit 5 / 10 Liter Füllinhalt (Behälterinhalt 7.5 / 14.8 Liter)

Verstärkter, knickfester 1.5 m Schlauch (10 S mit Spiralschlauch 7.5 m)

Traggurt 5 S (optional: Handwagen 10 S)

CE- und TÜV-GS geprüft

Kantenschutz (optional)

Spray-Matic 5 S
Art.Nr. 11381701

Spray-Matic 10 S
Art.Nr. 11380002

Zubehör



Flachstrahldüse XR 8002 VS, gelb
Art.Nr. 11612803-SB



Flachstrahldüse XR 8001 VS, orange
Art.Nr. 11612801-SB



Schaumdüse
Art.Nr. 11688701



Traggriff
Art.Nr. 11380601



Einfülldeckel mit Druckreduzierventil
Art.Nr. 11647101

Technische Daten	Spray-Matic 5 S Art.Nr. 11381701	Spray-Matic 10 S Art.Nr. 11380002	Spray-Matic 20 S Art.Nr. 11648202
max. Füllvolumen	5 Liter	10 Liter	20 Liter
Tankvolumen	7.5 Liter	14.8 Liter	23.5 Liter
Tankmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Dichtungen FPM	(Viton)	(Viton)	(Viton)
max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Optimaler Betriebsdruck	2 bar	2 bar	2 bar
Handpumpe	Messing	Messing	–
Sprüh Schlauch	PVC 1.5 m Öl resistent	PA Spiralschlauch (7.5 m)	PA Spiralschlauch (7.5 m)
Auslöseventilbaugruppe	Messing	Messing	Messing
Sprührohr	Messing 40 cm	Messing 50 cm	Messing 50 cm
Düse	Regulierdüse	Regulierdüse	Regulierdüse
Gewicht (leer)	3.5 kg	5.4 kg	7.5 kg
Abmessungen (L x B x H)	178 x 178 x 460 mm	212 x 212 x 590 mm	212 x 212 x 890 mm
max. Betriebs-Temperatur	50° C	50° C	50° C
min. Betriebs-Temperatur	5° C	5° C	5° C
Gewicht/Masse Handwagen	–	optional	2.1 kg, B 340 mm, H 1030 mm
Chemische Beständigkeit			
Besonders geeignet für alkalische Produkte zur Schädlingsbekämpfung, Produkte auf Mineralölbasis, Trenn- und Entfettungsmittel.			

Zubehör	Art.Nr.
Kantenschutz	11978801
Zweihandgriff (10 S inklusive)	11887301
Traggurt 5 S	10453601
Edelstahl-Handwagen H1	11801501
Pumpe komplett aus Edelstahl für 5 S und 10 S	11833017
Einfülldeckel mit Druckreduzierventil (10 S, 20 S, 20 SH)	11647101
Traggriff (anstelle der Handpumpe für 5 S, 10 S)	11380601
Flachstrahldüsen mit Edelstahleinsatz für unterschiedliche Sprühleistungen	11612801-SB – 11612808-SB
Regulierdüse 1.7 mm	28502597-SB
Schaumdüse	11688701
Verlängerung 1 m gerade Messing	10960601
Sprührohr 1 m gerade, Edelstahl	11669802
XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar)	11935801

Alle Birchmeier Edelstahlsprüher und -schäumer sind «Made in Switzerland». Sie sind in Tankvolumen von 5, 10, 20, 50 und 100 Litern erhältlich und CE- und TÜV-GS geprüft.

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com