

CP7755-Serie

4 innovative 1/2" Schlagschrauber



***Keine Ratespiele mehr,
holen Sie sich die Leistung,
die Sie brauchen!***

**People.
Passion.
Performance.**

 **Chicago
Pneumatic**

CP7755-Serie

Keine Ratespiele mehr, holen Sie sich die Leistung, die Sie brauchen!



DIE BESTE UND AM GENAUESTEN EINSTELLBARE LEISTUNGSREGELUNG FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE

Höchst innovative und sehr einfach zu benutzende Leistungsregelung

ERGONOMIE

Einhand-Umschaltung (Neues Side2Side-System)

LEICHT

- Komposit-Motorgehäuse
- 4,2 lbs. - 1,93 kg*

* Modell CP7755 Air Flex Mini

AUCH IN EINER 2" HAMMER-AUSFÜHRUNG



Einlass	Hammer	Modell	Teile-Nr.
Integrierter Air Flex Mini	Kurz	CP7755 Air Flex Mini	8941077551
	2" lang	CP7755-2 Air Flex Mini	8941077553
Um 360° drehbarer Standard-Einlass	Kurz	CP7755	8941077550
	2" lang	CP7755-2	8941077552

Der CP7755 ist auch mit einem um 360° drehbaren Lufteinlass erhältlich



**HOHE ZUGÄNGLICHKEIT
HOHE MANÖVRIERFÄHIGKEIT**

Air Flex Mini



Der patentierte **Air Flex Mini-Lufteinlass** bietet **Bewegungsfreiheit** und verwandelt jeden festen Schlauch mit seinem in **mehreren Achsen drehbaren Druckluftanschluss** in einen flexiblen Schlauch.



Diese arbeitserleichternde Innovation gewährleistet, dass sich der Schlauch immer in der idealen Position befindet und auch schwer erreichbare Stellen leicht zugänglich sind.



CP7755 Air Flex Mini



Ausführung mit Standard-Einlass

PATENTIERT



Radmontage – **Rechtslauf** Kein Überdrehen mehr

ZUM PATENT
ANGEMELDET

REGELRAD IN ALUMINIUM

➡ **9 EINSTELLUNGEN**
VON 5 %
AUF 45 %

5	10	15
20	25	30
35	40	45



➡ **2 WEITERE EINSTELLUNGEN**

50 %

100 %

So erreicht man das **korrekte Anzugsmoment** mit der Methode „Kein Überdrehen“:

- | | | | |
|---|----|----|----|
| 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|----|----|----|
- 1. Schritt: Das angegebene Anzugsmoment des Fahrzeugherstellers und die Installation der Druckluftleitung sind zu berücksichtigen
 - 2. Schritt: Die 3 Hauptvariablen, die Ihr Zielanzugsmoment beeinflussen, müssen berücksichtigt werden: Installation der Druckluftleitung, Verbindungstyp und Betriebszeit.
 - 3. Schritt: Stellen Sie die CP7755-Serie immer auf einen Wert **unter** dem vorgegebenen Anzugsmoment ein = **Kein Überdrehen mehr**

Vorgehensweise, um das richtige Anzugsmoment zu erreichen = Drehmomentschlüssel

Voranzug Endanzug

IDEALES ANZUGSMOMENT

Speziell für den Reifenwechseln **an allen Fahrzeugen**



Der CP7755 ermöglicht der Bedienperson, die für die jeweilige Anwendung benötigte Leistung zu verwenden.

Raddemontage – **Linkslauf** Volle Leistung

max

960 ft. lbs. – 1.300 Nm
max. Anzugsmoment im Linkslauf



IM LINKSLAUF:
Volle Leistung in jeder Regelposition



Mehr als 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic (CP) für Zuverlässigkeit und Kundenorientierung in den Bereichen Bau-, Wartungs- und Produktionswerkzeuge und Kompressoren für spezifische industrielle Anwendungen. Heute besitzt CP eine globale Reichweite und ein Händlernetz rund um den Globus.


Unsere Mitarbeiter setzen sich jeden Tag aufs Neue mit großem Engagement für Forschung, Entwicklung, Fertigung und Lieferung von neuen Produkten ein, die Ihre Bedürfnisse nicht nur heute, sondern auch morgen noch erfüllen sollen.

Für weitere Informationen über unser umfangreiches Sortiment an Werkzeugen, Bauausrüstung, industriellen und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung besuchen Sie www.cp.com.

ZUBEHÖR DRUCKLUFTLEITUNG


Größe Werkzeugeinlass		Typ	Maximaler Druckluftbedarf Werkzeug		Empfohlener Schlauch- durchmesser	
1/4"	6,5 mm	NPT	5,6 cfm	2,6 l/s	3/8"	10 mm

*Konfiguration
mit EF-Kupplung
ISO6150B Typ (NA,
Frankreich, Italien)

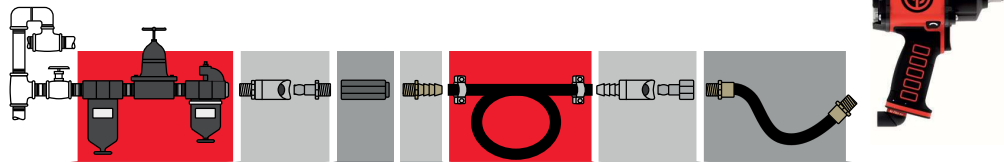

MUST HAVE	FRL	KUPPLUNG UND NIPPEL	SICHERHEIT DRUCKLUFT-SICHERUNG	SCHLAUCHANSCHLUSS	MUST HAVE SCHLAUCH UND KLEMMEN	KUPPLUNG UND NIPPEL	SICHERHEIT UND ERGONOMIE SCHLAUCHPEITSCHEN
Komposit-FRL 1/4" NPT 2 Stufen 8940171944	EF-Kupplung AG 1/4" NPT 6158104850 Nippel AG 3/8" NPT 6158105630	Druckluftsicherung geringer Durchfluss 3/8" NPT 6158112470	Schlauchanschluss NPT Durchmesser 3/8" / 10 mm 8940175944	Effi Max. Schlauch 65,6 ft / 20 m Durchmesser 3/8" / 10 mm 8940169921	EF-Kupplung Schlauchanschluss Durchmesser 3/8" / 10 mm 6158105320	Schlauchpeitsche Gewinde 1/4" Durchmesser 3/8" / 10 mm CA047270	Einfache Druckklemme Durchmesser 3/8" / 10 mm 6158109850 <i>Bestellen Sie 2 Einheiten</i>
					Nippel IG 1/4" NPT 6158105650		

SEHEN SIE DIE CP7755-SERIE IN AKTION!
Sehen Sie sich unser Video auf YouTube an



TUNE-UP-SET

Werkzeugmodell	Teilenummer
Für alle Modelle	8940176226

SCHUTZABDECKUNG

Werkzeugmodell	Teilenummer
Für alle Modelle	8940176299

ÖL

Teilenummer	Menge
CA149661	4 oz / 120 ml
CA000046	20,8 oz / 591 ml
P089507	1 gal / 3,8 l



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Chicago Pneumatic-Partner:



www.cp.com

6159970362 - Deutsch
© Copyright 2019