

5121



DEMONTÉ-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT "LEVER - NO LEVER" AVEC SYSTÈME À PLATEAU-MANDRIN



Possibilité de montage de Système de gonflage **Tubeless GUN** (en option).



MOTOINVERTER

Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.



Regardez
le vidéo



GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE



✓ Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE** Concept [Brevet Giuliano].

✓ Equipé de bras d'appoint **BP1 PLUS** (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail [Brevet Giuliano].

✓ Bras vertical avec réservoir d'air.

✓ Porte Outils (standard).


✓ Système **SMART LOCK** [Breveté] pour le blocage ultrarapide des roues par cônes et collier de serrage.



Moins de **deux secondes** pour obtenir un blocage parfait.

✓ Dispositif de gonflage par pédale (standard).

✓ Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinvertir")

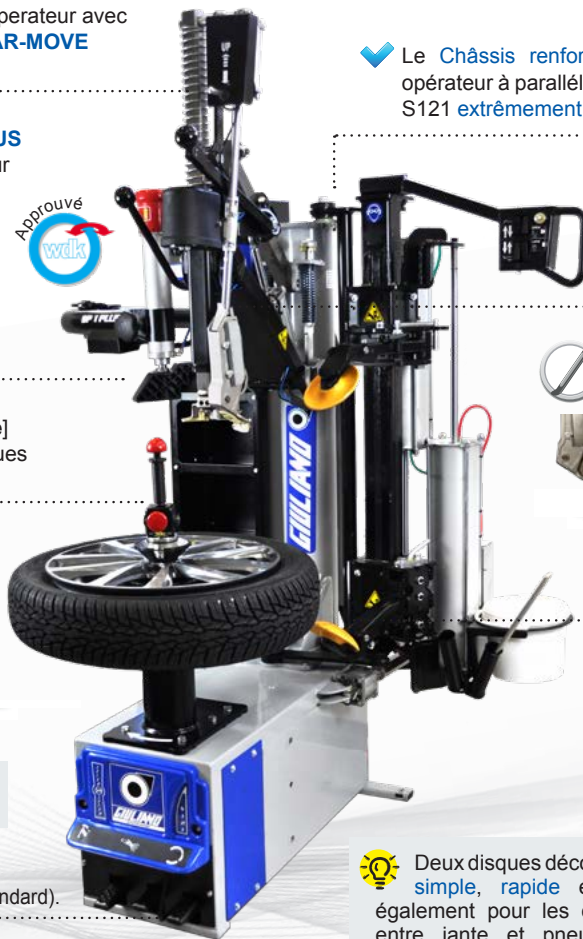

Deux disques décolleurs, pour un détalonnage simple, rapide et sans risques, parfaits également pour les opérations d'accouplement entre jante et pneu (math-mounting) et de positionnement du talon dans son logement.



✓ **Pédalier amovible** et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.



Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité (en option).



220V-1ph
Onduleur

Disponible avec:

- protections Bleue
- protections Noir
- protections Rouge

✓ Actionné par pédalier et console de commande.

✓ Equipé standard de dispositif avec système **"LeverNoLever"** [brevet Giuliano].



MODALITE'
« AVEC LEVIER »



MODALITE'
« SANS LEVIER »



✓ Système de décolage du talon par disques avec double bras à actionnement pneumatique.

Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu, **Center Driven Concept** [Brevet Giuliano].

DONNEES TECHNIQUES

Gamme de blocage jante	12" - 30"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") *
Force vérin décolleur à 10 Bar	11770 N (1200 kg)
Poids maxi. de la roue	80 kg
Pression de service	8-10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentation	220V - 1ph
Puissance moteur	0,75 kW - 2 speed
Vitesse de rotation	7 - 16 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	365 kg
Encombrement global	1120-1690x1280x1770-2200 mm

* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

ACCESSOIRES STANDARD



VASTE SÉLECTION
D'ACCESSOIRES STANDARD



Découvrez
la Brochure !



- Levier décolle-talons
- Graisse à pneus et Pinceau
- Levier en plastique
- Jeu d'inserts plastique pour LNL
- 2 Protections plastique pour cône de centrage
- 2 Protections caoutchouc pour mandrin
- Bague de réduction pour mandrin
- Etau presse-talon
- Jeu de protections en caoutchouc
- Clé à pommeau pour système « Smart Lock »
- Cône en plastique diamètre 70 mm.
- Joint toriques de rechange pour « Smart Lock »
- Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression
- Brosse à nettoyer
- Gants