

# 12V

# 4250A

# GBX155



## PUISSANCE EXTRÊME. DÉMARREUR AU LITHIUM ULTRA-SÛR.

### ESSENCE ET DIESEL

#### ESSENCE 10,0 L ET DIESEL 8,0 L.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 10,0 litres et les moteurs diesel jusqu'à 8,0 litres, pour les petites voitures diesel, les SUV, les bateaux, les camions, les 4 x 4, les motos et plus encore.

### 0 % À CHARGE RAPIDE

#### CHARGE RAPIDE.

Boost X est équipé de la technologie USB-C qui permet une charge ultrarapide, en combinaison avec la puissance délivrée. Rechargez complètement Boost X en moins de temps, ou procédez au démarrage d'une batterie à 0 % en 5 minutes de charge à peine.



#### DÉLAI DE 60 SECONDES.

Fonction d'économie d'énergie automatique. Démarrez le véhicule dans les 60 secondes. À l'issue de ce délai, l'unité doit être éteinte, puis rallumée pour lancer une nouvelle séquence de démarrage.

# 2,0

#### ULTRASAFE 2,0.

Nous avons pris notre technologie UltraSafe et l'avons améliorée. Un concept toujours simple et infailible, avec technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité, mais avec une meilleure efficacité thermique et une meilleure gestion de l'alimentation pour des performances et une durée de vie maximales.



**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

PLOMB-ACIDE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

SECTEUR AUTOMOBILE | SECTEUR MARITIME | CAMPING-CARS  
| SPORTS MÉCANIQUES | PELOUSES ET JARDINS



## INTERFACE

### DEL TENSION

Le chargeur est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour que le chargeur la détecte.



### CHARGE RAPIDE

S'allume en blanc lorsque la charge rapide est activée. La DEL de charge rapide devient rouge (allumé/clignotant) en cas d'erreur.



### POLARITÉ INVERSÉE

Le chargeur est connecté aux mauvaises polarités de la batterie. Veuillez inverser les branchements.



### ERREUR

Différentes séries de clignotements (de 1 à 6) pour informer des conditions de l'erreur.



### VOYANT FROID

S'allume en bleu continu ou clignotant lorsque la température interne est trop faible.



### DEL D'AUTONOMIE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.



### VOYANT CHAUD

S'allume en rouge continu ou clignotant lorsque la température interne est trop élevée.





### DEL DÉMARREUR


S'allume en blanc lorsque le mode démarreur est activé. La DEL clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est activée.




## CONTENU DE LA LIVRAISON

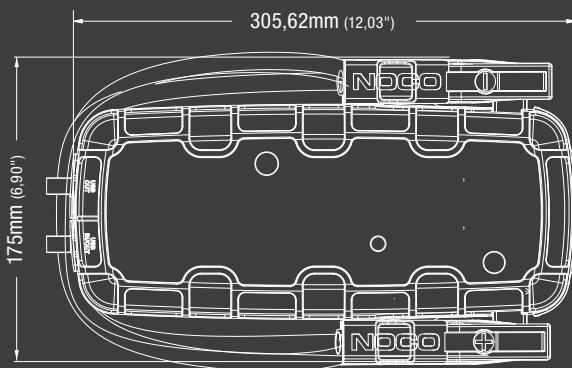

\*Les accessoires ne sont pas à l'échelle avec GBX155




Câble 0,6 m (24 po) 12 V vers USB-C



Câble 0,6 m (24 po) USB-A vers USB-C



Mode d'emploi

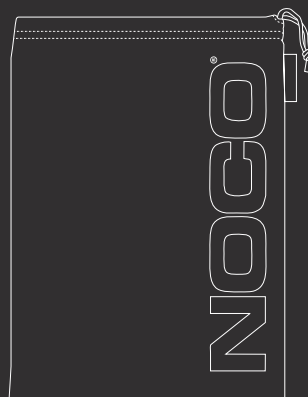

Housse de rangement en microfibre

## CHARGEZ LES APPAREILS.

Chargez n'importe quoi. Avec l'alimentation par USB-C, vous pouvez presque tout charger. Sa batterie interne fournit 60 watts de puissance permettant d'alimenter sans effort vos appareils USB-C préférés, comme votre téléphone, tablette, ordinateur portable, vos appareils portables, et plus encore.

## TEMPS DE CHARGE

64h	2,5W
32h	5W
16h	10W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE :	Lithium-ion 99 Wh
COURANT NOMINAL DE CRÊTE :	4250A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE :	0°C à +40°C (32°F à +104°F)
USB-C (ENTRÉE) :	5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB-C (SORTIE) :	5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)
USB (SORTIE) :	5 V CC 2,1 A Max/10 W Max
PROTECTION DU BOÎTIER :	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT :	Convection naturelle
POIDS :	2,64kg (5,82 livres)
LAMPE TORCHE DEL :	500 Lumens

### DONNÉES VOLUMÉTRIQUES :

**Emballage de vente au détail :**  
Dimensions : 207,7 x 123 x 343,2 mm  
Poids : 3,18 kg  
UPC: 0-46221-20009-6

**Carton d'expédition :**  
Dimensions : 368 x 228 x 285 mm  
Poids : 7,10 kg  
Quantité : 2  
UCC: 10046221200093

**Emballage intérieur :**  
Dimensions : 352 x 216 x 132 mm  
Poids : 3,25 kg

**Unités par palette :**  
72 Unités

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

