

12V

3000A

GB150



DÉMARREZ DES BATTERIES DÉCHARGÉES. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

ESSENCE ET DIESEL

JUSQU'À 9,0 L ESSENCE ET 7,0 L DIESEL.

Conçu pour les moteurs à essence jusqu'à 9,0 litres et les moteurs diesel jusqu'à 7,0 litres pour les voitures, SUV, camions, bateaux, camping-cars, etc.

USB

CHARGEZ ET RECHARGEZ.

Sa batterie interne peut être utilisée pour recharger tous les appareils mobiles personnels tels que les smartphones, les tablettes ou tout autre périphérique USB, et peut être rechargée avec n'importe quel port USB alimenté.

80X

JUSQU'À 80 DÉMARRAGES.

Démarrateur de secours au lithium compact, mais puissant, d'une puissance nominale de 3 000 ampères. Pleine puissance pour démarrer un véhicule jusqu'à 80 fois avec une seule charge.

ULTRA SAFE

TECHNOLOGIE ANTI-ÉTINCELLES.

Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quelle batterie de voiture de 12 volts grâce à notre conception anti-erreur dotée d'une technologie anti-étincelles et d'une protection contre l'inversion de polarité.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

AUTO | MARINE | CAMPING-CAR | SPORTS MOTORISÉS | PELOUSE ET JARDIN



INTERFACE

VOYANT LED D'ALIMENTATION

Le démarreur de secours est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le démarreur.



BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez dessus pour allumer et éteindre l'unité.



VOYANT LED DE CHARGE

Indique le niveau de charge de la batterie interne.



VOYANT LED BOOST

Blanc lorsque Boost est actif. Le voyant LED clignote en blanc lorsque la fonction de commande manuelle est active.



VOLTMÈTRE

Le voltmètre intégré affiche la tension de la batterie du véhicule pour un diagnostic et un dépannage améliorés.



BOUTON MODE LUMIÈRE

Bascule la lumière LED ultra-lumineuse entre 7 modes d'éclairage : 100 % > 50 % > 10 % > SOS > Clignotement > Stroboscope > Off



ERREUR

Clignote « on » et « off » lorsque la batterie interne est trop chaude/trop froide.




COMMANDE MANUELLE

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande manuelle pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED Boost commence à clignoter, pour passer en mode manuel.



CONTENU DE LA BOÎTE

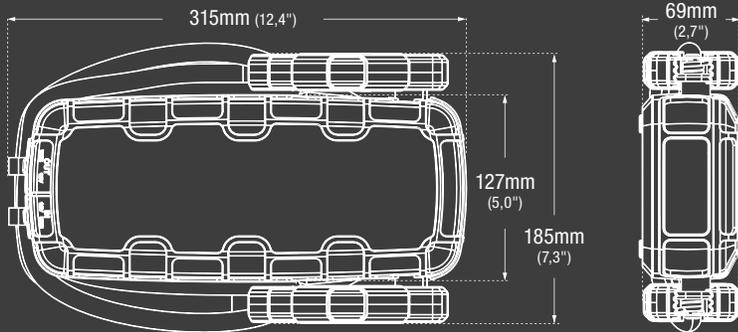


*Accessoires non à l'échelle avec GB150



Câble d'extension XGC



Guide de l'utilisateur

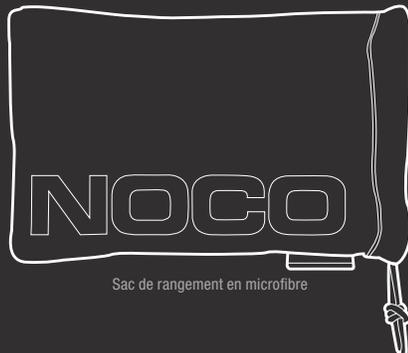

Sac de rangement en microfibre



USB vers Micro USB
1m (40")



Adaptateur
mâle 12 V XGC



Adaptateur
femelle 12 V XGC

DURÉE DE CHARGEMENT

0,5 A	12 hr
1 A	6 hr
2 A	3 hr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE INTERNE:	88 Watt heures Lithium-Ion
COURANT DE CRÊTE NOMINAL:	3000 A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
TEMPÉRATURE DE CHARGE:	0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F)
MICRO USB (ENTRÉE):	5 V, 2,1 A
USB (SORTIE):	5 V, 2,1 A
XGC (ENTRÉE):	Charge rapide 12 VCC, 5 A
XGC (SORTIE):	Alimentation 12 VCC, 15 A
PROTECTION BOITIER:	IP65 (avec ports fermés)
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
POIDS UNITAIRE:	2,72 kg (6 lbs)
POIDS UNITAIRE AVEC PINCES ET ACCESSOIRES:	3,4 kg (7,5 lbs)
LAMPE DE POCHE LED:	500 lumens
VOLUMÉTRIE:	<p>Emballage grand public: Dimensions: 20,96x14,73x34,93cm Poids: 3,49kg UPC: 0-46221-15006-3</p> <p>Carton d'expédition: Dimensions: 37,34x23,11x31,24cm Poids: 7,94kg Quantité: 2 UCC: 10046221150060</p> <p>Carton intérieur : Dimensions: 35,56x21,59x13,97cm Poids: 3,74kg</p> <p>Unités par palette: NA - 100 Unités EU - 72 Unités</p>

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

