

HQS 18/21 E36


Station haute pression



Station haute pression

HQS 18/21 E36

- compact
- puissant
- facile à utiliser

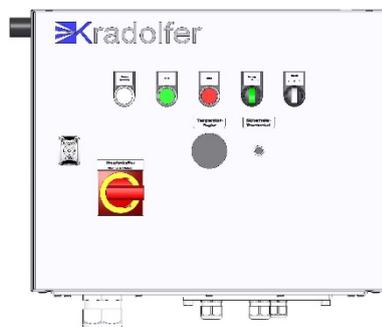

HQS 18/21 E36

Utilisation et manutention simples

- économie de temps par un système automatique marche/arrêt
- utilisation aisée avec télécommande en option à l'arrêt total
- remplacement rapide de la lance grâce à un système de raccord rapide

Construction robuste

- Pompe rotative industrielle
- châssis robuste
- pompe et moteur fiables et faciles à entretenir
- possibilité de montage au sol ou au mur

Possibilités d'utilisation : Applications :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - Garages automobiles | - Nettoyage de véhicules |
| - Tunnels de lavage | - Nettoyage de véhicules |
| - Bâtiments | - Nettoyage d'outils |
| - Industrie des denrées alim. | - Nettoyage de machines |
| | - Nettoyage de récipients / d'outils |



Spécifications techniques

Entraînement :	Moteur électrique 400 V
Moteur/régime de la pompe :	1450 tr./min
Puissance du moteur :	43.5 kW
Fusible :	68 A
Pression de travail max. :	180 bars
Temp. d'arrivée max. :	40°C
Température sortie env. :	31°C (pour arrivée d'eau à 12°)
Débit d'eau :	1260 l/h, 21 l/min
Taille de buses :	065
Poids env. :	98 Kg
Dimensions LxlxH :	1050x450x920mm

Accessoires en option :

- Console murale
- Jusqu'à 2 pompes de dosage chimiques
- Détente de pression
- Habillage inox
- télécommande
- 2^e arrivée d'eau

Pour toutes autres questions, nous nous tenons volontiers à votre disposition aux numéros de téléphone ci-contre.

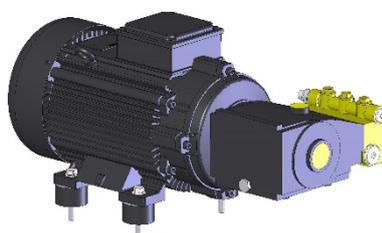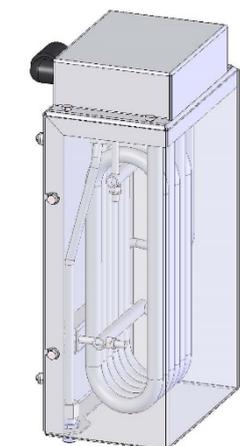

Kradolfer
REINIGUNGSSYSTEME

Kradolfer AG
Schmittenstrasse 12 - Postfach 103
CH-8912 Obfelden
Tel ++41 (0)43 322 77 00
Fax ++41 (0)43 322 77 01
info@kradolferag.ch
www.kradolferag.ch

