BLUE DYNAMIC EFB

Principaux avantages

- Prête pour les systèmes Start-Stop d'entrée de gamme
- Construite conformément aux normes allemandes les plus strictes
- Grille brevetée PowerFrame® assurant la fiabilité du démarrage, la rapidité de l recharge et la résistance à la corrosion
- Remplit tous les critères d'origine des constructeurs automobiles
- Cycle de vie 2 fois plus long que celui des batteries VARTA conventionnelles

Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE	
Code ETN:	565 500 065
Nº d'article:	565 500 065 D84 2
Référence abrégée:	D54
Code-barres:	4016987144558
Code UK:	100EFB
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	48

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Voltage [V]:	12	**Listeau:**	B13
Capacité de batterie [Ah]:	65	**Polarité:**	0
Courant d'essai à froid, NE [A]:	650	**Bornes:**	1
Longueur (mm):	278	**Dimensions du boîtier:**	T6/LBN3
Largeur (mm):	175	**Poids remplie chargée:**	18,63
Hauteur (mm):	175		

SCHÉMAS TECHNIQUES

B13



0



CONCEPTION DE LA BATTERIE VARTA BLUE DYNAMIC À TECHNOLOGIE EFB

- Conçue avec la technologie Enhanced Flooded Batterie (EFB)
- EFB utilise une membrane de polyester spéciale qui retient la matière active additionnelle
- Performances de cyclage améliorées par rapport aux batteries humides conventionnelles

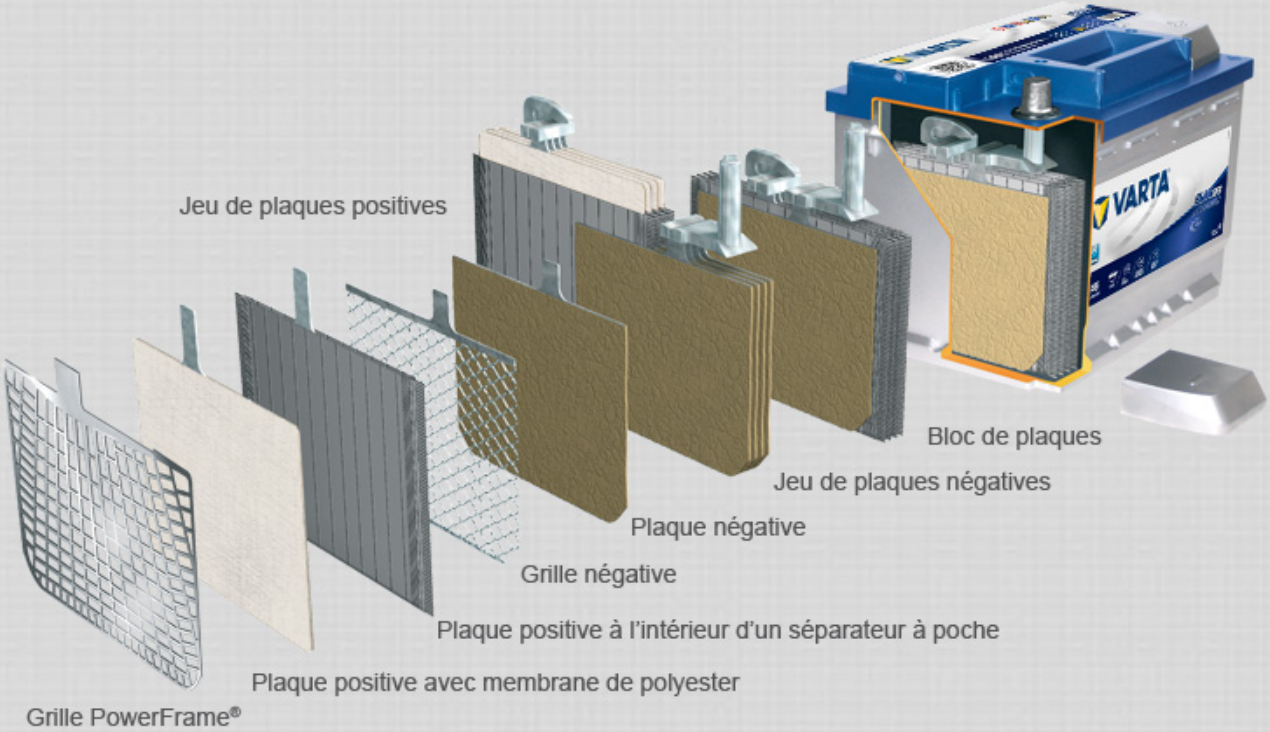

Caractéristiques	*SILVER dynamic AGM*	*BLUE dynamic EFB*
Nombre de références	5 types	5 types
Fonction principale	Fonction Start-Stop avancée	Fonction Start-Stop standard
Puissance de démarrage à froid	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie de batterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Grille positive / grille négative	PowerFrame® / Grille coulée	PowerFrame® / Grille déployée
Qualité de première monte	Répond aux exigences de première monte	Répond aux exigences de première monte
Résistance aux cyclages	3x fois plus élevée*	2x fois plus élevée*
Capacité de décharge profonde	Élevée*	Moyenne*

* Par rapport aux batteries conventionnelles