



## BLUE DYNAMIC

### Principali vantaggi



Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi



Griglia brevettata PowerFrame® per un'elevata potenza di avviamento, ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione



Soddisfa tutti i criteri originali del produttore automobilistico

- Per tutte le auto con equipaggiamento standard
- Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black

Per maggiori informazioni visita il sito [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)




### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice precedente:	560 409 054
Codice VARTA:	560 409 054 313 2
Codice breve:	D59
Codice a barre:	4016987119525
Codice UK:	075
Confezione:	1
Quantità per bancale:	63


### INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione [V]:	12	Fissaggio base:	B13
Batteria-Capacità [Ah]:	60	Polarità:	0
Corrente prova a freddo, EN [A]:	540	Tipo di terminali:	1
Lunghezza [mm]:	242	Dimensioni scatola batteria:	T5/LBN2
Larghezza [mm]:	175	Peso batteria carica:	13,89
Altezza [mm]:	175		

## DISEGNI



## LA TECNOLOGIA POWERFRAME®. LA VERA FORZA ALL'INTERNO

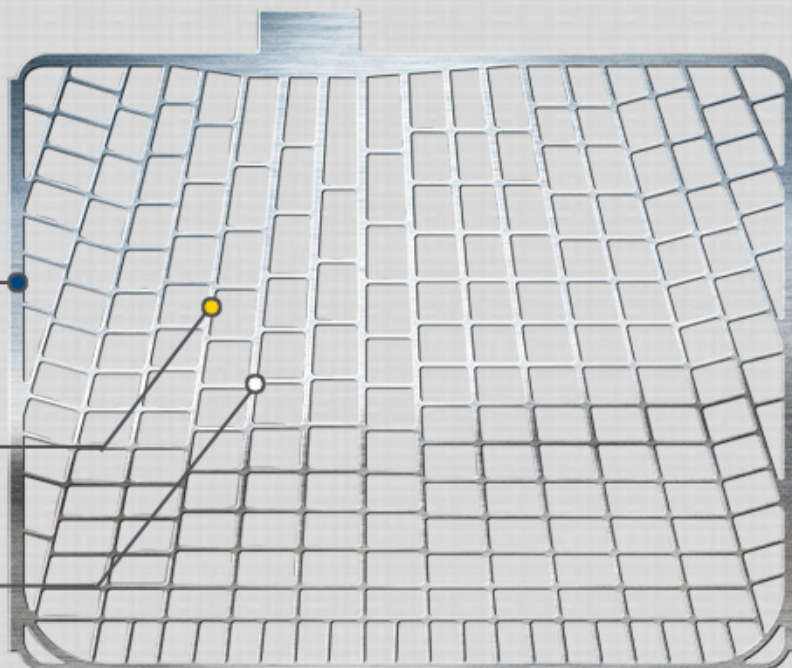

### Una solida struttura

Studiata mirando alla robustezza, la griglia brevettata PowerFrame è fino al 66 % più duratura e resistente alla corrosione rispetto ad altri tipi di griglia.

### Modellata per la potenza

Il design della griglia PowerFrame consente una potenza di avviamento elevata, con un flusso di elettricità migliore anche del 70 % rispetto ad altre tecnologie.

### Fabbricazione pulita

La produzione di PowerFrame richiede il 20 % di energia in meno e genera il 20 % di gas serra in meno rispetto ad altri metodi di fabbricazione.



Caratteristiche	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
<b>Numero di tipi di batteria</b>	11 tipi	25 tipi	13 tipi
<b>Funzione principale</b>	Avviamento del motore	Avviamento del motore	Avviamento del motore
<b>Corrente di avviamento a freddo</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Tecnologia della batteria</b>	Flooded/SLI	Flooded/SLI	Flooded/SLI
<b>Griglia positiva / Griglia negativa</b>	PowerFrame®/Espansa	PowerFrame®/Espansa	PowerFrame®/Espansa
<b>Qualità OEM</b>	Supera i requisiti OEM	Soddisfa i requisiti OEM	Soddisfa i requisiti OEM

\*Rispetto alle batterie tradizionali

