



BLUE DYNAMIC

Principali vantaggi



Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi



Griglia brevettata PowerFrame® per un'elevata potenza di avviamento, ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione



Soddisfa tutti i criteri originali del produttore automobilistico

- Per tutte le auto con equipaggiamento standard
- Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black

Per maggiori informazioni visita il sito www.varta-automotive.com




INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice precedente:	544 402 044
Codice VARTA:	544 402 044 313 2
Codice breve:	B18
Codice a barre:	4016987119495
Codice UK:	063
Confezione:	1
Quantità per bancale:	72


INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione [V]:	12	Fissaggio base:	B13
Batteria-Capacità [Ah]:	44	Polarità:	0
Corrente prova a freddo, EN [A]:	440	Tipo di terminali:	1
Lunghezza [mm]:	207	Dimensioni scatola batteria:	T4/LBN1
Larghezza [mm]:	175	Peso batteria carica:	11,29
Altezza [mm]:	175		

DISEGNI



LA TECNOLOGIA POWERFRAME®. LA VERA FORZA ALL'INTERNO

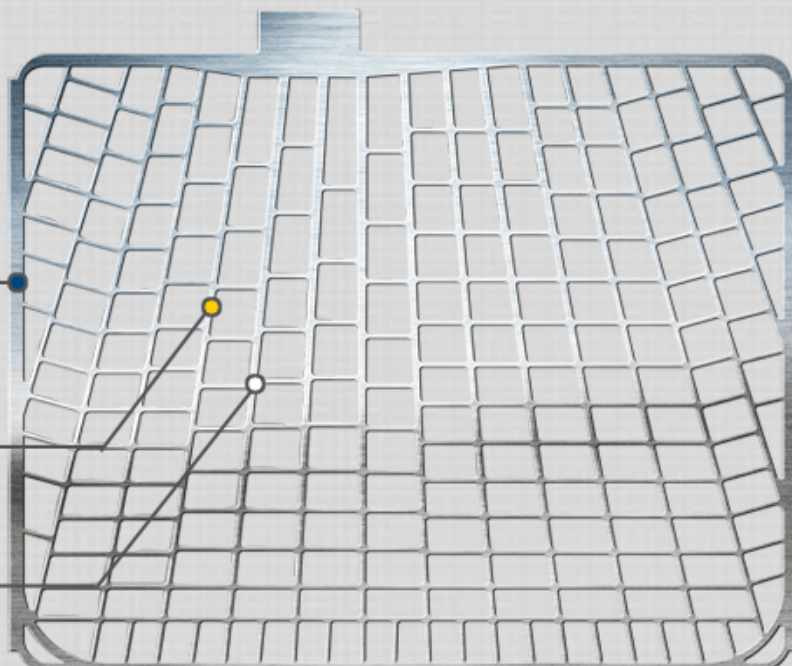

Una solida struttura

Studiata mirando alla robustezza, la griglia brevettata PowerFrame è fino al 66 % più duratura e resistente alla corrosione rispetto ad altri tipi di griglia.

Modellata per la potenza

Il design della griglia PowerFrame consente una potenza di avviamento elevata, con un flusso di elettricità migliore anche del 70 % rispetto ad altre tecnologie.

Fabbricazione pulita

La produzione di PowerFrame richiede il 20 % di energia in meno e genera il 20 % di gas serra in meno rispetto ad altri metodi di fabbricazione.



Caratteristiche	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Numero di tipi di batteria	11 tipi	25 tipi	13 tipi
Funzione principale	Avviamento del motore	Avviamento del motore	Avviamento del motore
Corrente di avviamento a freddo	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnologia della batteria	Flooded/SLI	Flooded/SLI	Flooded/SLI
Griglia positiva / Griglia negativa	PowerFrame®/Espansa	PowerFrame®/Espansa	PowerFrame®/Espansa
Qualità OEM	Supera i requisiti OEM	Soddisfa i requisiti OEM	Soddisfa i requisiti OEM

*Rispetto alle batterie tradizionali

