



BLUE DYNAMIC

Principali vantaggi



Progettata in conformità ai massimi standard tedeschi



Griglia brevettata PowerFrame® per un'elevata potenza di avviamento, ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione



Soddisfa tutti i criteri originali del produttore automobilistico

- Per tutte le auto con equipaggiamento standard
- Potenza di avviamento fino al 25% superiore rispetto alla Black

Per maggiori informazioni visita il sito www.varta-automotive.com




INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Codice precedente: | 595 402 080 |
| Codice VARTA: | 595 402 080 313 2 |
| Codice breve: | G3 |
| Codice a barre: | 4016987119570 |
| Codice UK: | 019 |
| Confezione: | 1 |
| Quantità per bancale: | 36 |


INFORMAZIONI TECNICHE

| | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------|--------|
| Tensione [V]: | 12 | Fissaggio base: | B13 |
| Batteria-Capacità [Ah]: | 95 | Polarità: | 0 |
| Corrente prova a freddo, EN [A]: | 800 | Tipo di terminali: | 1 |
| Lunghezza [mm]: | 353 | Dimensioni scatola batteria: | H8/LN5 |
| Larghezza [mm]: | 175 | Peso batteria carica: | 21,32 |
| Altezza [mm]: | 190 | | |

DISEGNI



LA TECNOLOGIA POWERFRAME®. LA VERA FORZA ALL'INTERNO

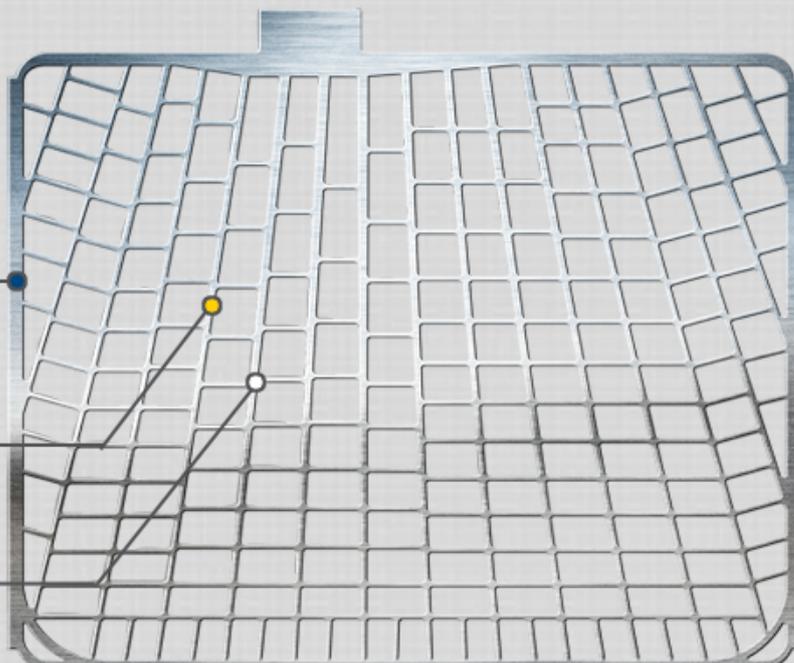

Una solida struttura

Studiata mirando alla robustezza, la griglia brevettata PowerFrame è fino al 66 % più duratura e resistente alla corrosione rispetto ad altri tipi di griglia.

Modellata per la potenza

Il design della griglia PowerFrame consente una potenza di avviamento elevata, con un flusso di elettricità migliore anche del 70 % rispetto ad altre tecnologie.

Fabbricazione pulita

La produzione di PowerFrame richiede il 20 % di energia in meno e genera il 20 % di gas serra in meno rispetto ad altri metodi di fabbricazione.



| Caratteristiche | SILVER Dynamic | BLUE Dynamic | BLACK Dynamic |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Numero di tipi di batteria | 11 tipi | 25 tipi | 13 tipi |
| Funzione principale | Avviamento del motore | Avviamento del motore | Avviamento del motore |
| Corrente di avviamento a freddo | CCA 122%* | CCA 110%* | CCA 100%* |
| Tecnologia della batteria | Flooded/SLI | Flooded/SLI | Flooded/SLI |
| Griglia positiva / Griglia negativa | PowerFrame®/Espansa | PowerFrame®/Espansa | PowerFrame®/Espansa |
| Qualità OEM | Supera i requisiti OEM | Soddisfa i requisiti OEM | Soddisfa i requisiti OEM |

*Rispetto alle batterie tradizionali

