


## LEDoptix® Arbeitsleuchte TUB 2

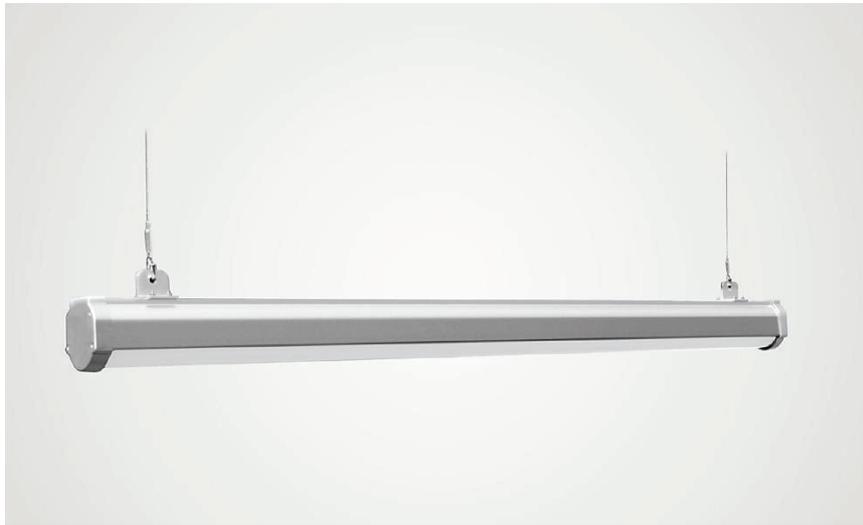

### Leuchtentyp

Leicht montierbare leistungsstarke Arbeitsplatzleuchte für den Industriebereich

### Anwendungsbereiche

Einfache aber leistungsstarke Arbeitsplatz- oder Hallenleuchte in erhöhter Schutzart. Das äußerst robuste Gehäuse und die kompakte Bauart ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, auch in Bereichen mit erhöhter Belastung durch Schmutz oder Feuchtigkeit.

### Technische Daten

Spannungsbereich	100 –277 V AC	Betriebstemperatur	-20° ~ +40°C
Frequenzbereich	50 / 60 Hz	Lagertemperatur	-40°~ +80°C
Abstrahlwinkel	120°	IP Schutzklasse	65
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80	Lebensdauer	50.000 Stunden
Effizienz	100 - 110 lm/W	Garantie	5 Jahre
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel, 3-polig	Zertifizierungen	CE, RoHS
Lichtfarbe	4000 K, 5000 K und 6000 K	Material Gehäuse	Aluminium
		Farbe Gehäuse	Silber

### Erhältliche Varianten

40, 60 und 80 Watt