

# 16 AWG

# GC002



## CONNECTEZ-LES RAPIDEMENT. CONNECTEURS À ŒILLETS M6.

CONÇU POUR

**NOCO genius**

CHARGEURS ET SUPPORTEURS DE BATTERIES.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES NOUVEAUX GENIUS:

GENIUS1

GENIUS2

GENIUS5

GENIUS10

GENIUS2X2

GENIUS2X4

+ ANCIENNE SÉRIE NOCO G:


G750

G7200

G1100

G4

G3500

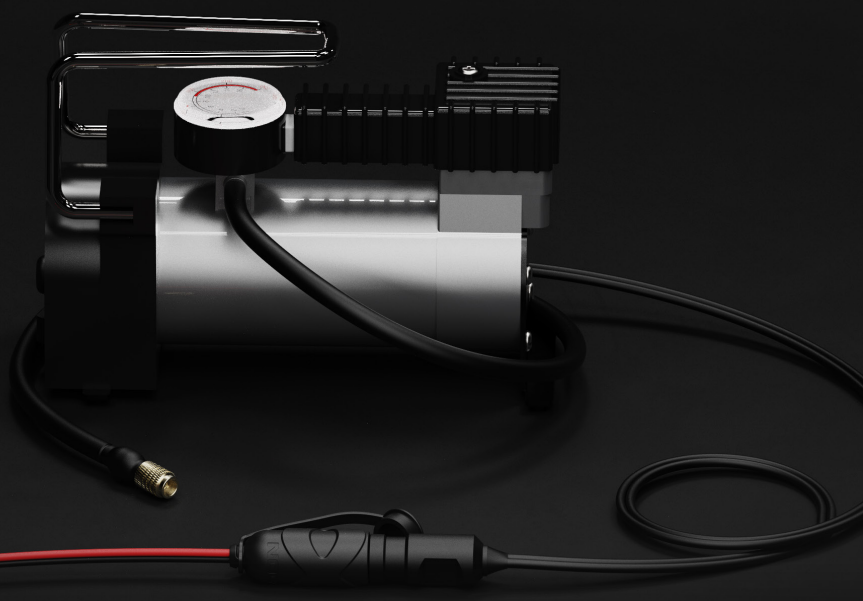

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

# CONÇU POUR GENIUS.

## CONCEPTION DE L'ŒILLET AMÉLIORÉE.

Les connecteurs à œillets M6 GC002 sont compatibles avec X-Connect sur les chargeurs Genius. Œillets de montage permanent sur les bornes de batterie pour créer un raccord pratique pour brancher rapidement votre chargeur de batterie NOCO Genius pour la charge quotidienne ou la maintenance de la batterie.

## PINCES DE FIXATION. RACCORD PERMANENT.

Laissez les pinces GC002 branchées sur les bornes de la batterie et déplacez facilement les chargeurs Genius entre les batteries.

## FUSIBLE INTÉGRÉ.

Protection de fusible 20 A intégrée pour une sécurité accrue. Le fusible 20 A apporte une protection similaire tout en étant 45% plus petit que le précédent fusible 10 A de NOCO.


## MEILLEURE CONDUCTIVITÉ.

Les nouveaux œillets plaqués cuivre améliorent les performances de charge.

## CÂBLE DE 16 AWG.

Diamètre de 6 mm

## CONTENU DE LA BOÎTE

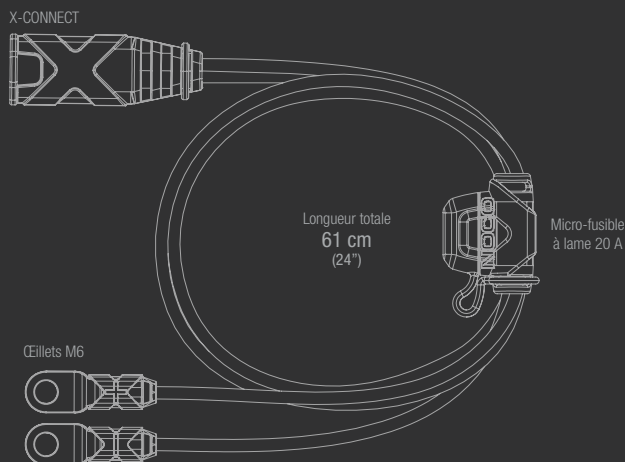

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>TAILLE DU FIL:</b>	16 AWG	
<b>ENTRÉE:</b>	X-Connect femelle	
<b>FUSIBLE:</b>	Micro fusible à lame 20 amp.	
<b>LONGUEUR DU CÂBLE:</b>	47 cm (18,5")	
<b>POIDS:</b>	0,08 kg (0,18 lbs)	
<b>VOLUMÉTRIE:</b>	<b>Emballage grand public:</b> Dimensions: 8,1 x 4,1 x 13 cm Poids: 0,09 kg UPC: 0-46221-10055-6	<b>Carton d'expédition:</b> Dimensions: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Poids: 0,76 kg Quantité: 6 UCC: 20046221100550
	<b>Carton intérieur:</b> Dimensions: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Poids: 0,10 kg	<b>Unités par palette:</b> 1 260 unités

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co