Auxiliary Batterie

Informationen zum Artikel	
Artikelnr.:	0092S5AX10
KSN:	S5AX1
Produktlinie:	S5AX
Technologie:	AGM - Absorbent Glass Mat*
EAN-Code:	4047026854251



Technische Daten				
Nominale Spannung:	12 V			
Nominale Kapazität: (20 h Entladung bis auf 10,5 V)	C20	1,3 Ah		
Amperezahl beim Kaltstart: (EN / -18°C U10s ≥ 7.5 V)	/			
JIS-Type:	/			
Kurzfristiger Neigungswinkel:	360°			
Permanenter Neigungswinkel:	a = 30°		b = 20°	c = 20°
Dimension:	Länge 97 mm	Breite 48,5 mm	Höhe ohne Pol	Höhe mit Pol 58 mm
Gesamtgewicht der Batterie: (ca., gefüllte Batterie)	0,6 kg			
Polanordnung:	3			
Polart:	T1			
Befestigung:	B00			
Entgasung:	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)			

Technische Informationen		
Anwendung:		Auxiliary Batterie
Service:		Wartungsfrei
Standard-Ladung:	Ladespannung: Ladestrom: Lademuster:	14,8 V 0,13 A IU
Europäische Standards:		DIN EN 60095-1, -2, -4 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN EN 50342 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN 41 773, Ladegerät mit IU-Eigenschaften

Abbildungen

Permanenter Neigungswinkel:

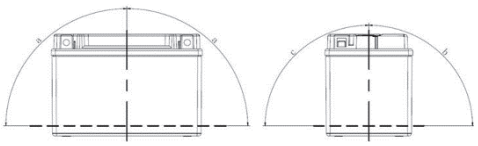

Polanordnung:



Polart:

*AGM (Absorbent Glass Mat): Die von Mikroglasfasermatten absorbierte Säure ermöglicht die Bereitstellung höherer Energiemengen.

Auxiliary Batterie

Informationen zum Artikel	
Artikelnr.:	0092S5AX20
KSN:	S5AX2
Produktlinie:	S5AX
Technologie:	AGM - Absorbent Glass Mat*
EAN-Code:	4047026854268



Technische Daten				
Nominale Spannung:	12 V			
Nominale Kapazität: (10 h Entladung bis auf 10,5 V)	C10	8 Ah		
Amperezahl beim Kaltstart: (EN / -18°C U10s ≥ 7.5 V)	125			
JIS-Type:	BTX9			
Kurzfristiger Neigungswinkel:	360°			
Permanenter Neigungswinkel:	a = 30°		b = 20°	c = 20°
Dimension:	Länge 150 mm	Breite 87 mm	Höhe ohne Pol	Höhe mit Pol 105 mm
Gesamtgewicht der Batterie: (ca., gefüllte Batterie)	3,2 kg			
Polanordnung:	1			
Polart:	AUX			
Befestigung:	B00			
Entgasung:	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)			

Technische Informationen		
Anwendung:		Auxiliary Batterie
Service:		Wartungsfrei
Standard-Ladung:	Ladespannung: Ladestrom: Lademuster:	14,8 V 0,8 A IU
Europäische Standards:		DIN EN 60095-1, -2, -4 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN EN 50342 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN 41 773, Ladegerät mit IU-Eigenschaften

Abbildungen

Permanenter Neigungswinkel:

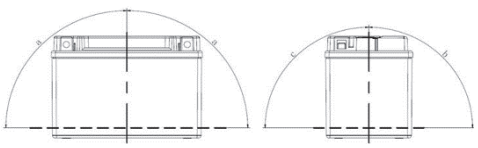

Polanordnung:



Polart:



* AGM (Absorbent Glass Mat): Die von Mikroglasfasermatten absorbierte Säure ermöglicht die Bereitstellung höherer Energiemengen.

Auxiliary Batterie

Informationen zum Artikel	
Artikelnr.:	0092S5AX30
KSN:	S5AX3
Produktlinie:	S5AX
Technologie:	AGM - Absorbent Glass Mat*
EAN-Code:	4047026854275



Technische Daten				
Nominale Spannung:	12 V			
Nominale Kapazität: (10 h Entladung bis auf 10,5 V)	C10	11 Ah		
Amperezahl beim Kaltstart: (EN / -18°C U10s ≥ 7.5 V)	180			
JIS-Type:	BTX12			
Kurzfristiger Neigungswinkel:	360°			
Permanenter Neigungswinkel:	a = 30°		b = 20°	c = 20°
Dimension:	Länge 150 mm	Breite 87 mm	Höhe ohne Pol	Höhe mit Pol 130 mm
Gesamtgewicht der Batterie: (ca., gefüllte Batterie)	4,3 kg			
Polanordnung:	1			
Polart:	AUX			
Befestigung:	B00			
Entgasung:	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)			

Technische Informationen		
Anwendung:		Auxiliary Batterie
Service:		Wartungsfrei
Standard-Ladung:	Ladespannung: Ladestrom: Lademuster:	14,8 V 1,1 A IU
Europäische Standards:		DIN EN 60095-1, -2, -4 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN EN 50342 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN 41 773, Ladegerät mit IU-Eigenschaften

Abbildungen

Permanenter Neigungswinkel:

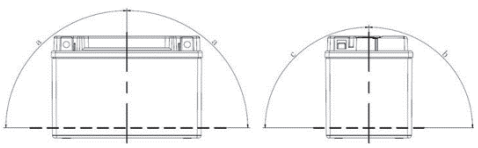

Polanordnung:



Polart:



* AGM (Absorbent Glass Mat): Die von Mikroglasfasermatten absorbierte Säure ermöglicht die Bereitstellung höherer Energiemengen.

Auxiliary Batterie

Informationen zum Artikel	
Artikelnr.:	0092S5AX40
KSN:	S5AX4
Produktlinie:	S5AX
Technologie:	AGM - Absorbent Glass Mat*
EAN-Code:	4047026854282



Technische Daten				
Nominale Spannung:	12 V			
Nominale Kapazität: (10 h Entladung bis auf 10,5 V)	C10	13 Ah		
Amperezahl beim Kaltstart: (EN / -18°C U10s ≥ 7.5 V)	200			
JIS-Type:	BTX9			
Kurzfristiger Neigungswinkel:	360°			
Permanenter Neigungswinkel:	a = 30°		b = 20°	c = 20°
Dimension:	Länge 150 mm	Breite 87 mm	Höhe ohne Pol	Höhe mit Pol 145 mm
Gesamtgewicht der Batterie: (ca., gefüllte Batterie)	4,8 kg			
Polanordnung:	1			
Polart:	AUX			
Befestigung:	B00			
Entgasung:	VRLA (Valve Regulated Lead Acid)			

Technische Informationen		
Anwendung:		Auxiliary Batterie
Service:		Wartungsfrei
Standard-Ladung:	Ladespannung: Ladestrom: Lademuster:	14,8 V 1,3 A IU
Europäische Standards:		DIN EN 60095-1, -2, -4 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN EN 50342 Blei-Säure-Starterbatterien; DIN 41 773, Ladegerät mit IU-Eigenschaften

Abbildungen

Permanenter Neigungswinkel:

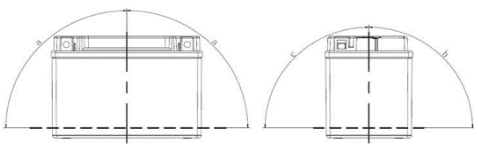

Polanordnung:



Polart:



* AGM (Absorbent Glass Mat): Die von Mikroglasfasermatten absorbierte Säure ermöglicht die Bereitstellung höherer Energiemengen.