

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



Straßenzulassung


Straßenzulassung gemäß §53a StVZO. Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig¹⁾



Vielseitige

Anwendungsgebiete

Vorgeschrieben in Deutschland für Fahrzeuge ≥ 3,5t und für Fahrzeuge < 3,5t optional und auch in anderen Ländern empfohlen



Robust und zuverlässig

Wasser-, staub- und stoßresistent



Sofort einsatzfähig nach dem Kauf

Batterien im Lieferumfang enthalten

Licht ist Sicherheit – sehen und gesehen werden mit OSRAM

Unsere leistungsstarke LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential bietet verbesserte Sichtbarkeit und somit erhöhte Sicherheit für Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Mit 3 leistungsstarken, langlebigen LEDs und einem hellen orangefarbenen Blinklicht können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und andere Verkehrsteilnehmer präventiv auf eine gefährliche Situation hinweisen. Das Warnlicht ist straßenzugelassen und in Deutschland für Fahrzeuge ≥ 3,5t gemäß §53a TA19 StVZO vorgeschrieben, kann jedoch auch in anderen Ländern und für verschiedene Fahrzeugtypen verwendet werden¹⁾.

Durch das kompakte Design kann sie bequem in Reichweite in Ihrem Fahrzeug aufbewahrt werden. Dank der ausklappbaren, robusten Füße kann sie schnell und einfach neben dem Warndreieck aufgestellt werden. Darüber hinaus sorgen die gummierten Standfüße für rutschfeste Stabilität, selbst bei Windstärke 9.

Mit einer Betriebsdauer von über 15 Stunden bietet die LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential eine langanhaltende Leistung. Die integrierte Testfunktion ermöglicht es Ihnen, die Batteriekapazität jederzeit zu überprüfen. Sie ist CE- und GGVS/ADR-zertifiziert²⁾ und erfüllt somit die Sicherheitsstandards.

Mit den Schutzklassen IP54 und IK06 ist das LED-Warnlicht beständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub sowie resistent gegenüber Stößen und Erschütterungen.

Das Paket enthält 4 x AA-Batterien, sodass das Warnlicht sofort nach dem Kauf einsatzbereit ist. Zusätzlich bietet OSRAM eine 2-jährige Garantie auf dieses Produkt³⁾.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Warn- und Sicherheitsleuchten
--	-------------------------------

General Product Information

Bestellnummer	LED SL106
---------------	-----------


Elektrische Daten

Nennleistung	3 W
Nennspannung	6.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2000 K
Lichtfarbe LED	Orange

Physical Attributes & Dimensions

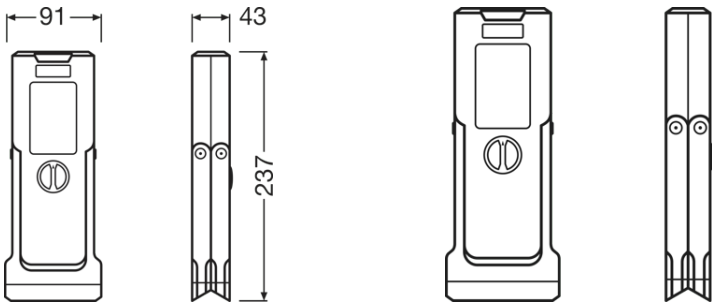

Produktgewicht	566.00 g
Länge	237.0 mm
Breite	91.0 mm
Höhe	43.0 mm

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Alkaline
Battery	4X LR6

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Normen	StVZO§22a, TA 19, CE, UKCA, GGVS/ADR
IK Class	IK06

Umwelt Informationen



Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172413169	LEDguardian TA19 Essential	Faltschachtel 1	94 mm x 47 mm x 243 mm	1.07 dm³	619.00 g
4062172413176	LEDguardian TA19 Essential	Versandschachtel 10	255 mm x 210 mm x 290 mm	15.53 dm³	6540.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden
2) Zugelassen für Gefahrguttransporte nach dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und der Gefahrgutverordnung
3) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie
Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.