


## Professional 101 Fließfett

Synthese Fließfett mit PTFE. Eignet sich optimal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Korrosionsschutz für Eisen- und Nichteisenmetalle. Sehr gute Fließfähigkeit und extrem kurze Abluftzeit. Temperaturstabilität von -40°C bis +150°C.

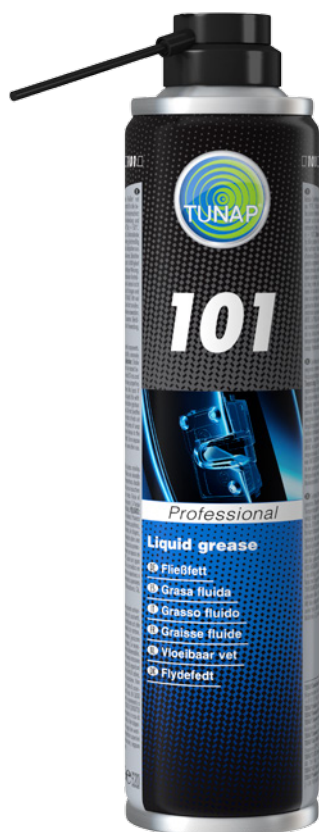

### Eigenschaften

- ✓ Sehr gut fließfähig
- ✓ Reduziert Reibung und Verschleiß
- ✓ Sehr guter Korrosionsschutz
- ✓ Enthält eine UV-Komponente
- ✓ Kalt- und heißwasserbeständig
- ✓ Temperaturstabil von -40°C bis +150°C
- ✓ Verharzt und verklebt nicht

### Anwendungsgebiet

- ✓ Langzeitschmierung für alle mittel- bis hochbelasteten metallischen Bauteile
- ✓ Überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist
- ✓ Für Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Bolzen, Schließkeile, Gleitschienen, Hebel, Gestänge
- ✓ Bei jeder Inspektion und Wartung

### Anleitung

Dose kräftig schütteln, bis Signalkugeln hörbar. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und ablüften lassen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Fließwirkung.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Fließfett	400 ml	12 Stck.	MP10100400AB

