



Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

Code: 50184020
Artikelnr (ERP): 730/20 QUICK
GTIN: 4018754268870

Basis-Attribute

Artikeltext Katalog	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge
Kurzbeschreibung 1	<ul style="list-style-type: none">• auslösend• kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird• Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)• Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)• ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde• integrierte Lupe im Ablesefenster (Gr. 5-65)• optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten• Doppel-Stopp-Signal• Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)• auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)• Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge• Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird• Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage• Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017• Anzeigeabweichung $\pm 4\%$
Produkttitel	STAHLWILLE Nr. 730/20 QUICK Drehmomentschlüssel MANOSKOP® auslösend, Doppelskala 40-200 N·m/30-145 ft·lb Werkzeugaufnahme 14x18 mm für Einsteckwerkzeuge
Nutzensvorteile 1	Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff, integrierte Lupe zur besseren Ablesbarkeit des eingestellten Wertes
Nutzensvorteile 2	Effizient. Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird

Nutzenvorteile 3	Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstell-Element mit Daumenmulde und optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Nutzenvorteile 4	Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, Doppel-Stopp-Signal (fühlbar und hörbar), Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
Nutzenvorteile 5	Mit Kalibrierzertifikat, Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

Technische Attribute

L [mm]	455 mm
b	28 mm
Gr.	20
h	23 mm
Typ	VW/Audi
Skalenteilung [E1]	5 N·m
Skalenteilung [E2]	5 ft·lb
LF	435 mm
SF	25 mm
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]	14x18 mm
Gewicht	1310 g
Messbereich N·m_neu	40-200 N·m
Messbereich ft·lb_neu	30-145 ft·lb


Warenwirtschaftsdaten

Code	50184020
GTIN	4018754268870
Ursprungsland	DE
Zolltarifnr	82041100
Packnorm	1
Länge (verpackt, mm)	480
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	55
Gewicht (brutto, g)	1,335

Digital Assets

Massskizze	730-Quick_mas.eps
Barcode	barcode_4018754268870.eps

Massskizze

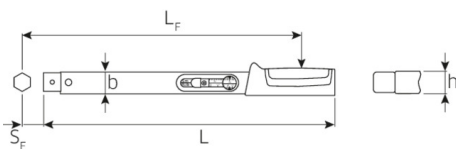

Barcode



Varianten

Code	GTIN	Artikelbezeichnung (Autom.)
50184005	4018754268856	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/5 QUICK 6-50 N·m Wkz.Aufn. 9x12mm
50184010	4018754266203	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/10 QUICK 20-100 N·m Wkz.Aufn. 9x12mm
50184012	4018754268863	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/12 QUICK 25-130 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm
50184020	4018754268870	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/20 QUICK 40-200 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm
50184030	4018754324071	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/30 QUICK 60-300 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm
50184040	4018754268887	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/40 QUICK 80-400 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm
50184065	4018754268894	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730/65 QUICK 130-650 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm
50184565	4018754268900	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730II/65 QUICK 130-650 N·m Wkz.Aufn. 22x28mm
50584005	4018754268979	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730A/5 QUICK 6-50 N·m Wkz.Aufn. 9x12mm
50584010	4018754268986	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730A/10 QUICK 20-100 N·m Wkz.Aufn. 9x12mm
50584012	4018754268993	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730A/12 QUICK 25-130 N·m Wkz.Aufn. 14x18mm



50584020

4018754269006

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® Nr.730A/20 QUICK 40-200 N·m Wkz.Aufn.
14x18mm
