BIRCHMEIER®

Super Maxi 1.0

Beständigstes Sprühgerät für Bremsenreiniger und aggressive Lösungsmittel

WELT-NEUHEIT

Erstes Sprühgerät, welches gegen Gemische von erdölbasierten Lösungsmitteln, Ketonen (z.B. Aceton) und Alkoholen beständig ist.

Speziell lösungsmittelbeständige Dichtungen

- Beständig gegen Rohbenzin (Petroleum, Toluol, Xylol etc.), Ketone (Aceton, etc.) Alkohole (Methanol, Propanol etc.) und deren Gemische (z.B. Bremsenreiniger). Beständiger als Viton- und EPDM Dichtungen!

Spezielle Regulierdüse Ø 0.8 mm

- Regulierbar von Strahl zu Nebel für punktuelles oder flächiges Besprühen.

Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing

- Pumpe vollkommen revidierbar, für einen einfachen und schnellen Unterhalt.

Robuster 1.0 l Behälter, transparent mit übersichtlicher Skalierung und seitlichen Griffmulden

- Aktueller Füllstand jederzeit ablesbar.
- Komfortables Öffnen und Schliessen.

Grosse Einfüllöffnung

- Schnelles Befüllen, Entleeren und Reinigen.

Ergonomisch geformter Handgriff

Gute Standfestigkeit dank grossem Durchmesser

Anwendungen

Speziell für die Auto- und Lastwagenreinigung (Trommel- und Scheibenbremsen, ABS, Rotoren, Zylinder, Trommeln, Bremsschuhe, Bremsscheiben, Läger, Sättel, Beläge, Gehäuse), Maschinen- und Metallreinigung.

Swiss Quality

Anwendungen

Chemische Beständigkeit der Super Maxi 1.0 Dichtungen (BMS 2010)			
Lösungsmittel	Dichtungsmaterial / Beständigkeit		
	BMS 2010 Spezial Kautschuk	FKM (Viton) Fluor-Kautschuk	EPDM Ethylen-Propylen Kautschuk
Mineralölbasierte Lösungsmittel (Petroleum, Rohbenzin, Toluol, Xylol etc.)	**sehr gut beständig**	limitiert beständig	nicht beständig
Ketone (Aceton, Cyclohexanon etc.)	**sehr gut beständig**	nicht beständig	nicht beständig
Alkohole (Propanol, Methanol etc.)	**sehr gut beständig**	limitiert beständig	limitiert beständig

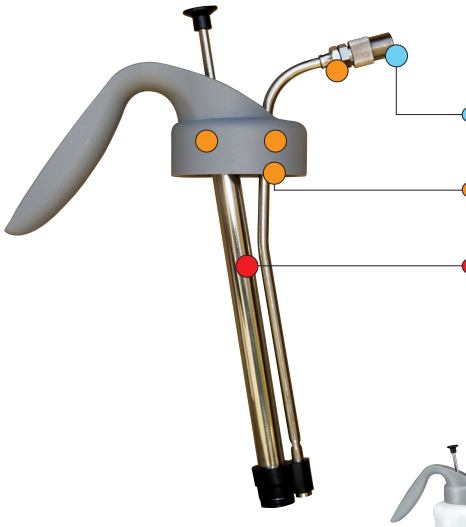

- Spezielle Regulierdüse Ø 0.8 mm.
- Speziell lösungsmittelbeständige Dichtungen (BMS 2010).
- Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung. Pumpe vollkommen revidierbar, für einen einfachen und schnellen Unterhalt.

Technische Daten

Produkt	Super Maxi 1.0	Maxi 1.0	Fix 0.5
Artikel-Nummer	11870401	11811101	11811001
Chemische Beständigkeit			
Speziell für mineralölhaltige bzw. petroleumbasierte Lösungsmittel, welche auch Aceton (oder Aceton ähnliche Lösungsmittel) und/oder Alkohole beinhalten (z.B. Bremsen- und Motorreiniger).		Für mineralölhaltige Produkte, Lösungs- und Trennungsmittel, Wachsprodukte und Emulsionen sowie Produkte mit höherer Viskosität. Nicht geeignet für acetonhaltige Produkte.	
Technische Daten			
Behältermaterial	PE transparent weiss	PE transparent weiss	PE transparent weiss
Kunststoffspritzteile	PA Spezial	PP	PP
Dichtungen	Spezialdichtung BMS 2010	Viton	Viton
Pumpe	Messing vernickelt	Messing vernickelt	Messing vernickelt
Düsentyp / Düsenmaterial	Regulierdüse 0.8 mm Messing vernickelt	Nebeldüse 0.8 mm Messing vernickelt	Nebeldüse 0.8 mm Messing vernickelt
Leergewicht	0.31 kg	0.31 kg	0.21 kg
Abmessungen	H 250 mm, Ø 120 mm	H 250 mm, Ø 120 mm	H 180 mm, Ø 120 mm
Max. Füllinhalt	1.0 Liter	1.0 Liter	0.5 Liter
Maximaler Betriebsdruck	12 bar	12 bar	12 bar
Max. Betriebstemperatur	50 °C	50 °C	50 °C
Min. Betriebstemperatur	5 °C	5°C	5°C

Weitere 1.25 Versionen

Spray-Matic 1.25 P/N

Clean-Matic 1.25 P/E

Clean-Matic 1.25 P/E Schaumdüse

Weitere Birchmeier-Produkte

McProper Plus

Rondo-Matic 5 E

Clean-Matic 5 P

Foam Cleaner 20

010/2009/000/D